

VELIA

SISTEMA LINEARE LED



Installazione più rapida,
più libertà di progettazione.

VELIA

Installazione **più rapida**,
più libertà di progettazione.

VELIA è la soluzione di illuminazione lineare ideata per integrarsi con naturalezza in progetti di interni, dove il design, la funzionalità e la versatilità sono elementi fondamentali.

La sua estetica essenziale e la forma rettangolare permettono di creare composizioni eleganti, continue e perfettamente allineate alle necessità dell'ambiente.

La gamma è composta da 4 lunghezze standard (600, 1200, 1500 e 1800mm) e due finiture (bianco e nero), facilitando la sua integrazione in spazi diversi.

Una delle principali caratteristiche di **VELIA** è la rapidità e semplicità di installazione, così come la facilità di ampliamento, adattamento o riconfigurazione del sistema a seconda delle necessità del progetto. Il suo concetto modulare permette di unire i profili in maniera agile, precisa e intuitiva, ottimizzando così i tempi di montaggio e semplificando l'installazione.


A questa flessibilità si somma un altro dei concetti chiave della gamma: una famiglia sviluppata a partire da un corpo comune, ideato come base per generare soluzioni multiple attraverso i suoi differenti modelli: opale, microprismatico, nido d'ape, antiabbagliamento, griglia o wallwasher.

Inoltre, in termini di sostenibilità, ottimizza i materiali e razionalizza i componenti, creando soluzioni efficienti.

Questo approccio permette di adattare **VELIA** a diversi requisiti di efficienza, comfort visivo, effetto luminoso e finitura, mantenendo la coerenza estetica in tutto il progetto.

Grazie a una gamma completa di accessori di unione, a L, 120°, T, Y e X, con **VELIA** non solo è possibile creare linee di luce continue, ma viene anche offerta la libertà di creare composizioni più dinamiche, creative e su misura per ogni spazio.

Disponibile per installazione in superficie, in sospensione o a parete, **VELIA** racchiude in un'unica gamma design, funzionalità e configurazioni personalizzate. Questo lo rende la soluzione ideale per quei progetti che richiedono un'illuminazione lineare versatile e moderna.

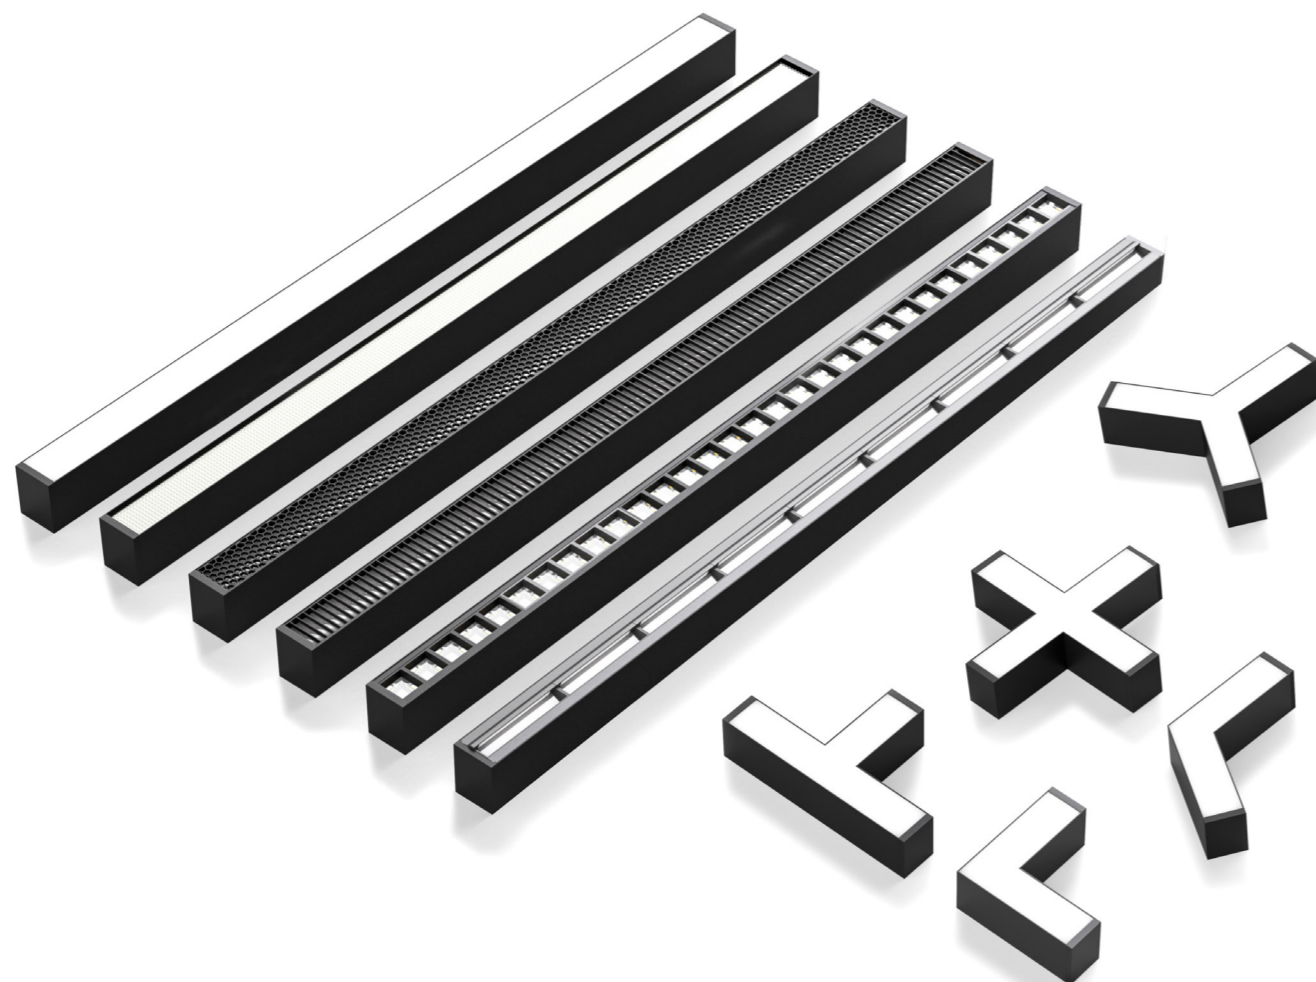


VELIA. CARATTERISTICHE

	VELIA OPALE VLA OP		VELIA MICRO-PRISMATICO VLA MP		VELIA NIDO D'APE VLA HN		VELIA ANTIABBLIAMENTO VLA LV		VELIA GRIGLIA VLA GR		VELIA WALLWASHER VLA WW	
POTENZA/ LUNGHEZZA	W	mm	W	mm	W	mm	W	mm	W	mm	W	mm
	20	616	20	616	20	616	20	616	20	616	20	679
	40	1216	40	1216	40	1216	40	1216	40	1216	40	1210
	50	1516	50	1516	50	1516	50	1516	—	—	—	—
	60	1816	60	1816	60	1816	60	1816	—	—	—	—
EFFICIENZA	Fino a 114 lm/W		Fino a 110 lm/W		Fino a 28 lm/W		Fino a 50 lm/W		Fino a 120 lm/W		Fino a 76 lm/W	
CCT SWITCH	● 3000K / ● 4000K / ● 5700K											
FINITURA	Bianco (RAL 9003) / Nero (RAL 9005)											
OTTICA	110°		90°		48°		60°		80°		80°	
UGR			<19		<19		<19		<19			
OPZIONI DI REGOLAZIONE	1-10V / PUSH						DALI-2 / PUSH					
VITA UTILE	50.000 h L80B50											
CRI	>80											
IP	IP20											
FLICKER	Flicker Free											
TEMPERATURA DI FUNZIONAMENTO	-20°C ~ +40°C											
TIPO DI INSTALLAZIONE (ACCESSORI)	Superficie / Sospensione / Parete											
INSTALLAZIONE A SOFFITTO (SENZA ACCESSORI)	✓		✓		✓		✓					
UNIONI	L / 120° / T / Y / X											
GARANZIA	5 anni											

VELIA. CARATTERISTICHE




Fino a
120 lm/W
reali


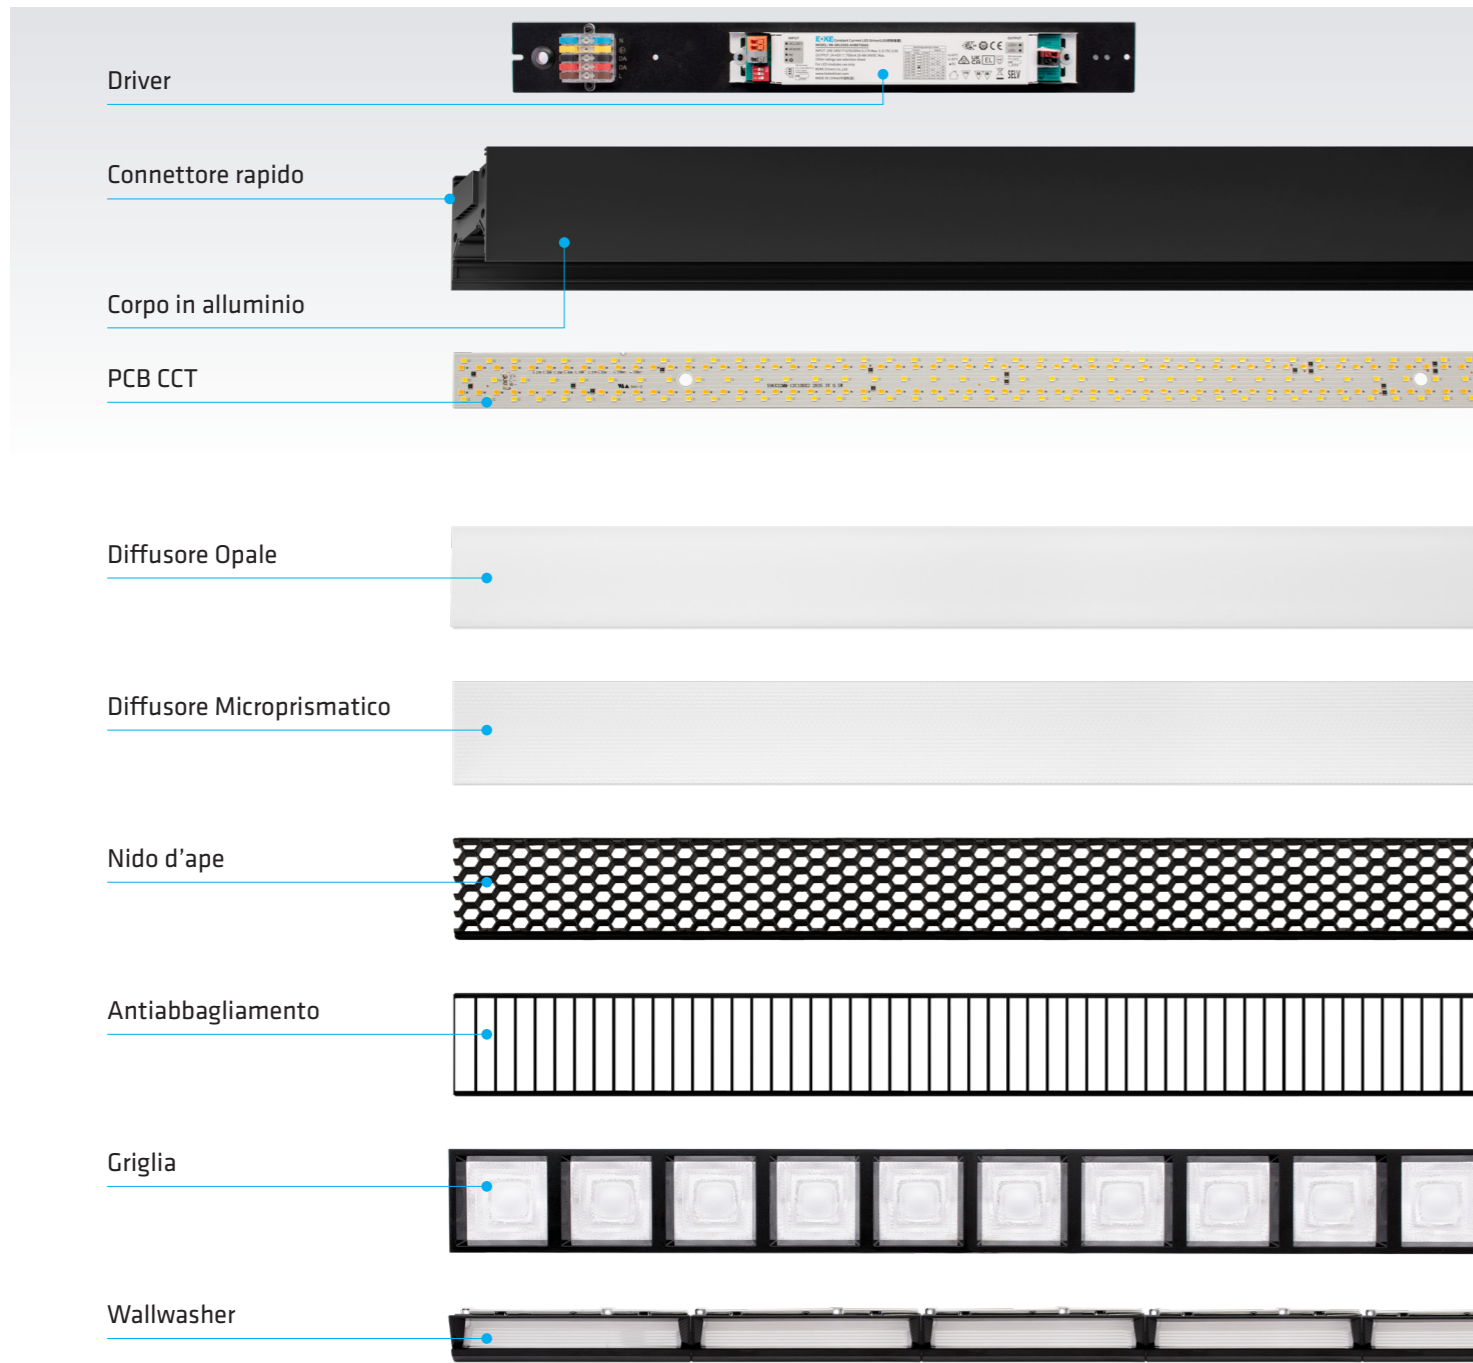


- CCT Switch
 - 5700K
 - 4000K
 - 3000K
- Ottiche
 - NIDO D'APE 48°
 - ANTIABBAGLIAMENTO 60°
 - GRIGLIA E WALLWASHER 80°
 - MICRO-PRISMATICO 90°
 - OPALE 110°
- Opz. di regolazione
 - 1-10V / PUSH
 - DALI-2 / PUSH
- Optional
 - UE DRIVER
- Materiale
 - AL CORPO
 - PC DIFFUSORE E RIFLETTORE
- Accessori di installazione
 - SUPERFICIE
 - SOSPENSIONE
 - PARETE
- Accessori di unione
 - UNIONE L 90°
 - UNIONE 120°
 - UNIONE T
 - UNIONE Y
 - UNIONE X

VELIA. CARATTERISTICHE

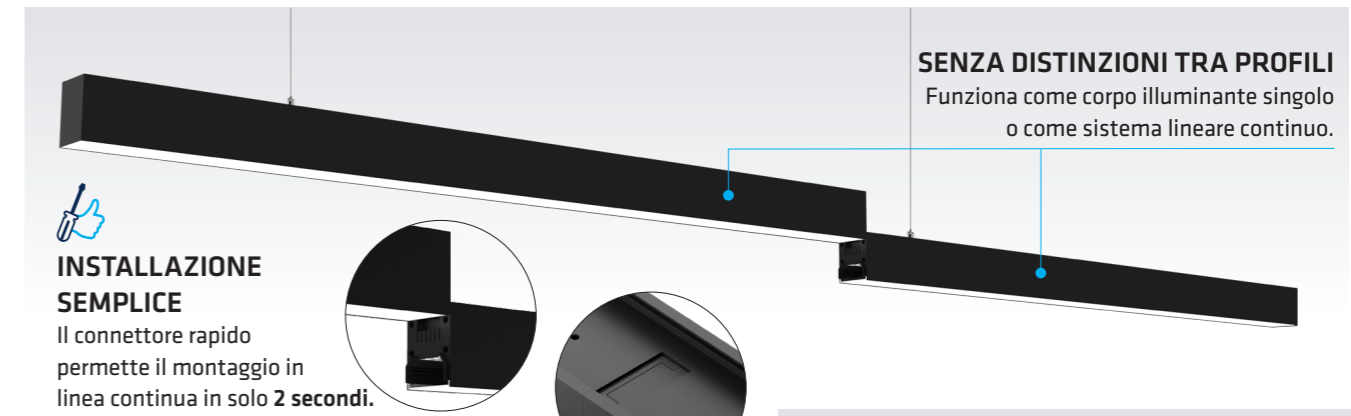


ACCESSORI DI INSTALLAZIONE

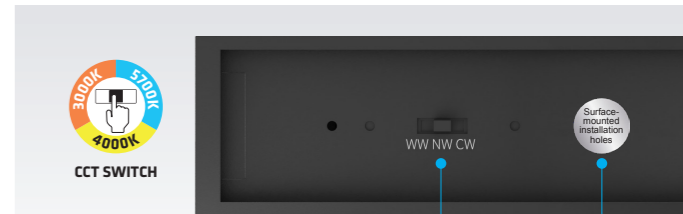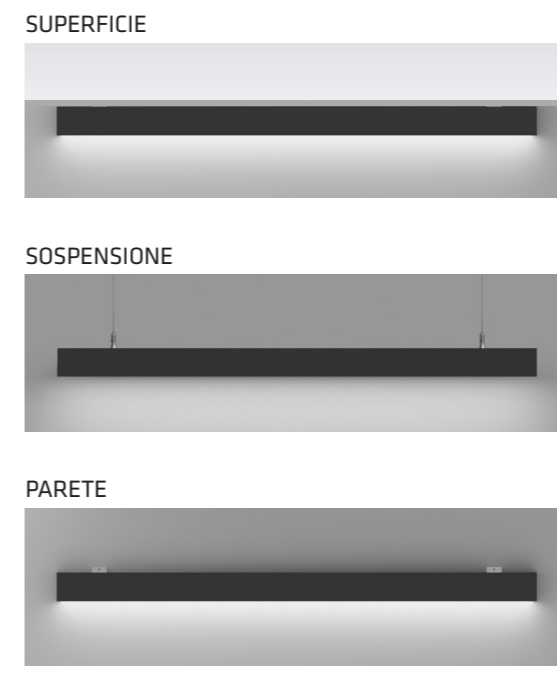


FINITURA IN BIANCO E NERO
Tutti i lineari e gli accessori sono disponibili nelle due finiture.

ACCESSORI DI UNIONE

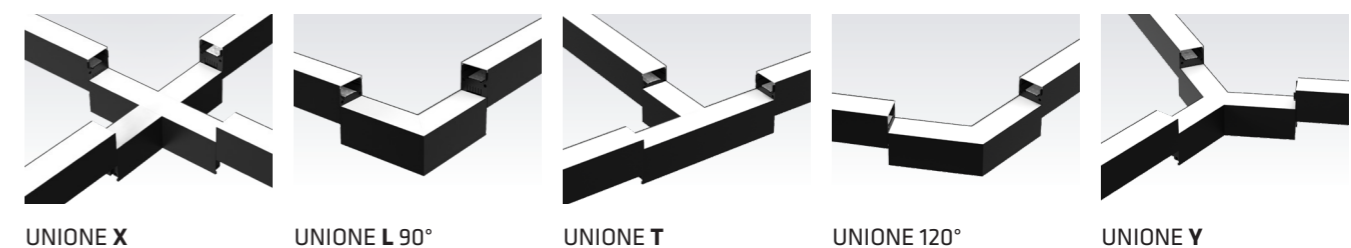

VELIA OPALE

PRO VLA OP

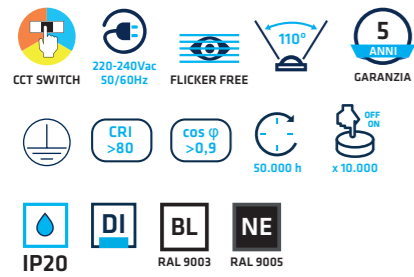

• Materiale



• Certificazioni




• Opz. di regolazione




• Optional



• Accessori di installazione

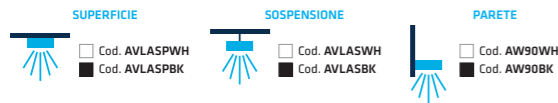

• Accessori di unione (Pg. 12-14)

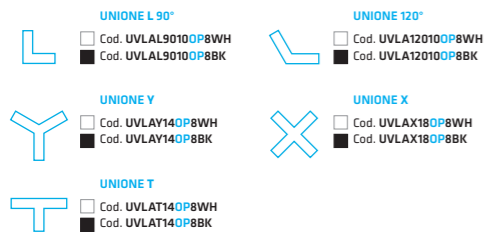

	A
VLA06	616
VLA12	1216
VLA15	1516
VLA18	1816

Misure (mm).



CCT SWITCH

III III	OPZIONI	W	CCT	2626 lm	2226 lm
VLA0620OP8WH	□ *	20 W	● 5700K	2626 lm	2226 lm
VLA0620OP8BK	■ *		● 4000K	2653 lm	2253 lm
			● 3000K	2460 lm	2160 lm
VLA1240OP8WH	□ *	40 W	● 5700K	5232 lm	4432 lm
VLA1240OP8BK	■ *		● 4000K	5344 lm	4544 lm
			● 3000K	4810 lm	4210 lm
VLA1550OP8WH	□ *	50 W	● 5700K	6585 lm	5585 lm
VLA1550OP8BK	■ *		● 4000K	6693 lm	5693 lm
			● 3000K	6097 lm	5347 lm
VLA1860OP8WH	□ *	60 W	● 5700K	7898 lm	6698 lm
VLA1860OP8BK	■ *		● 4000K	8016 lm	6816 lm
			● 3000K	7221 lm	6321 lm

* Opzioni di regolazione


D1 1-10V / PUSH D2 DALI-2 / PUSH

* Optional

UE UE DRIVER

VELIA MICROPRISMATICO

PRO VLA MP

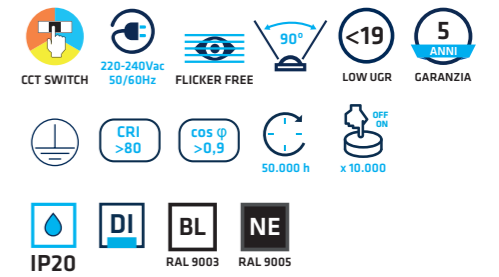

• Materiale



• Certificazioni





• Opz. di regolazione



• Optional



• Accessori di installazione

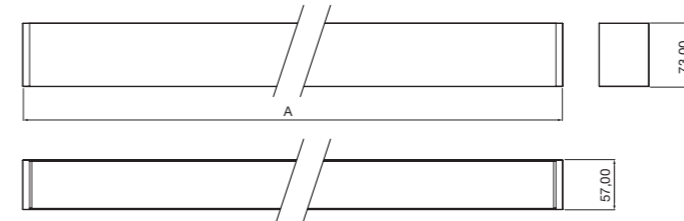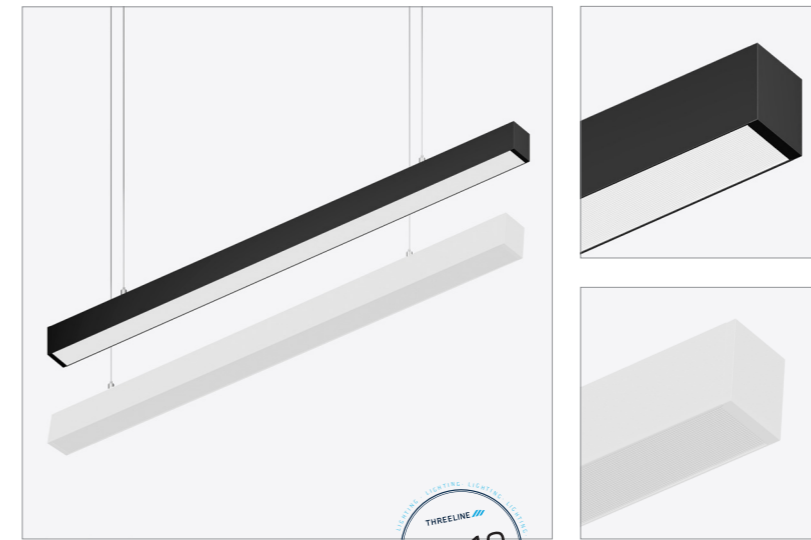

	A
VLA06	616
VLA12	1216
VLA15	1516
VLA18	1816

Misure (mm).



CCT SWITCH

III III	OPZIONI	W	CCT	2563 lm	2163 lm
VLA0620MP8WH	□ *	20 W	● 5700K	2563 lm	2163 lm
VLA0620MP8BK	■ *		● 4000K	2632 lm	2232 lm
			● 3000K	2406 lm	2106 lm
VLA1240MP8WH	□ *	40 W	● 5700K	4723 lm	3923 lm
VLA1240MP8BK	■ *		● 4000K	4989 lm	4189 lm
			● 3000K	4487 lm	3887 lm
VLA1550MP8WH	□ *	50 W	● 5700K	6325 lm	5325 lm
VLA1550MP8BK	■ *		● 4000K	6410 lm	5410 lm
			● 3000K	6025 lm	5275 lm
VLA1860MP8WH	□ *	60 W	● 5700K	7575 lm	6375 lm
VLA1860MP8BK	■ *		● 4000K	7800 lm	6600 lm
			● 3000K	7186 lm	6286 lm

* Opzioni di regolazione

D1 1-10V / PUSH D2 DALI-2 / PUSH

* Optional

UE UE DRIVER

VELIA NIDO D'APE

PRO VLA HN







• Materiale • Certificazioni



• Opz. di regolazione • Optional



• Accessori di installazione

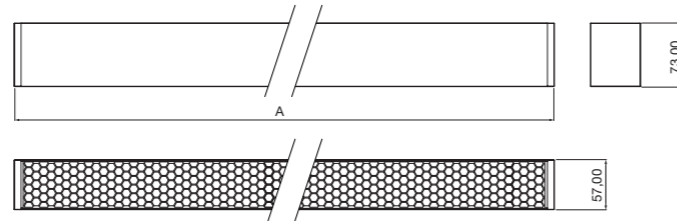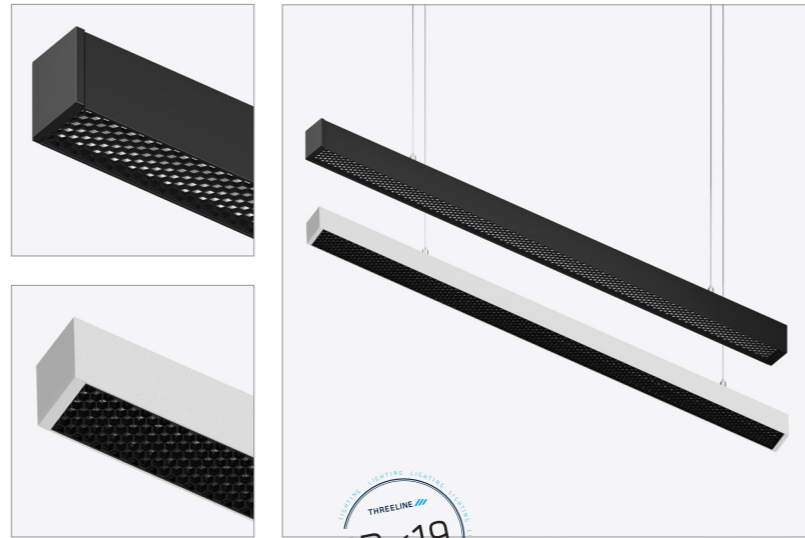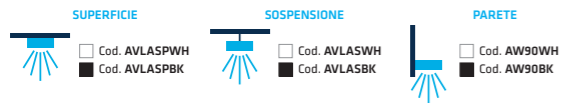

	A
VLA06	616
VLA12	1216
VLA15	1516
VLA18	1816

Misure (mm).



III III	OPZIONI	W	CCT	897 lm	479 lm
VLA0620HN8WH	★	20 W	● 5700K	905 lm	505 lm
VLA0620HN8BK	★		● 4000K	795 lm	495 lm
VLA1240HN8WH	★	40 W	● 5700K	2080 lm	1138 lm
VLA1240HN8BK	★		● 4000K	1970 lm	1170 lm
VLA1550HN8WH	★	50 W	● 5700K	2346 lm	1346 lm
VLA1550HN8BK	★		● 4000K	2452 lm	1452 lm
VLA1860HN8WH	★	60 W	● 5700K	2776 lm	1575 lm
VLA1860HN8BK	★		● 4000K	2881 lm	1681 lm
			● 3000K	2397 lm	1497 lm

* Opzioni di regolazione

D1 1-10V / PUSH D2 DALI-2 / PUSH

* Optional

UE UE DRIVER

VELIA ANTIABBAGLIAMENTO

PRO VLA LV






• Materiale • Certificazioni



• Opz. di regolazione • Optional



• Accessori di installazione

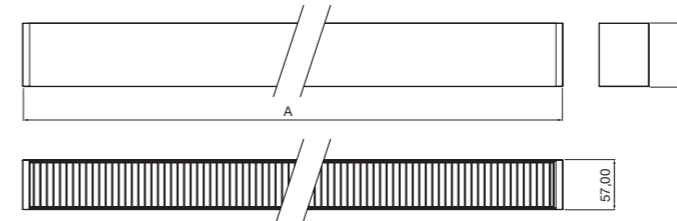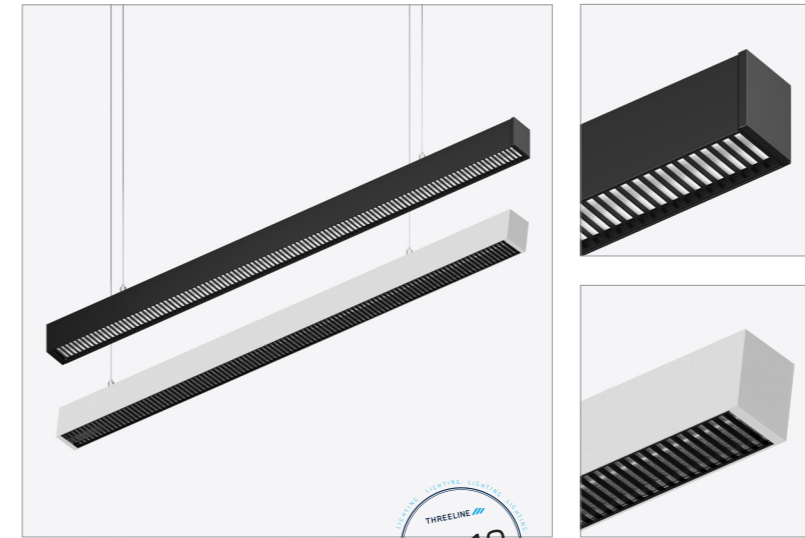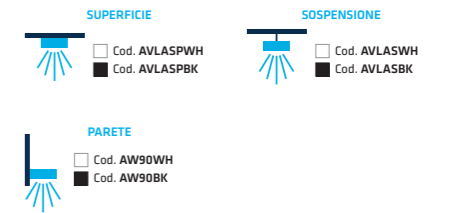

	A
VLA06	616
VLA12	1216
VLA15	1516
VLA18	1816

Misure (mm).



III III	OPZIONI	W	CCT	1451 lm	1051 lm
VLA0620LV8WH	★	20 W	● 5700K	1457 lm	1057 lm
VLA0620LV8BK	★		● 4000K	1300 lm	1000 lm
VLA1240LV8WH	★	40 W	● 5700K	2534 lm	1814 lm
VLA1240LV8BK	★		● 4000K	2660 lm	1860 lm
VLA1550LV8WH	★	50 W	● 5700K	3398 lm	2398 lm
VLA1550LV8BK	★		● 4000K	3519 lm	2516 lm
VLA1860LV8WH	★	60 W	● 5700K	4012 lm	2812 lm
VLA1860LV8BK	★		● 4000K	4204 lm	3004 lm
			● 3000K	3569 lm	2669 lm

* Opzioni di regolazione

D1 1-10V / PUSH D2 DALI-2 / PUSH

* Optional

UE UE DRIVER

VELIA GRIGLIA

PRO VLA GR



• Materiale






• Certificazioni

• Opz. di regolazione



• Accessori di installazione

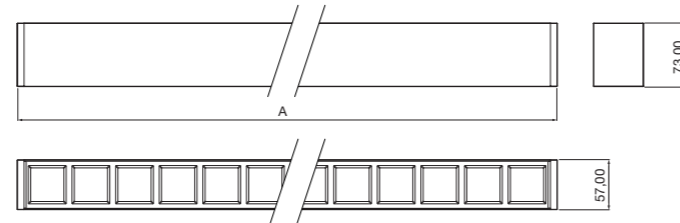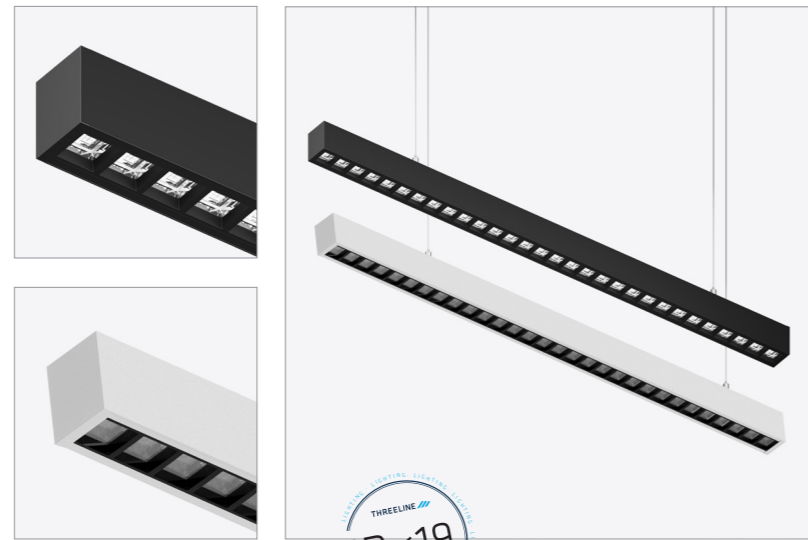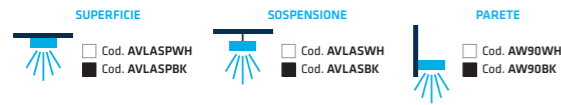

	A
VLA06	616
VLA12	1216

Misure (mm).

VELIA WALLWASHER

PRO VLA WW





• Materiale



• Opz. di regolazione



• Accessori di installazione

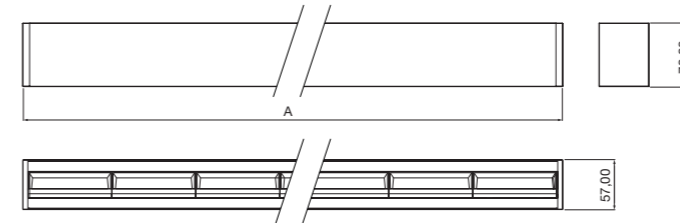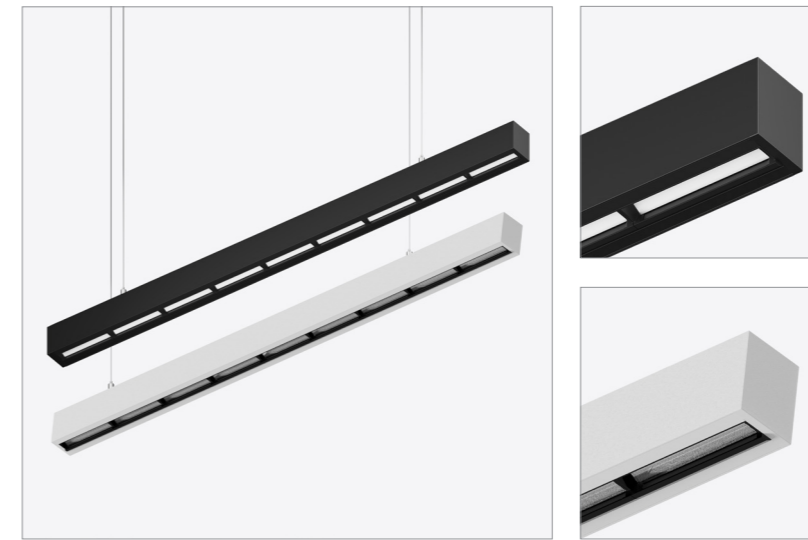

	A
VLA06	679
VLA12	1210

Misure (mm).



CCT SWITCH

II III	OPZIONI	W	CCT	☀	☀
VLA0620GR8WH	☐ *	20 W	● 5700K	2616 lm	2216 lm
VLA0620GR8BK	■ *		● 4000K	2324 lm	2324 lm
			● 3000K	2464 lm	2164 lm
VLA1240GR8WH	☐ *	40 W	● 5700K	5246 lm	4446 lm
VLA1240GR8BK	■ *		● 4000K	5172 lm	4792 lm
			● 3000K	4972 lm	4372 lm

* Opzioni di regolazione

D1 1-10V / PUSH D2 DALI-2 / PUSH

* Optional

UE UE DRIVER



CCT SWITCH

II III	OPZIONI	W	CCT	☀	☀
VLA0620WW8WH	☐ *	20 W	● 5700K	1819 lm	1419 lm
VLA0620WW8BK	■ *		● 4000K	1927 lm	1527 lm
			● 3000K	1658 lm	1358 lm
VLA1240WW8WH	☐ *	40 W	● 5700K	3609 lm	2809 lm
VLA1240WW8BK	■ *		● 4000K	4001 lm	3201 lm
			● 3000K	3326 lm	2726 lm

* Opzioni di regolazione



D1 1-10V / PUSH D2 DALI-2 / PUSH

* Optional

UE UE DRIVER

VELIA UNIONE L 90°



PRO UVLA L90

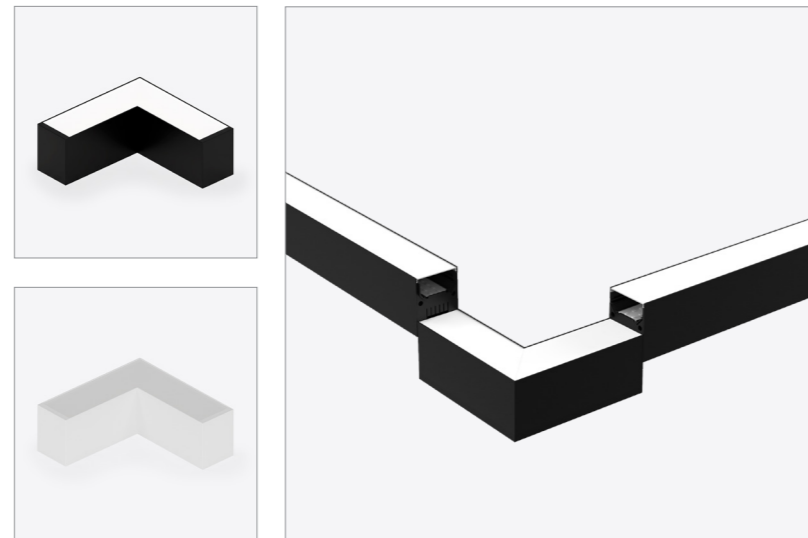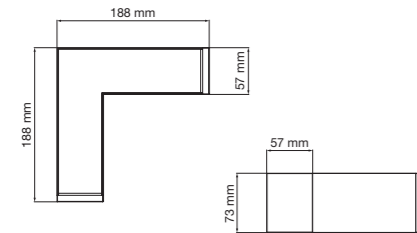

UVLAL9010OP8WH	□	W	CCT	lm	lm
		10 W	5700K	1286	1086
			4000K	1310	1110
			3000K	1208	1058

VELIA UNIONE 120°

PRO UVLA 120

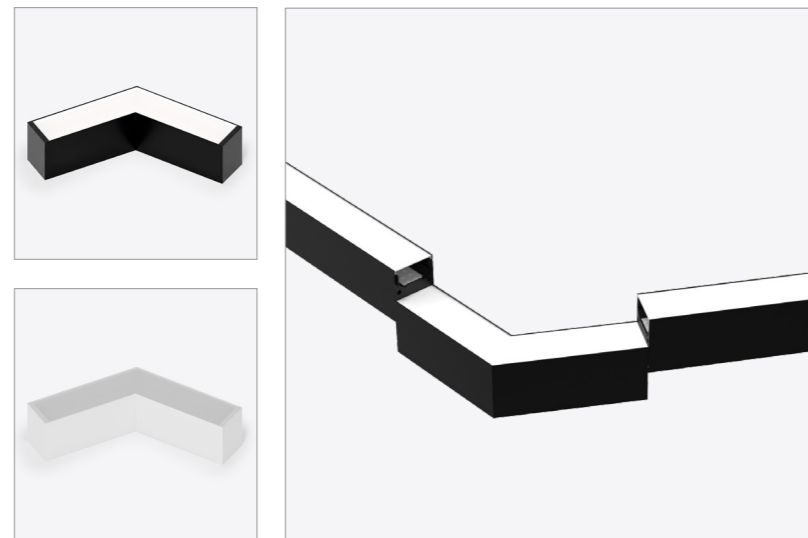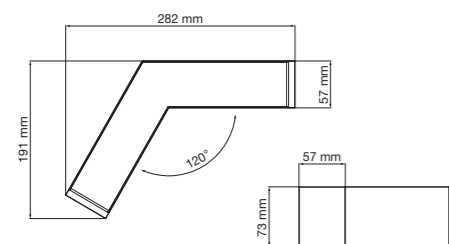

UVLA12010OP8WH	□	W	CCT	lm	lm
		10 W	5700K	1296	1062
			4000K	1246	1096
			3000K	1412	1049



• Materiale




• Certificazioni



• Accessori di installazione

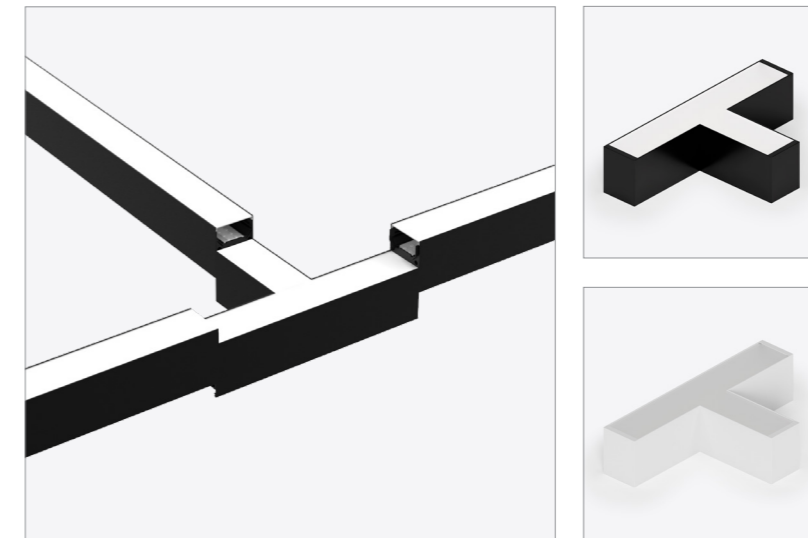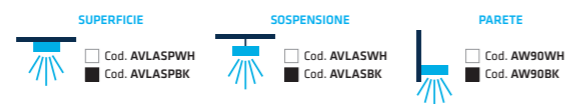

UVLAT14OP8WH	□	W	CCT	lm	lm
		14 W	5700K	1793	1513
			4000K	1847	1567
			3000K	1694	1484

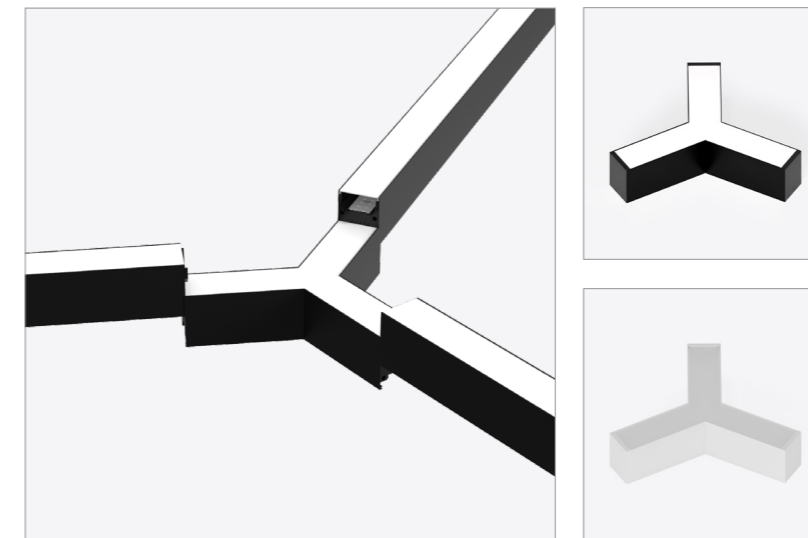

UVLAY14OP8WH	□	W	CCT	lm	lm
		14 W	5700K	1813	1533
			4000K	1847	1567
			3000K	1699	1490


• Materiale



• Certificazioni





• Accessori di installazione

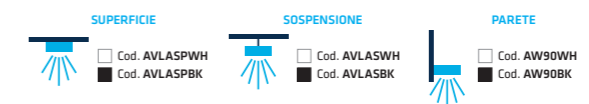


VELIA UNIONE T

PRO UVLA T

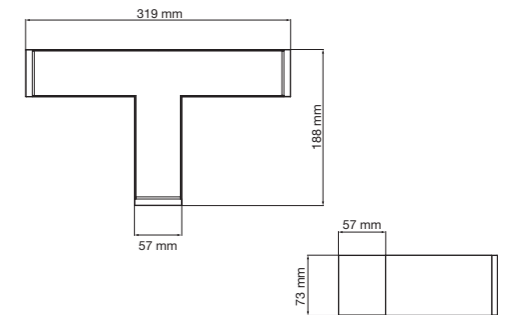

VELIA UNIONE Y



PRO UVLA Y

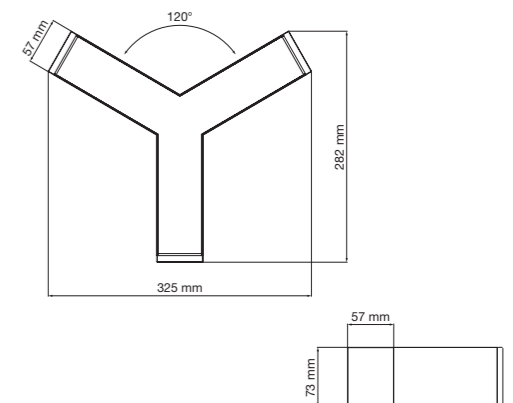

VELIA UNIONE X

PRO UVLA X

- CCT SWITCH
- 220-240Vac 50/60Hz
- FLICKER FREE
- 110°
- 5 ANNI GARANZIA
- IP20
- DI RAL 9003
- BL RAL 9005
- NE RAL 9005
- 50.000 h
- x 10.000

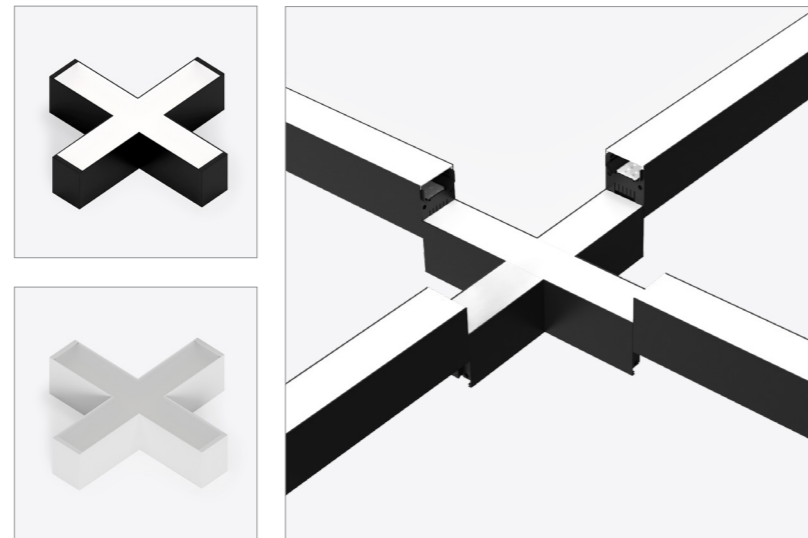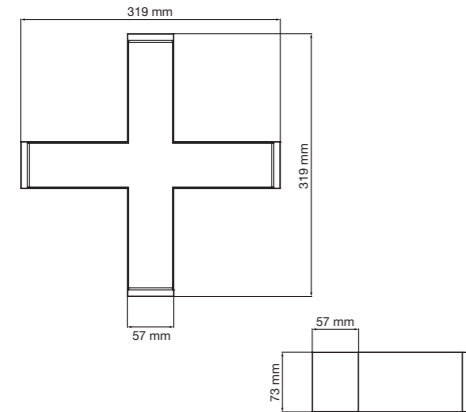

Model	Color	W	CCT	lm	lm
UVLAX180P8WH	White	18 W	5700K	2267 lm	1907 lm
UVLAX180P8BK	Black		4000K	2327 lm	1967 lm
			3000K	2141 lm	1871 lm

• Materiale



• Certificazioni



• Accessori di installazione

SUPERFICIE
 Cod. AVLASPWH
 Cod. AVLASPBK

SOSPENSIONE
 Cod. AVLASWH
 Cod. AVLASBK

PARETE
 Cod. AW90WH
 Cod. AW90BK

VELIA ACCESSORI DI INSTALLAZIONE

SUPERFICIE



- Cod. AVLASPWH (2 uds.)
- Cod. AVLASPBK (2 uds.)

SOSPENSIONE






- Cod. AVLASWH (2 uds.) Cavo 2,5 m.
- Cod. AVLASBK (2 uds.) Cavo 2,5 m.

PARETE



- Cod. AW90WH (2 uds.)
- Cod. AW90BK (2 uds.)

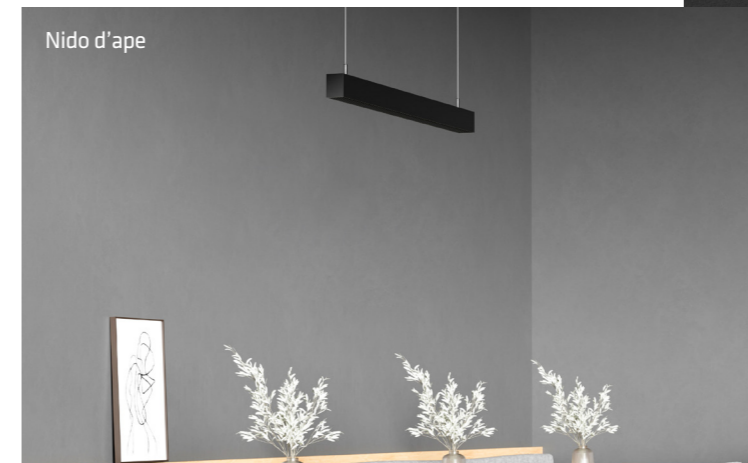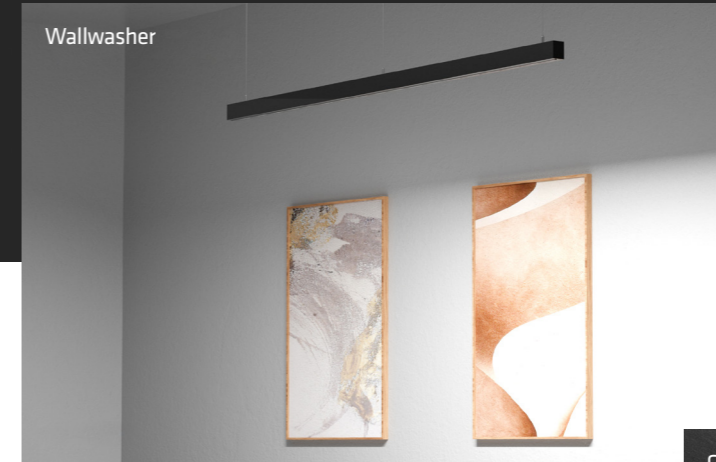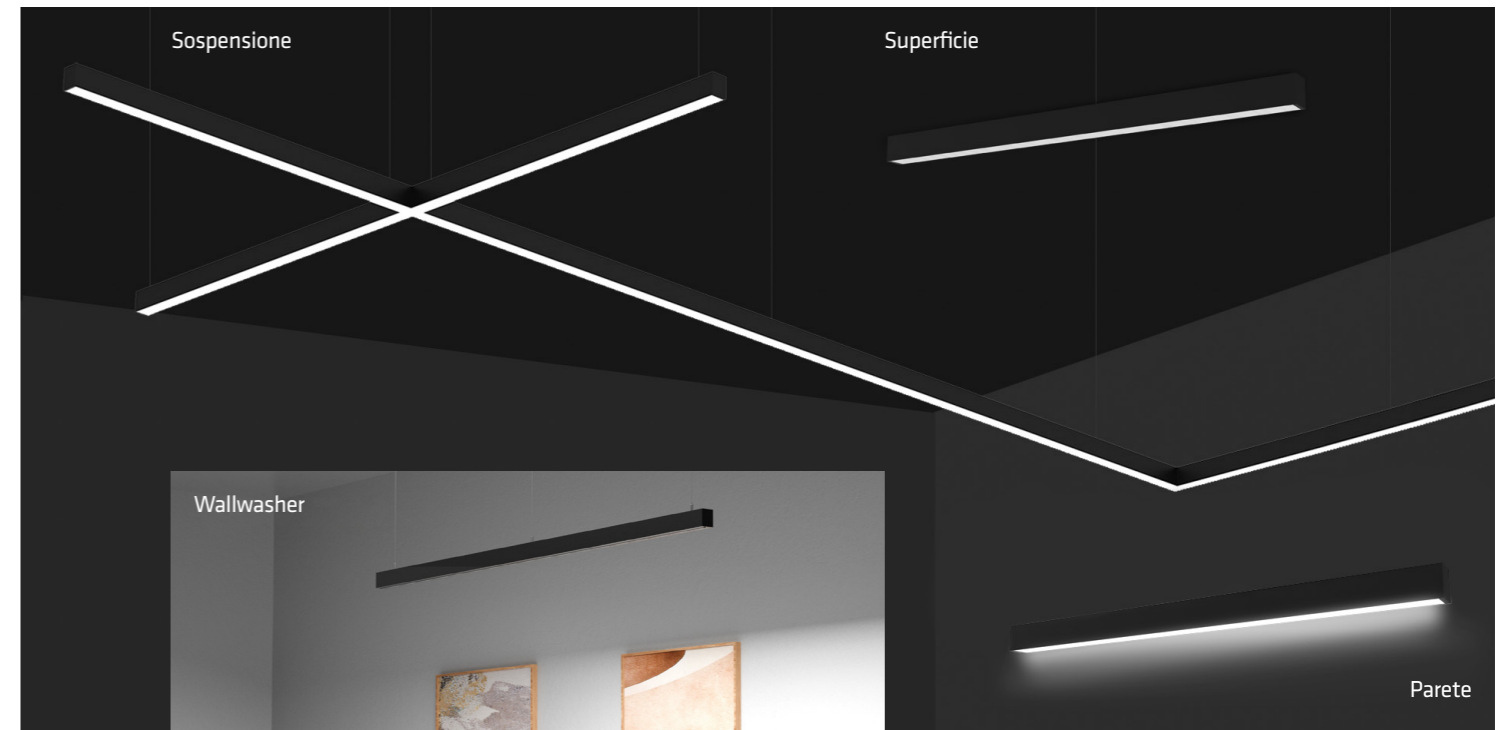

VELIA

THREELINE 



ThreelineGroup.com