

VELIA

SYSTÈME LINÉAIRE LED



Plus rapide à installer,
plus libre pour concevoir.

VELIA

**Plus rapide à installer,
plus libre pour concevoir.**

VELIA est une solution d'éclairage linéaire conçue pour s'intégrer naturellement dans les projets d'intérieur, où le design, la fonctionnalité et la polyvalence sont des éléments clés.

Son esthétique épurée et soignée, associée à son format rectangulaire, permet de créer des compositions élégantes, continues et parfaitement alignées avec les besoins de l'espace.

La série est disponible en quatre longueurs standard (600, 1200, 1500 et 1800 mm) et deux finitions (blanc et noir), facilitant son intégration dans de multiples environnements.

L'une des principales caractéristiques de VELIA est la rapidité et la simplicité d'installation, ainsi que la facilité d'extension, d'adaptation ou de reconfiguration du système selon les besoins du projet. Sa conception modulaire permet de relier les profils de manière agile, précise et intuitive, en optimisant les temps de montage et en simplifiant l'installation.


À cette flexibilité s'ajoute un autre des concepts fondamentaux de la série : une famille développée à partir d'un corps commun, conçu comme base pour créer de multiples solutions à travers ses différents modèles : opale, microprismatique, nid d'abeille, antiéblouissement, grille ou wallwasher.

De plus, en termes de durabilité, elle optimise les matériaux et rationalise les composants, donnant lieu à une solution plus efficace, cohérente et responsable.

Cette approche permet d'adapter VELIA à différentes exigences d'efficacité, de confort visuel, d'effet lumineux et de finition finale, tout en maintenant une cohérence esthétique dans l'ensemble du projet.

Grâce à une gamme complète d'accessoires de jonction en L, 120°, T, Y et X, VELIA ne se limite pas à résoudre des lignes continues de lumière, mais offre également la liberté de créer des compositions plus dynamiques, créatives et adaptées à chaque espace.

Disponible pour une installation en saillie, suspendue et murale, VELIA réunit design, fonctionnalité et capacité de configuration dans une même série, devenant ainsi une solution polyvalente pour les projets recherchant un éclairage linéaire contemporain.

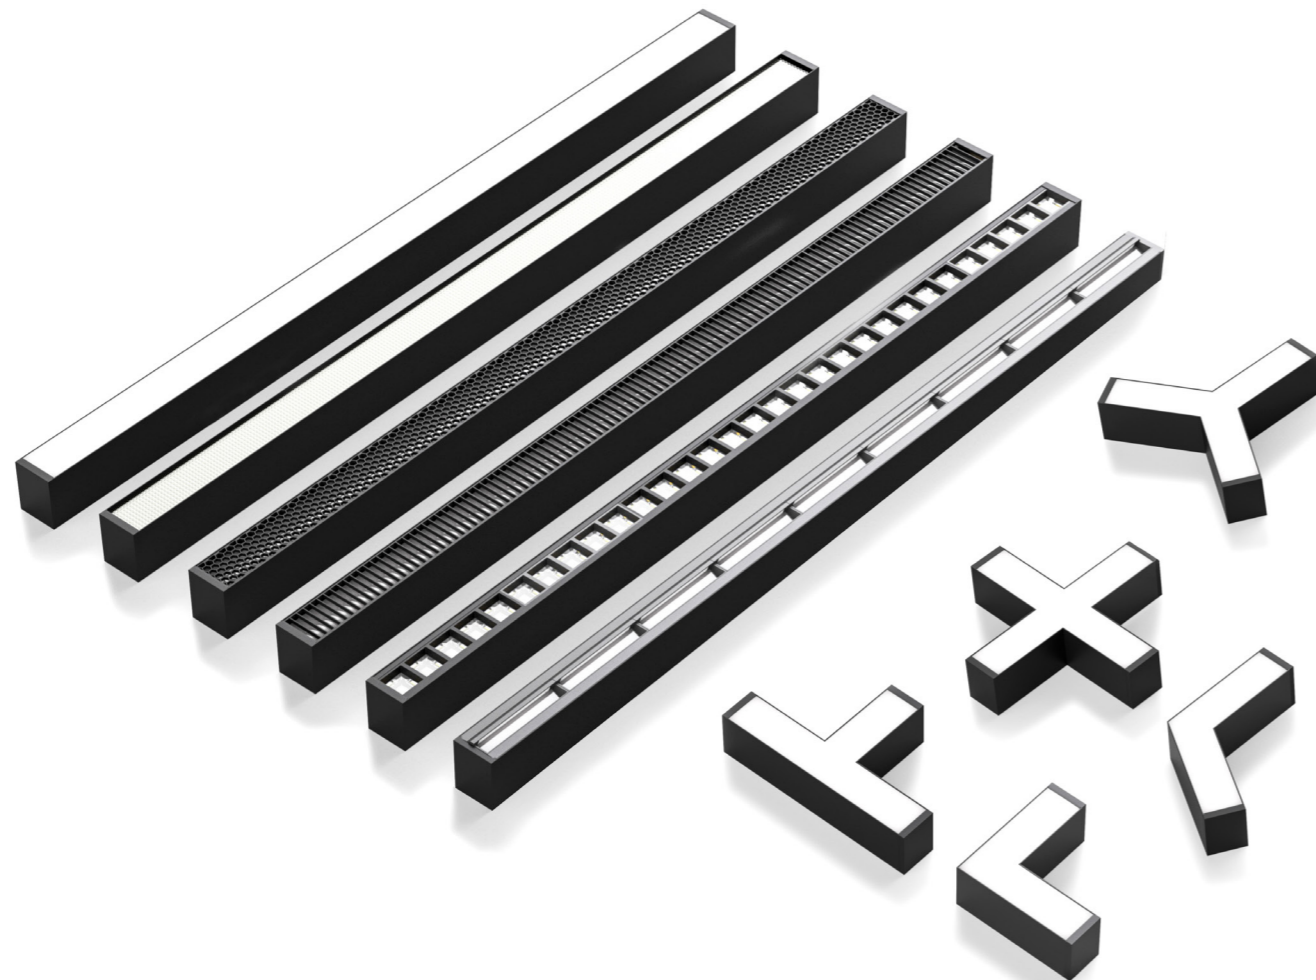


VELIA. CARACTÉRISTIQUES

	VELIA OPALE VLA OP		VELIA MICROPRIS- MATIQUE VLA MP		VELIA NID D'ABEILLE VLA HN		VELIA ANTI- ÉBLOISSANT VLA LV		VELIA GRILLE VLA GR		VELIA WALLWASHER VLA WW	
PUISSANCE / LONGUEUR	W	mm	W	mm	W	mm	W	mm	W	mm	W	mm
	20	616	20	616	20	616	20	616	20	616	20	679
	40	1216	40	1216	40	1216	40	1216	40	1216	40	1210
	50	1516	50	1516	50	1516	50	1516	—	—	—	—
	60	1816	60	1816	60	1816	60	1816	—	—	—	—
EFFICACITÉ	Jusqu'à 114 lm/W		Jusqu'à 110 lm/W		Jusqu'à 28 lm/W		Jusqu'à 50 lm/W		Jusqu'à 120 lm/W		Jusqu'à 76 lm/W	
CCT SWITCH	● 3000K / ● 4000K / ● 5700K											
FINITION	Blanc (RAL 9003) / Noir (RAL 9005)											
ANGLE	110°		90°		48°		60°		80°		80°	
UGR			<19		<19		<19		<19			
OPTIONS DE RÉGULATION	1-10V / PUSH						DALI-2 / PUSH					
DURÉE DE VIE	50.000 h L80B50											
IRC	>80											
IP	IP20											
CLIGNOTEMENT	Flicker Free											
TEMPÉRATURE DE FONCTION- NEMENT	-20°C ~ +40°C											
TYPE D'INSTA- LLATION (ACCESSOIRES)	Surface / Suspension / Mur											
INSTALLATION DIRECTE AU PLAFOND (SANS ACCESSOIRES)	✓		✓		✓		✓					
JONCTIONS	L / 120° / T / Y / X											
GARANTIE	5 ans											

VELIA. CARACTÉRISTIQUES



Jusqu'à
120 lm/W réels

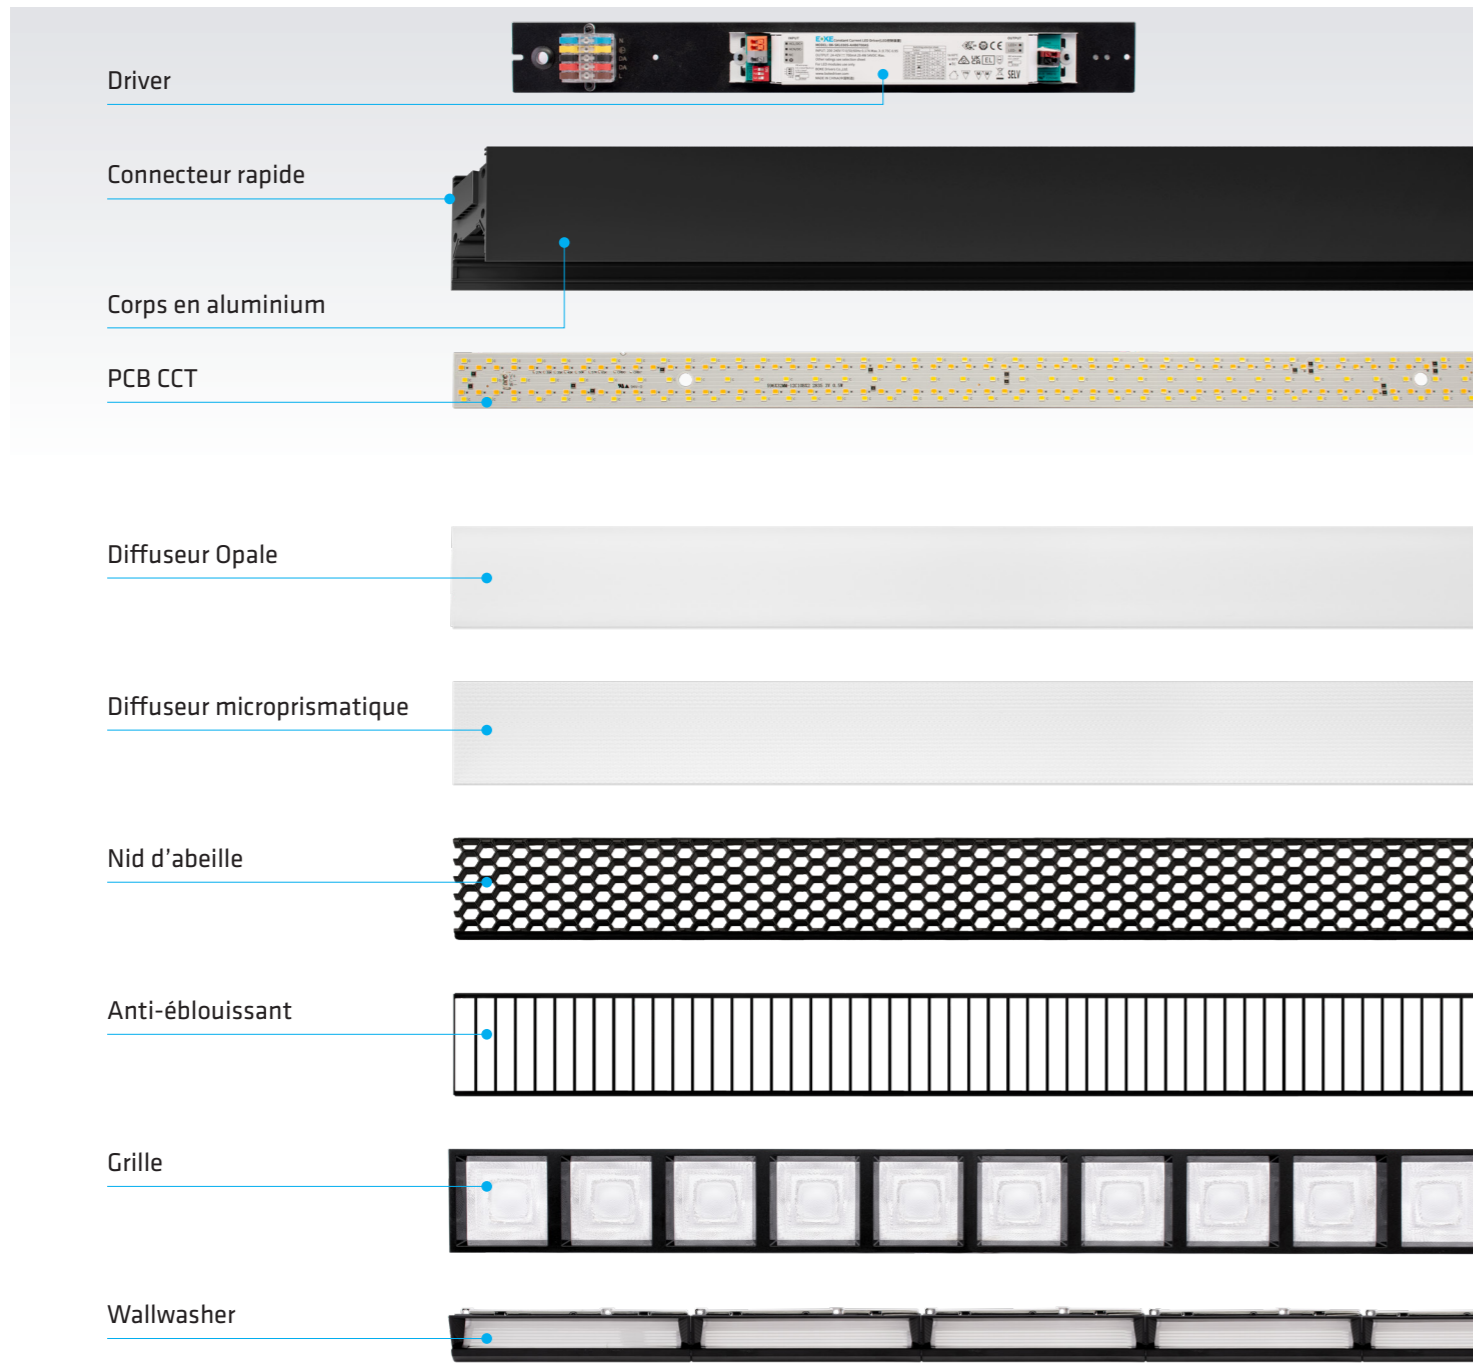

Driver

Connecteur rapide

Corps en aluminium

PCB CCT

Diffuseur Opale

Diffuseur microprismatique


Nid d'abeille

Anti-éblouissant

Grille

Wallwasher

• CCT Switch



● 5700K
● 4000K
● 3000K

• Angles



• Options de régulation



• Optionnel



• Matériau




• Accessoires d'installation



• Accessoires de jonction



VELIA. CARACTÉRISTIQUES

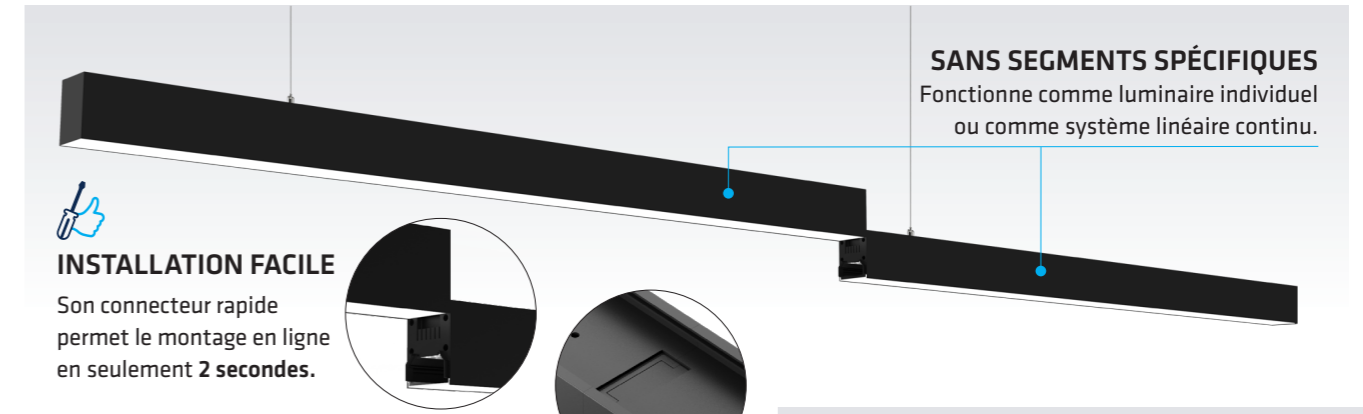


SANS SEGMENTS SPÉCIFIQUES
Fonctionne comme luminaire individuel
ou comme système linéaire continu.



INSTALLATION FACILE


Son connecteur rapide permet le montage en ligne en seulement **2 secondes**.

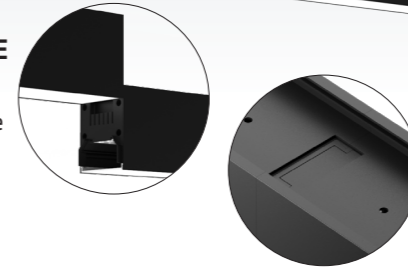


Inclut un accessoire pour éviter fuites de lumière aux jonctions.

ACCESSOIRES D'INSTALLATION


SURFACE

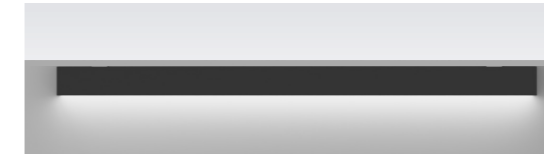

SUSPENSION

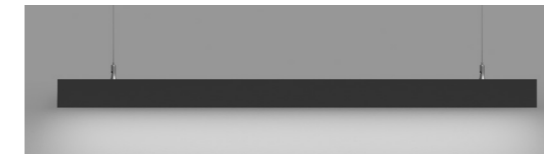


MUR



CCT SWITCH

Sélecteur CCT sur la partie supérieure pour changer la température de couleur entre 3000K / 4000K / 5700K

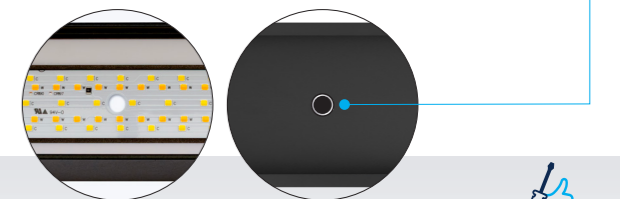

INSTALLATION EN SURFACE DIRECTE AU PLAFOND


Avec orifice intérieur pour la fixation directe au plafond, sans nécessiter d'accessoire de surface.. (Sauf pour les modèles : Grille et Wallwasher)

FINITION EN BLANC ET NOIR

Tous les luminaires et les accessoires sont disponibles dans les deux finitions.



ACCESSOIRES DE JONCTION

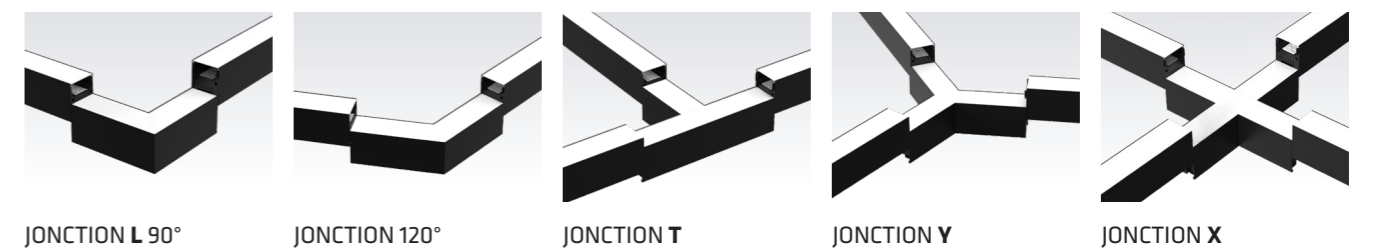

JONCTION L 90°

JONCTION 120°


JONCTION T

JONCTION Y

JONCTION X

VELIA OPALE

PRO VLA OP

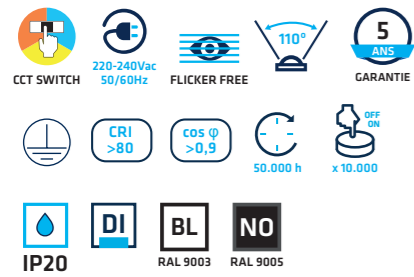


• Matériau • Certifications






• Options de régulation • Optionnel



• Accessoires d'installation

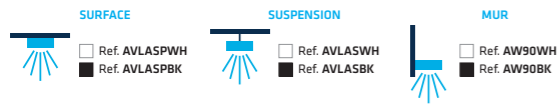

• Accessoires de jonction (Pg. 12-14)

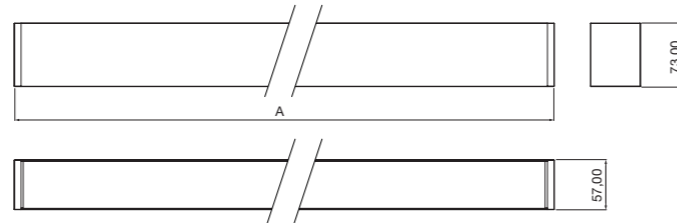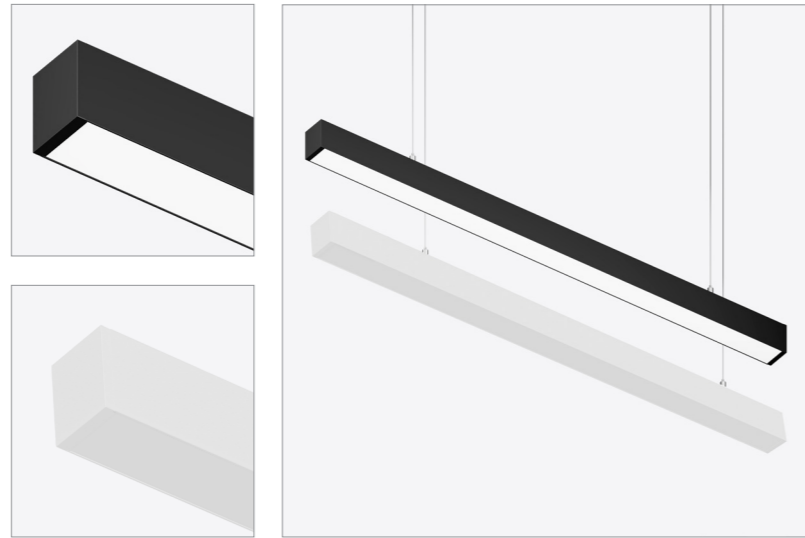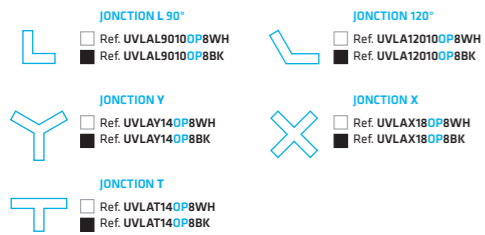

	A
VLA06	616
VLA12	1216
VLA15	1516
VLA18	1816

Mesures (mm).




IIIII	OPTIONS	W	CCT	2626 lm	2226 lm
VLA0620OP8WH	□ *	20 W	● 5700K	2626 lm	2226 lm
VLA0620OP8BK	■ *		● 4000K	2653 lm	2253 lm
			● 3000K	2460 lm	2160 lm
VLA1240OP8WH	□ *	40 W	● 5700K	5232 lm	4432 lm
VLA1240OP8BK	■ *		● 4000K	5344 lm	4544 lm
			● 3000K	4810 lm	4210 lm
VLA1550OP8WH	□ *	50 W	● 5700K	6585 lm	5585 lm
VLA1550OP8BK	■ *		● 4000K	6693 lm	5693 lm
			● 3000K	6097 lm	5347 lm
VLA1860OP8WH	□ *	60 W	● 5700K	7898 lm	6698 lm
VLA1860OP8BK	■ *		● 4000K	8016 lm	6816 lm
			● 3000K	7221 lm	6321 lm

* Options de régulation
D1 1-10V / PUSH D2 DALI-2 / PUSH

* Optionnel
UE UE DRIVER

VELIA MICROPRISMATIQUE

PRO VLA MP

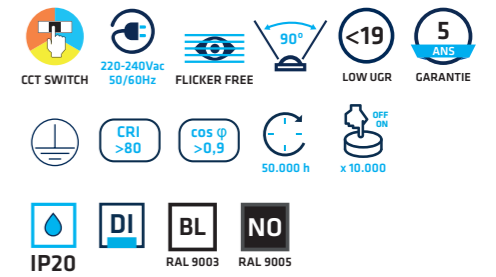




• Matériau • Certifications



• Options de régulation • Optionnel



• Accessoires d'installation

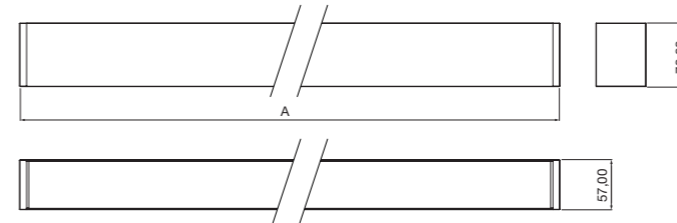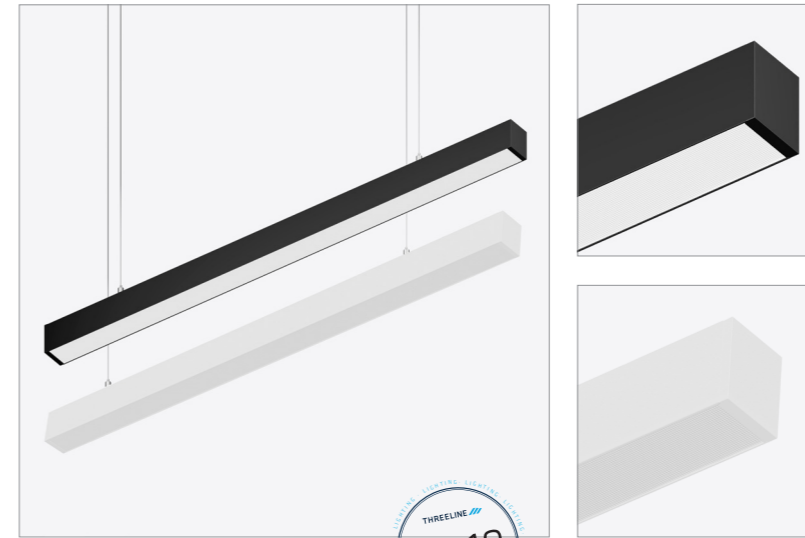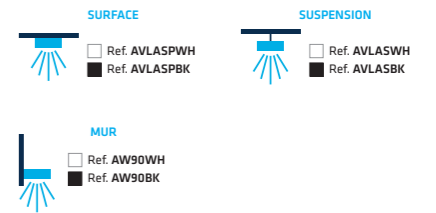

	A
VLA06	616
VLA12	1216
VLA15	1516
VLA18	1816

Mesures (mm).



IIIII	OPTIONS	W	CCT	2563 lm	2163 lm
VLA0620MP8WH	□ *	20 W	● 5700K	2563 lm	2163 lm
VLA0620MP8BK	■ *		● 4000K	2632 lm	2232 lm
			● 3000K	2406 lm	2106 lm
VLA1240MP8WH	□ *	40 W	● 5700K	4723 lm	3923 lm
VLA1240MP8BK	■ *		● 4000K	4989 lm	4189 lm
			● 3000K	4487 lm	3887 lm
VLA1550MP8WH	□ *	50 W	● 5700K	6325 lm	5325 lm
VLA1550MP8BK	■ *		● 4000K	6410 lm	5410 lm
			● 3000K	6025 lm	5275 lm
VLA1860MP8WH	□ *	60 W	● 5700K	7575 lm	6375 lm
VLA1860MP8BK	■ *		● 4000K	7800 lm	6600 lm
			● 3000K	7186 lm	6286 lm

* Options de régulation
D1 1-10V / PUSH D2 DALI-2 / PUSH

* Optionnel
UE UE DRIVER

VELIA NID D'ABEILLE

PRO VLA HN






• Matériau • Certifications



• Options de régulation • Optionnel



• Accessoires d'installation

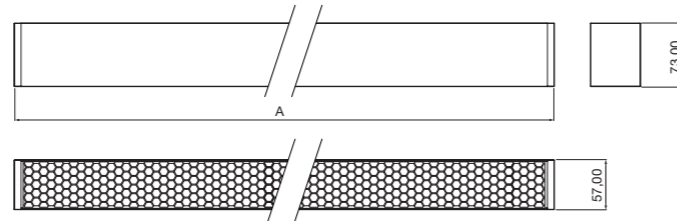

	A
VLA06	616
VLA12	1216
VLA15	1516
VLA18	1816

Mesures (mm).



III III	OPTIONS	W	CCT	897 lm	479 lm
VLA0620HN8WH	★	20 W	● 5700K	905 lm	505 lm
VLA0620HN8BK	★		● 4000K	795 lm	495 lm
VLA1240HN8WH	★	40 W	● 5700K	2080 lm	1138 lm
VLA1240HN8BK	★		● 4000K	1970 lm	1170 lm
VLA1550HN8WH	★	50 W	● 5700K	2346 lm	1346 lm
VLA1550HN8BK	★		● 4000K	2452 lm	1452 lm
VLA1860HN8WH	★	60 W	● 5700K	2776 lm	1575 lm
VLA1860HN8BK	★		● 4000K	2881 lm	1681 lm
			● 3000K	2397 lm	1497 lm

* Options de régulation
D1 1-10V / PUSH D2 DALI-2 / PUSH

* Optionnel
UE UE DRIVER

VELIA ANTI-ÉBLOUISSANT

PRO VLA LV






• Matériau • Certifications



• Options de régulation • Optionnel



• Accessoires d'installation

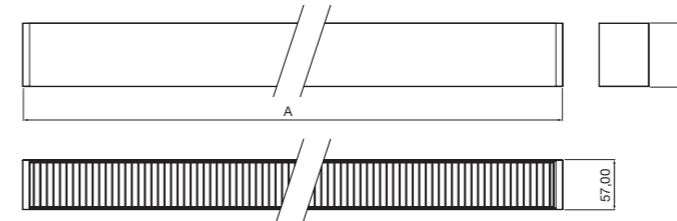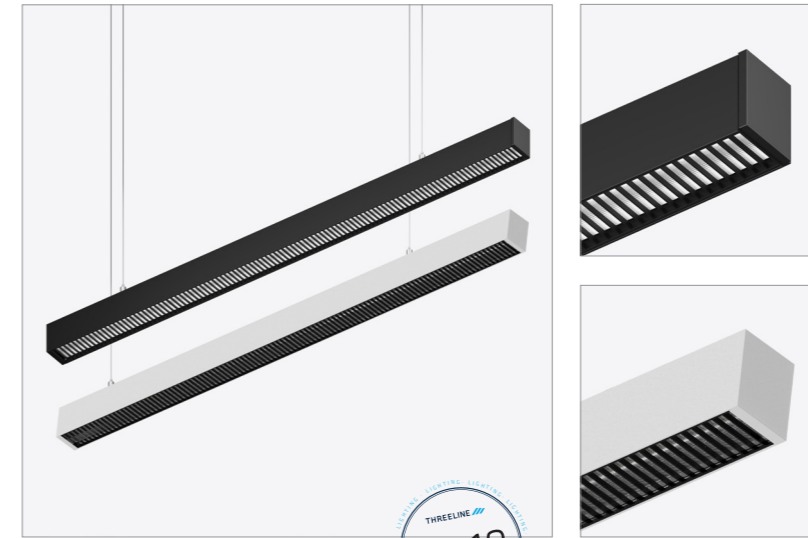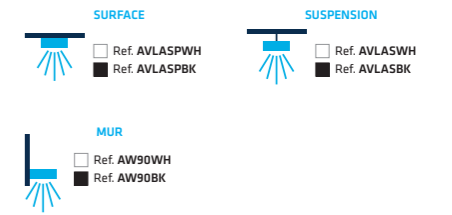

	A
VLA06	616
VLA12	1216
VLA15	1516
VLA18	1816

Mesures (mm).



III III	OPTIONS	W	CCT	1451 lm	1051 lm
VLA0620LV8WH	★	20 W	● 5700K	1457 lm	1057 lm
VLA0620LV8BK	★		● 4000K	1300 lm	1000 lm
VLA1240LV8WH	★	40 W	● 5700K	2534 lm	1814 lm
VLA1240LV8BK	★		● 4000K	2660 lm	1860 lm
VLA1550LV8WH	★	50 W	● 5700K	3398 lm	2398 lm
VLA1550LV8BK	★		● 4000K	3519 lm	2516 lm
VLA1860LV8WH	★	60 W	● 5700K	4012 lm	2812 lm
VLA1860LV8BK	★		● 4000K	4204 lm	3004 lm
			● 3000K	3569 lm	2669 lm

* Options de régulation
D1 1-10V / PUSH D2 DALI-2 / PUSH

* Optionnel
UE UE DRIVER

VELIA GRILLE

PRO VLA GR





• Matériau • Certifications



• Options de régulation • Optionnel



• Accessoires d'installation

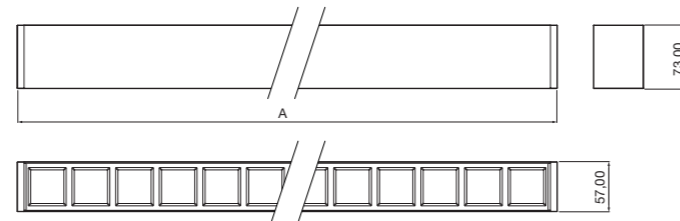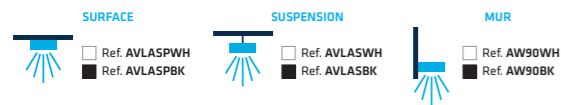

	A
VLA06	616
VLA12	1216

Mesures (mm).

VELIA WALLWASHER

PRO VLA WW





• Matériau • Certifications



• Options de régulation • Optionnel



• Accessoires d'installation

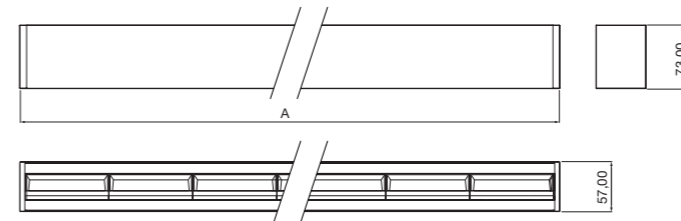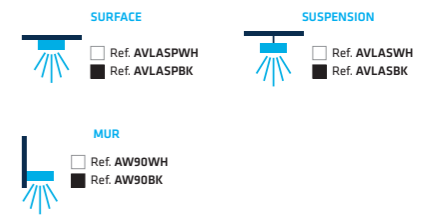

	A
VLA06	679
VLA12	1210

Mesures (mm).



CCT SWITCH

II III	OPTIONS	W	CCT	2616 lm	2324 lm
VLA0620GR8WH	□ *	20 W	● 5700K	2616 lm	2216 lm
VLA0620GR8BK	■ *		● 4000K	2324 lm	2324 lm
VLA1240GR8WH	□ *	40 W	● 5700K	5246 lm	4446 lm
VLA1240GR8BK	■ *		● 4000K	5172 lm	4792 lm
			● 3000K	4972 lm	4372 lm

* Options de régulation
D1 1-10V / PUSH D2 DALI-2 / PUSH

* Optionnel
UE UE DRIVER



CCT SWITCH



II III	OPTIONS	W	CCT	1819 lm	1419 lm
VLA0620WW8WH	□ *	20 W	● 5700K	1819 lm	1419 lm
VLA0620WW8BK	■ *		● 4000K	1927 lm	1527 lm
VLA1240WW8WH	□ *	40 W	● 5700K	3609 lm	2809 lm
VLA1240WW8BK	■ *		● 4000K	4001 lm	3201 lm
			● 3000K	3326 lm	2726 lm

* Options de régulation
D1 1-10V / PUSH D2 DALI-2 / PUSH

* Optionnel
UE UE DRIVER

VELIA JONCTION L 90°



PRO UVLA L90

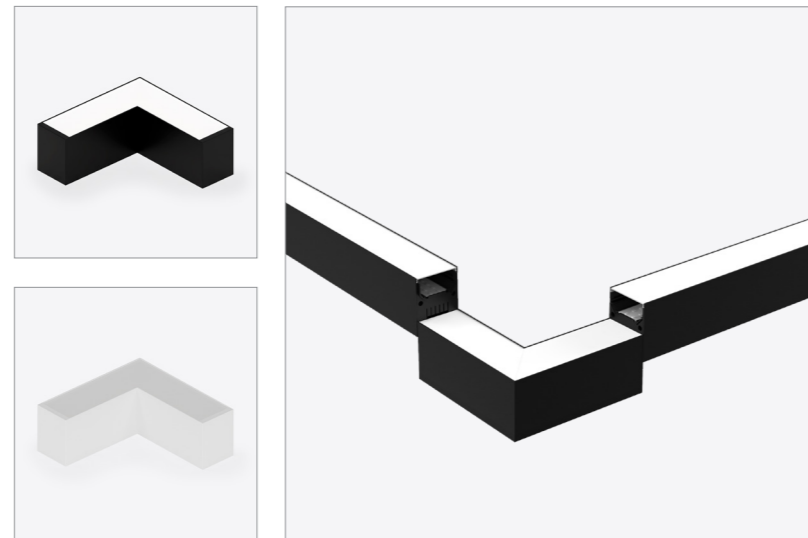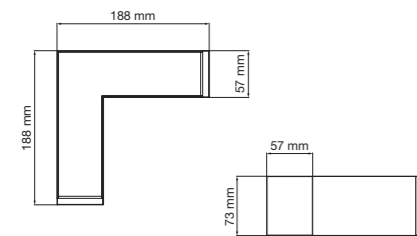

Icon	W	CCT	lm	lm
UVLAL9010OP8WH	10 W	5700K	1286 lm	1086 lm
UVLAL9010OP8BK		4000K	1310 lm	1110 lm
UVLAL9010OP8BK		3000K	1208 lm	1058 lm

VELIA JONCTION 120°

PRO UVLA 120

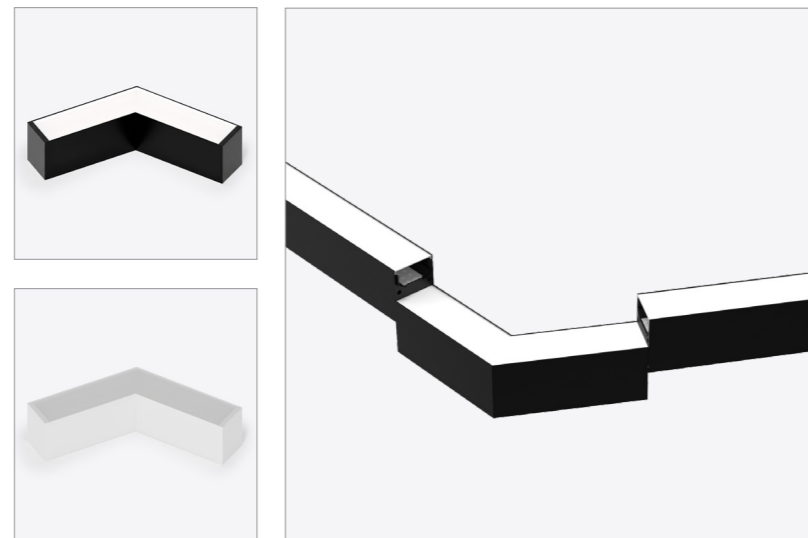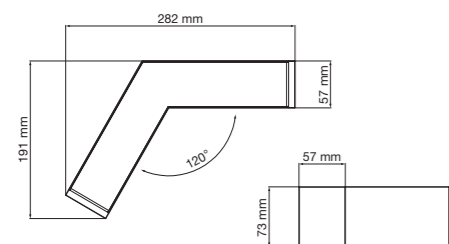

Icon	W	CCT	lm	lm
UVLA12010OP8WH	10 W	5700K	1296 lm	1062 lm
UVLA12010OP8BK		4000K	1246 lm	1096 lm
UVLA12010OP8BK		3000K	1412 lm	1049 lm


• Matériau



• Certifications





• Accessoires d'installation

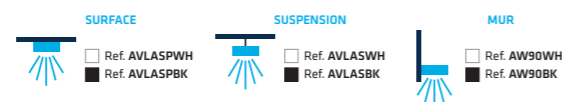

VELIA JONCTION T



PRO UVLA T

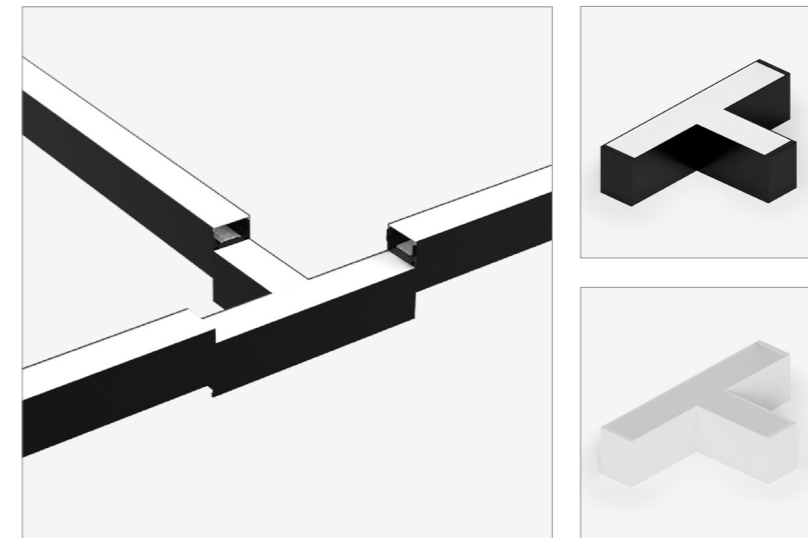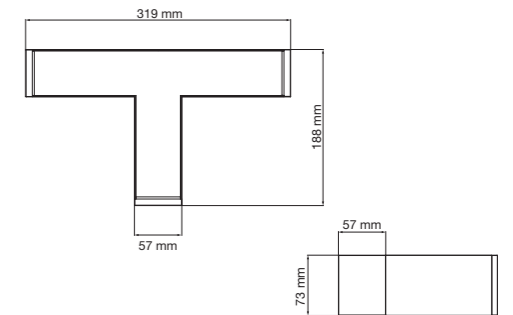

Icon	W	CCT	lm	lm
UVLAT14OP8WH	14 W	5700K	1793 lm	1513 lm
UVLAT14OP8BK		4000K	1847 lm	1567 lm
UVLAT14OP8BK		3000K	1694 lm	1484 lm

VELIA JONCTION Y

PRO UVLA Y

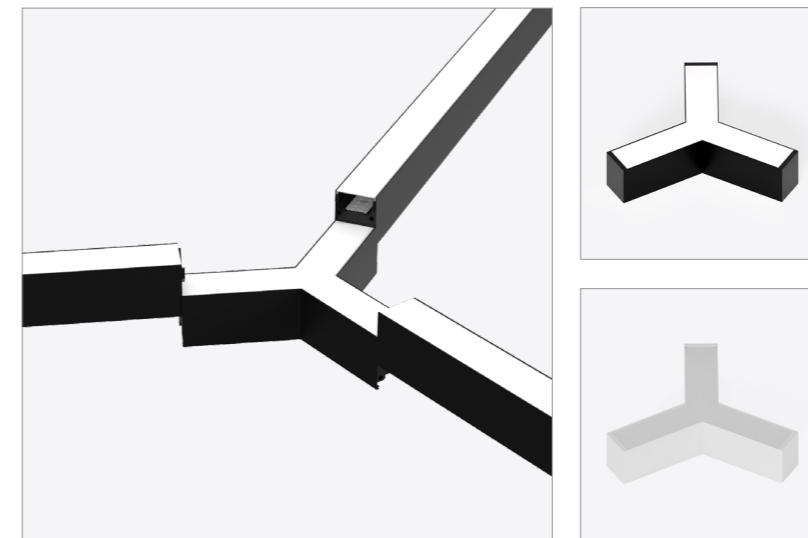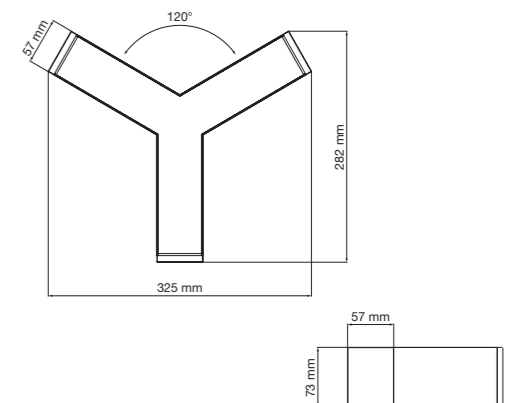

Icon	W	CCT	lm	lm
UVLAY14OP8WH	14 W	5700K	1813 lm	1533 lm
UVLAY14OP8BK		4000K	1847 lm	1567 lm
UVLAY14OP8BK		3000K	1699 lm	1490 lm

• Matériau






• Certifications



• Accessoires d'installation



VELIA JONCTION X

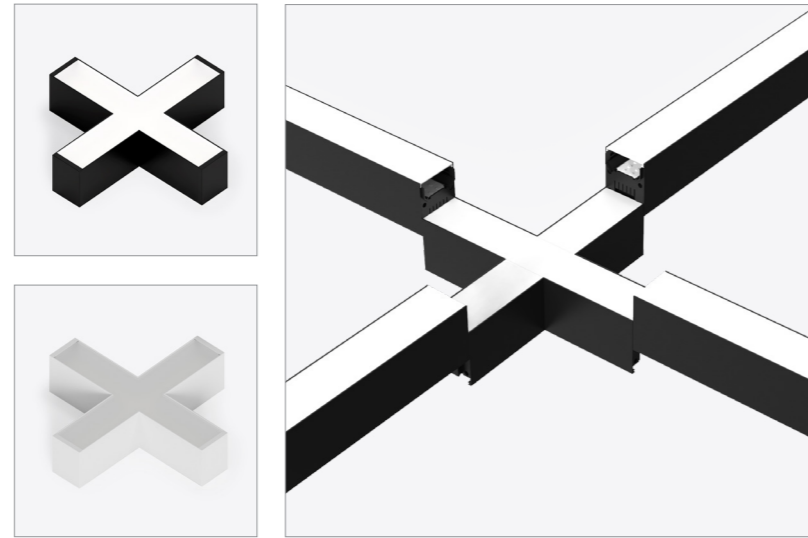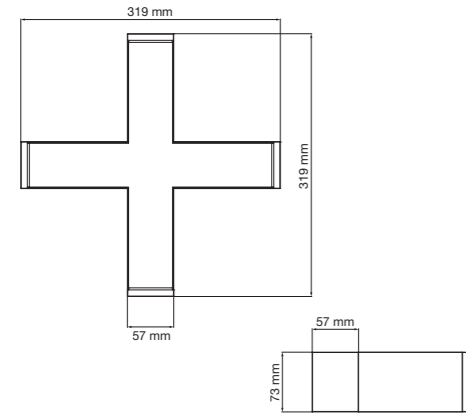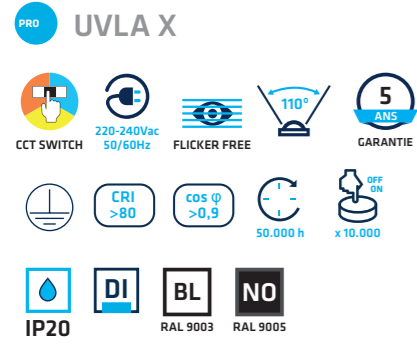

UVLA X	W	CCT	h	lm
UVLAX180P8WH	18 W	5700K	2267	1907
UVLAX180P8BK		4000K	2327	1967
		3000K	2141	1871

- **Matériau**
 - AL CORPS
 - PC DIFFUSEUR ET RÉFLECTEUR
- **Certifications**
 - CE
- **Accessoires d'installation**
 - SURFACE**
 - Ref. AVLASPWH
 - Ref. AVLASPBK
 - SUSPENSION**
 - Ref. AVLASWH
 - Ref. AVLASBK
 - MUR**
 - Ref. AW90WH
 - Ref. AW90BK

VELIA ACCESSOIRES D'INSTALLATION






- Ref. AVLASPWH (2 uds.)
- Ref. AVLASPBK (2 uds.)



- Ref. AVLASWH (2 uds.) Câble 2,5 m.
- Ref. AVLASBK (2 uds.) Câble 2,5 m.



- Ref. AW90WH (2 uds.)
- Ref. AW90BK (2 uds.)

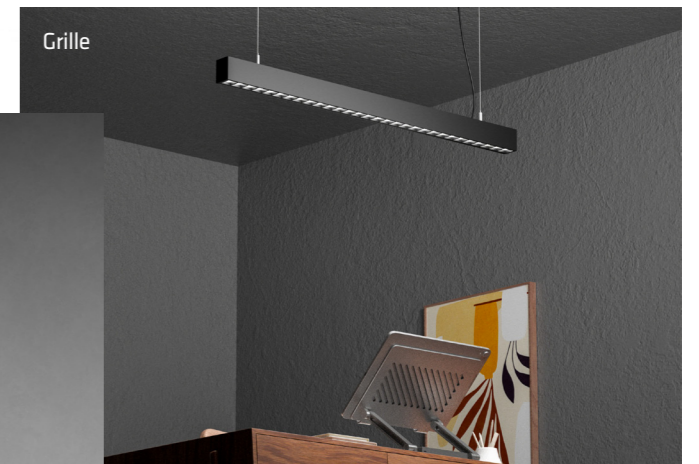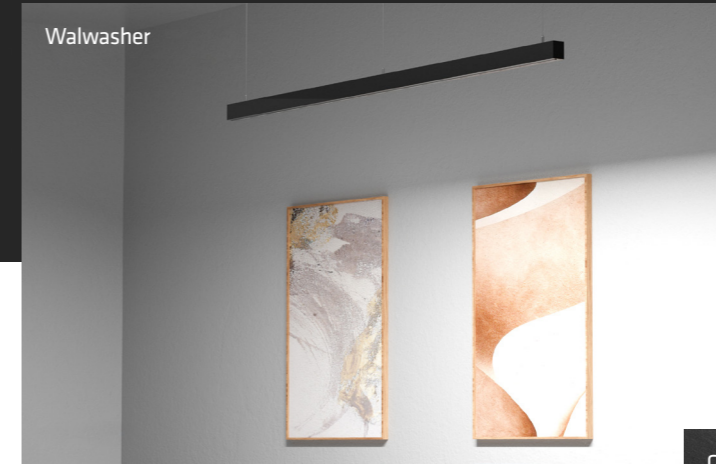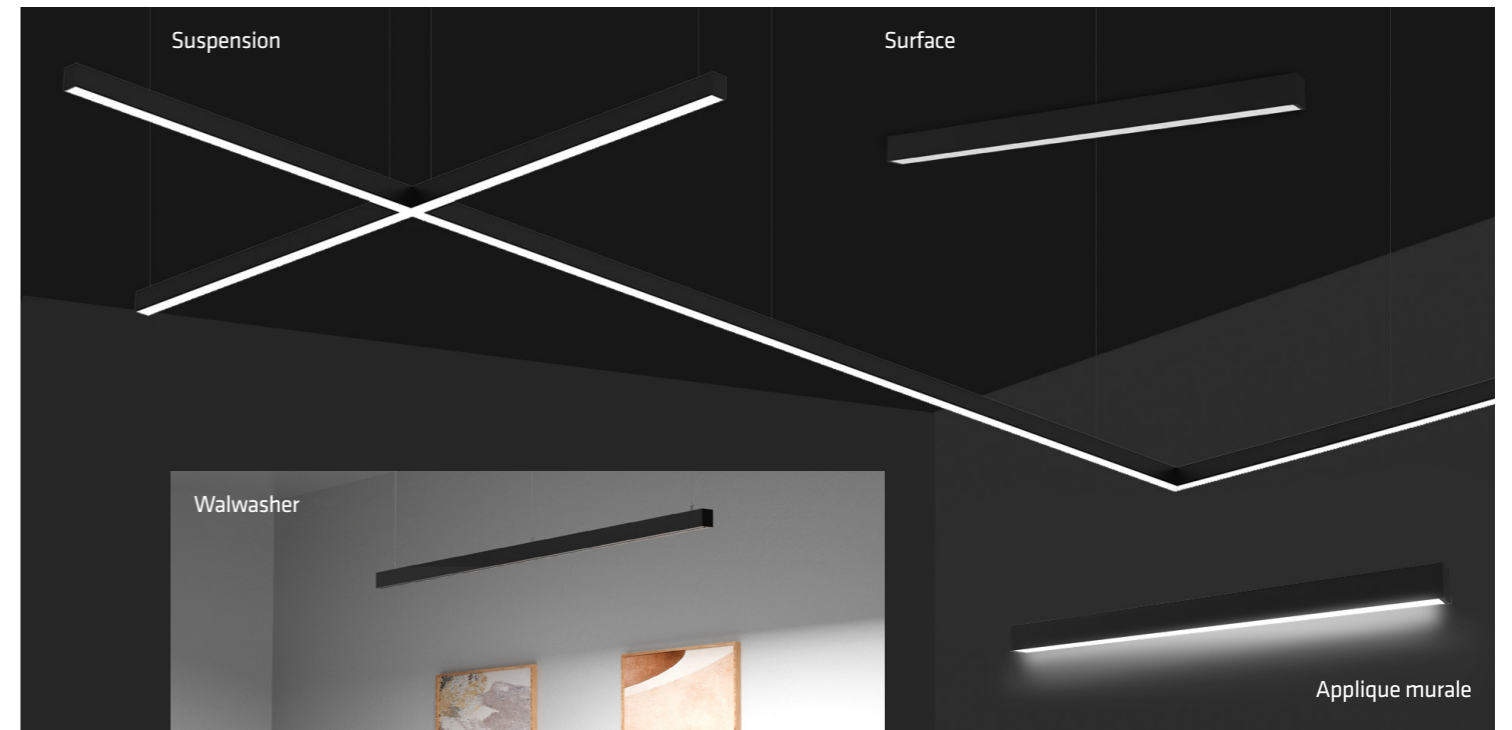

VELIA

THREELINE 



[ThreelineGroup.com](https://www.threelinegroup.com)