

# THREELINE

## Scopri la nuova FAMIGLIA **IRIS**



3W | 7W | 12W

2700K | 4000K | 5700K

100 lm/W nominali

>85 lm/W reali

Policarbonato con trattamento UV

Cornice rotonda e quadrata

Driver interno

Connettore con morsetti metallici

FACILE INSTALLAZIONE



IP20

ECO



1 seg



2 seg



X15.000



30.000h

A  
0.02

CRI  
>80



**Morsetti metallici**  
con viti misura 3, per una  
rapida installazione e una  
connessione più sicura.

## MINIDLO 12W $\varnothing$ Foro 100-110mm




120x120 mm

5700K - MINIDLO12C BF BL  
4000K - MINIDLO12C BN BL  
2700K - MINIDLO12C BC BL

$\varnothing$  120 mm

5700K - MINIDLO12R BF BL  
4000K - MINIDLO12R BN BL  
2700K - MINIDLO12R BC BL

## MINIDLO 7W $\varnothing$ Foro 68-85 mm

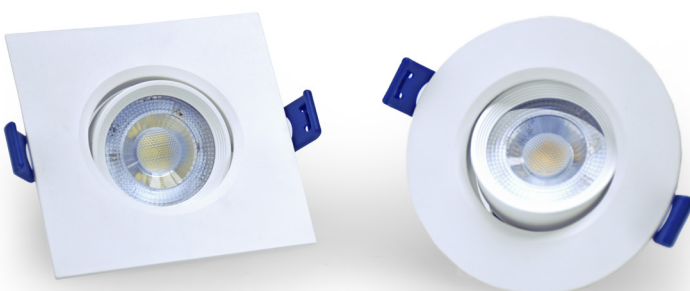

94x94 mm

5700K - MINIDLO7C BF BL  
4000K - MINIDLO7C BN BL  
2700K - MINIDLO7C BC BL

$\varnothing$  94 mm

5700K - MINIDLO7R BF BL  
4000K - MINIDLO7R BN BL  
2700K - MINIDLO7R BC BL

## MINIDLO 3W $\varnothing$ Foro 58-65 mm



75x75 mm

5700K - MINIDLO3C BF BL  
4000K - MINIDLO3C BN BL  
2700K - MINIDLO3C BC BL

$\varnothing$  75 mm

5700K - MINIDLO3R BF BL  
4000K - MINIDLO3R BN BL  
2700K - MINIDLO3R BC BL

LIGHTING MOMENTS