

NEW

THREELINE

**TELLY**<sub>HBT</sub>

**ISI**<sub>HBI</sub>

GAMELLES  
INDUSTRIELLES  
LED



[ThreelineGroup.com](http://ThreelineGroup.com)



# TELLY <sup>PRO</sup> HBT

160 lm/W réels 

## GAMELLE INDUSTRIELLE LED PRO

100W 150W 200W

La nouvelle cloche compacte **TELLY** est la solution parfaite pour les installations nécessitant un grand confort lumineux, telles que les zones industrielles, les centres logistiques, les grandes surfaces et les espaces avec des plafonds élevés, grâce à son rendement allant jusqu'à 200 lm/W réels.

Avec un **design léger et compact** en aluminium de haute qualité, elle favorise la dissipation et la durabilité du produit, offrant au client une **garantie de 5 ans**.


La cloche TELLY est l'exemple parfait d'efficacité, d'installation facile et de domotique intégrée. Elle inclut également un **pilote réglable 0/1-10V** par défaut et, grâce à ses options de **contrôle intelligent**, elle permet de la régler via Casambi, DALI, Bluetooth et Zigbee.

Une variété d'options et d'accessoires de personnalisation font de la cloche **TELLY** l'un des produits professionnels les plus polyvalents de la compagnie.

# TELLY CARACTÉRISTIQUES



Avec l'indice de protection IP65, la hotte TELLY est totalement étanche à la poussière et protégée contre l'humidité.

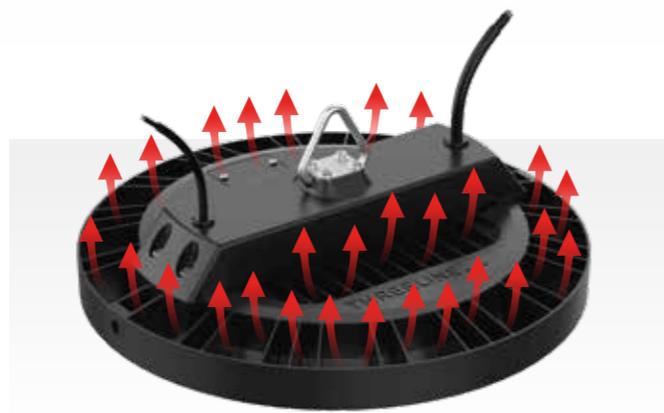

Son corps en aluminium moulé permet une gestion thermique optimale, ce qui prolonge sa durée de vie.




Options de régulation: DALI CASAMBI BLUETOOTH ZIGBEE

Son anneau de levage repliable permet une installation facile.



Conçue en alliage d'aluminium ADC12.


Lentille en polycarbonate IK10 résistant aux UV.

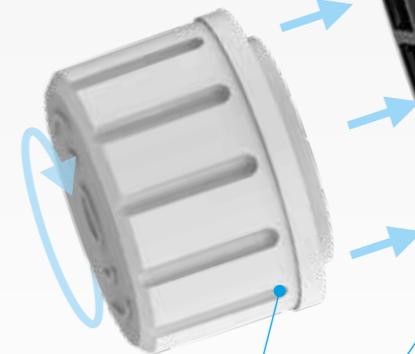

Options de contrôle intelligentes.

Base Zhaga.

Efficacité accrue grâce à sa LED haute luminosité. 160 lm/W réels.

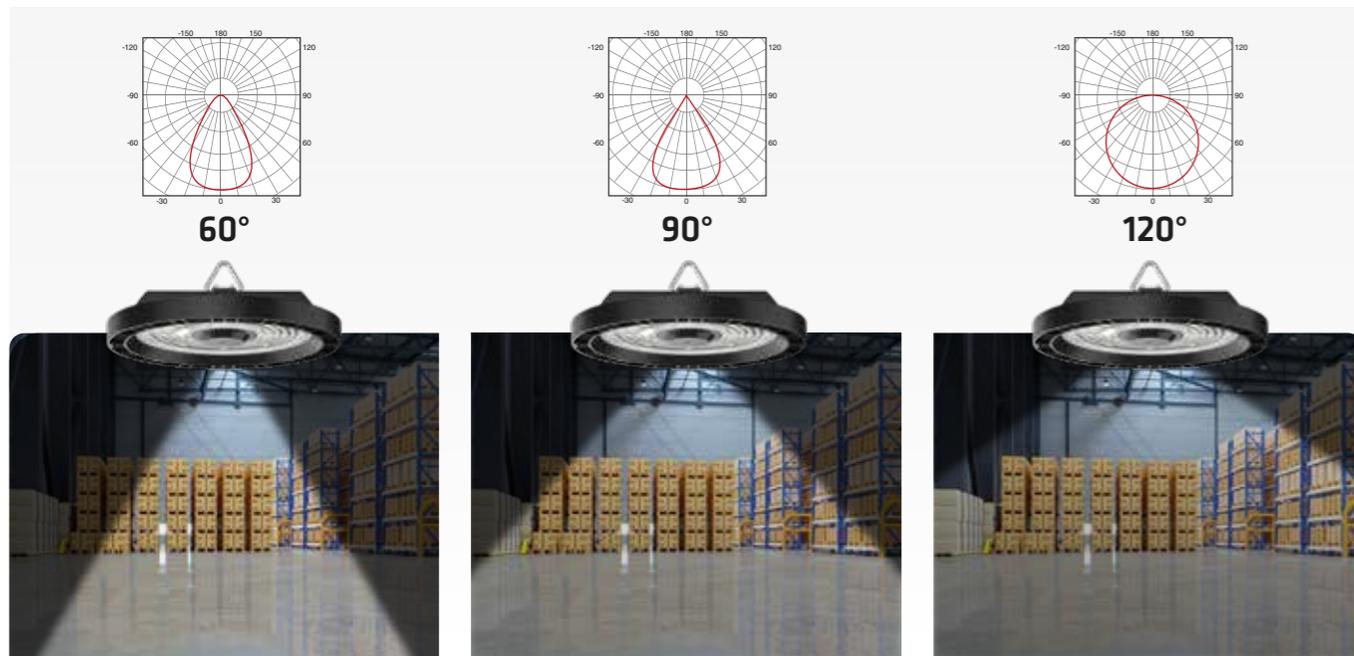

Angle d'ouverture disponible en 60°, 90° et 120° pour s'adapter aux besoins de chaque installation.

Poignée pour faciliter l'ancrage et l'orientation de la gamelle industrielle.



Réflecteur en aluminium disponible pour obtenir un faible UGR.

Multiples options de contrôle intelligent grâce aux capteurs compatibles avec la base Zhaga.



Capteur PIR.



**zigbee**  
Capteur sans fil.



Utilisation avec la passerelle ZigBee.




**Bluetooth®**  
Capteur inalámbrico.



Utilisation avec la passerelle Bluetooth pour un accès à distance



Possibilité d'installer le capteur de luminosité SL20.

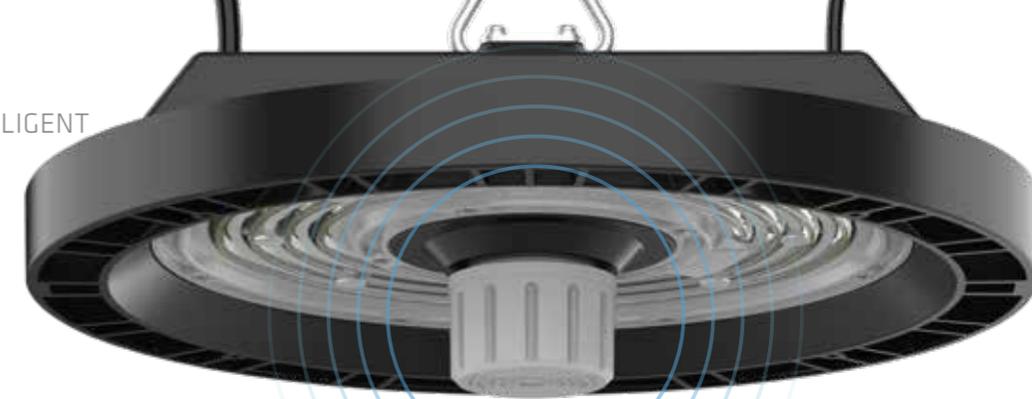

Conception ultramoderne d'un moule en une seule pièce.

Anneau de levage pliable pour une installation facile.



## ISI CARACTÉRISTIQUES

Plus efficace grâce à sa LED haute luminosité 140 lm/W réel.

Dissipation optimisée de la chaleur.

Fabriqué en alliage d'aluminium ADC12.

Conception compacte.

Lentille en polycarbonate résistante aux UV. **IK10**

# ISI <sup>ECO</sup> HBI

## GAMELLE INDUSTRIELLE

La nouvelle cloche ISI, développée avec un design compact et optimisé, atteint des performances adaptées pour une installation dans de grands espaces.

Avec une efficacité lumineuse de 140 lm/W réels et disponible en deux tons de couleur et trois puissances, elle s'adapte de manière optimale pour éclairer des surfaces en hauteur.

Son design offre une dissipation supplémentaire qui garantit son fonctionnement et prolonge sa durée de vie, permettant d'offrir une garantie de 5 ans.

140 lm/W réels

100W 150W 200W

5700K 4000K

FLICKER FREE 120° 5 ANS DE GARANTIE



Accessoire de poignée disponible.

## ISI OPCIONES



Gestion thermique optimale.




Degré de protection IP65.




Accessoire réflecteur en aluminium pour UGR bass disponible.

# TELLY HBT

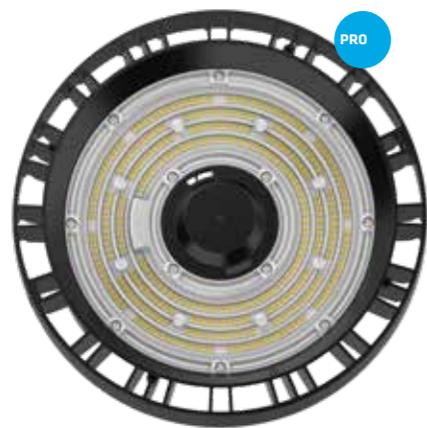


- ✓ Puissance: 100W, 150W, 200W.
- ✓ CCT: 5700K, 4000K.
- ✓ Driver: Regulable 0/1-10V.
- ✓ Efficacité: Hasta 200 lm/W reales.
- ✓ Angle d'ouverture: 60°, 90°, 120°.
- ✓ Protection: IP65.
- ✓ Contrôle intelligent.
- ✓ Contrôle intelligent: Régulations DALI, Casambi, Bluetooth, Zigbee
- ✓ Base Zhaga.
- ✓ Accessoires: : Kit d'urgence, Poignée, Réflecteur.
- ✓ Garantie: 5 ans.

# ISI HBI

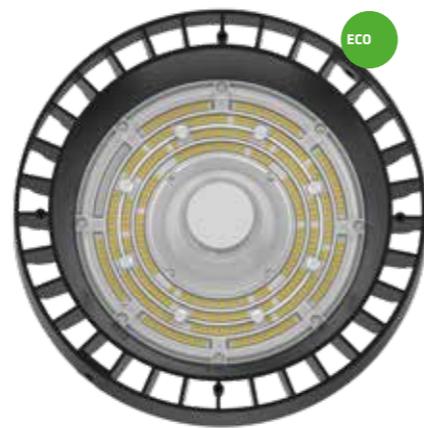


- ✓ Puissance: 100W, 150W, 200W.
- ✓ CCT: 5700K, 4000K.
- ✓ Efficacité: 140 lm/W réels.
- ✓ Angle d'ouverture: 120°.
- ✓ Protection: IP65.
- ✓ Accessoires: Poignée, Réflecteur.
- ✓ Garantie: 5 ans.

# TELLY HBT

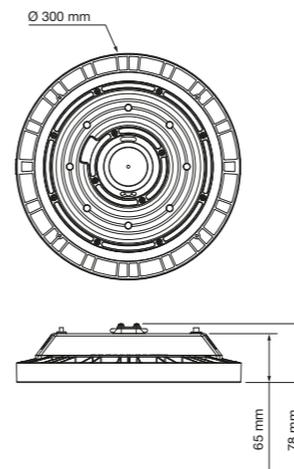

# ISI HBI

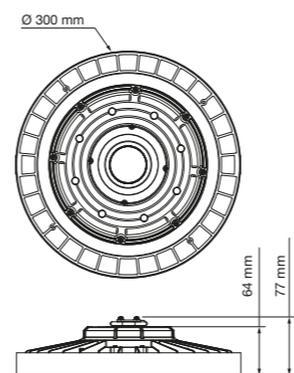

IIIIII	CCT	W	☀	☀	☀
HBT1005760	● 5700K	100 W	16000 lm	18000 lm	60°
HBT1004060	● 4000K	100 W	16000 lm	18000 lm	60°
HBT1005790	● 5700K	100 W	16000 lm	18000 lm	90°
HBT1004090	● 4000K	100 W	16000 lm	18000 lm	90°
HBT10057120	● 5700K	100 W	16000 lm	18000 lm	120°
HBT10040120	● 4000K	100 W	16000 lm	18000 lm	120°
HBT1505760	● 5700K	150 W	24000 lm	27000 lm	60°
HBT1504060	● 4000K	150 W	24000 lm	27000 lm	60°
HBT1505790	● 5700K	150 W	24000 lm	27000 lm	90°
HBT1504090	● 4000K	150 W	24000 lm	27000 lm	90°
HBT15057120	● 5700K	150 W	24000 lm	27000 lm	120°
HBT15040120	● 4000K	150 W	24000 lm	27000 lm	120°
HBT2005760	● 5700K	200 W	32000 lm	36000 lm	60°
HBT2004060	● 4000K	200 W	32000 lm	36000 lm	60°
HBT2005790	● 5700K	200 W	32000 lm	36000 lm	90°
HBT2004090	● 4000K	200 W	32000 lm	36000 lm	90°
HBT20057120	● 5700K	200 W	32000 lm	36000 lm	120°
HBT20040120	● 4000K	200 W	32000 lm	36000 lm	120°

IIIIII	CCT	W	☀	☀	☀
HBI10057120	● 5700K	100 W	14000 lm	18000 lm	120°
HBI10040120	● 4000K	100 W	14000 lm	18000 lm	120°
HBI15057120	● 5700K	150 W	21000 lm	27000 lm	120°
HBI15040120	● 4000K	150 W	21000 lm	27000 lm	120°
HBI20057120	● 5700K	200 W	28000 lm	36000 lm	120°
HBI20040120	● 4000K	200 W	28000 lm	36000 lm	120°



THREELINE 

INDOOR  
INDUSTRIAL  
OUTDOOR  
SPORTS  
SMART  
STREET  
DECORATIVE

LIGHTING



[ThreelineGroup.com](http://ThreelineGroup.com)



THREELINE 