

VELIA

SISTEMA LINEAL LED



Más rápido de instalar,
más libre para diseñar.

THREELINE 

VELIA

Más rápido de instalar,
más libre para diseñar.

VELIA es una solución de iluminación lineal concebida para integrarse con naturalidad en proyectos de interior, donde el diseño, la funcionalidad y la versatilidad son elementos clave.

Su estética limpia y depurada, junto con su formato rectangular, permite crear composiciones elegantes, continuas y perfectamente alineadas con las necesidades del espacio.

La serie se presenta en cuatro longitudes estándar (600, 1200, 1500 y 1800 mm) y dos acabados (blanco y negro), facilitando su integración en múltiples entornos.

Una de las principales características de VELIA es la rapidez y sencillez de instalación, así como la facilidad para ampliar, adaptar o reconfigurar el sistema según las necesidades del proyecto. Su concepción modular permite enlazar perfiles de forma ágil, precisa e intuitiva, optimizando los tiempos de montaje y simplificando la instalación.


A esta flexibilidad se suma otro de los conceptos fundamentales de la serie: una familia desarrollada a partir de un cuerpo común, concebido como base para crear múltiples soluciones a través de sus diferentes modelos: opal, microprismático, panel de abeja, antideslumbrante, rejilla o bañador de pared.

Además, en términos de sostenibilidad, optimiza materiales y racionaliza componentes, dando lugar a una solución más eficiente, coherente y responsable.




Este planteamiento permite adaptar VELIA a distintos requisitos de eficiencia, confort visual, efecto lumínico y acabado final, manteniendo la coherencia estética en todo el proyecto.

Con una completa gama de accesorios de unión en L, 120°, T, Y y X, VELIA no solo resuelve líneas continuas de luz, sino que ofrece libertad para crear composiciones más dinámicas, creativas y adaptadas a cada espacio.

Disponible para instalación en superficie, suspensión y pared, VELIA reúne diseño, funcionalidad y capacidad de configuración en una misma serie, convirtiéndose en una solución versátil para proyectos que buscan una iluminación lineal contemporánea.

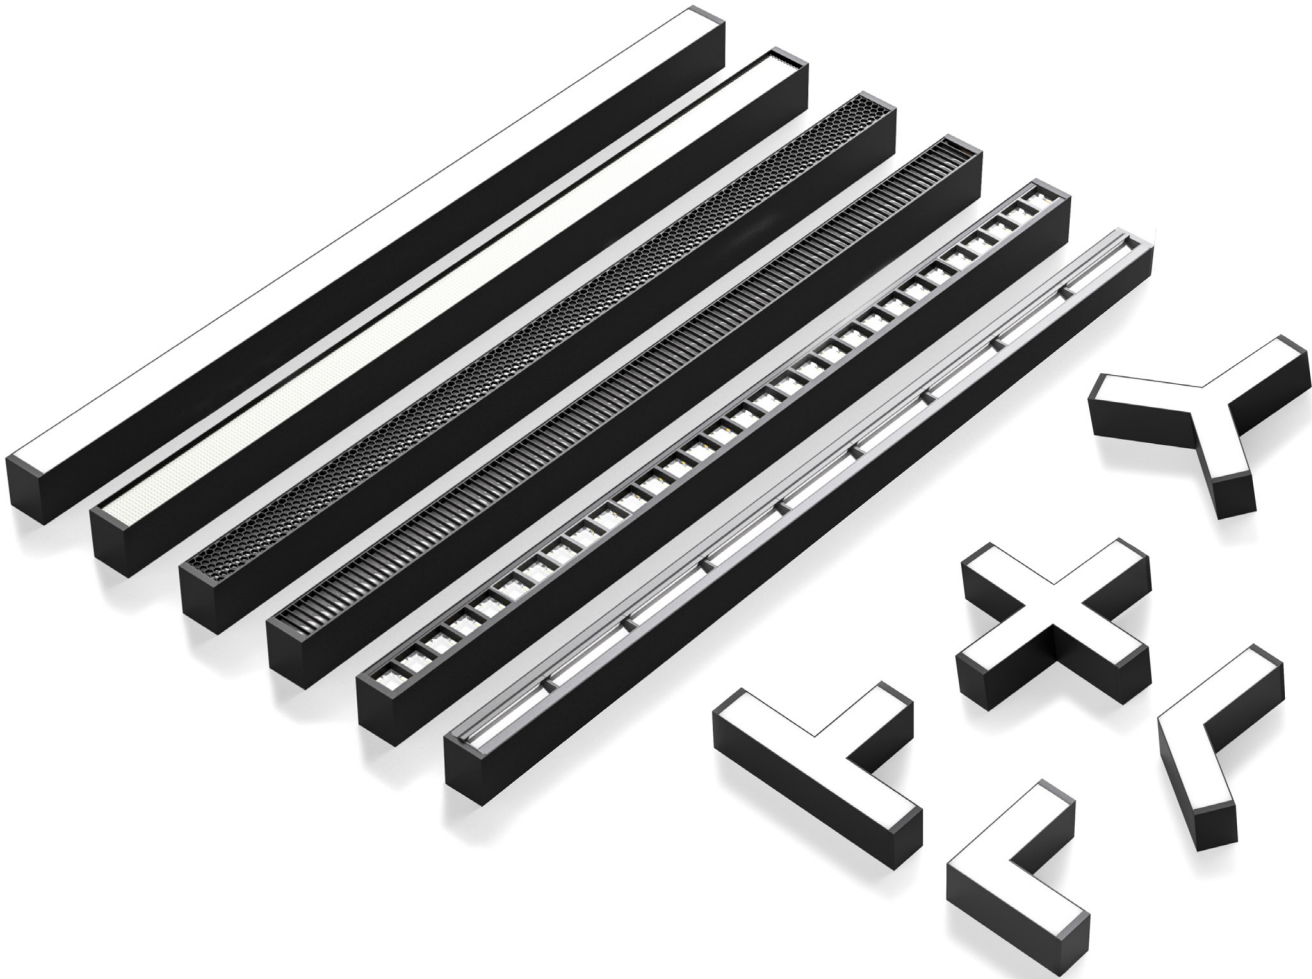

VELIA. CARACTERÍSTICAS

	 VELIA OPAL VLA OP	 VELIA MICROPRIS- MÁTICO VLA MP	 VELIA HONEYCOMB VLA HN	 VELIA ANTIDESLUM- BRANTE VLA LV	 VELIA REJILLA VLA GR	 VELIA BAÑADOR PARED VLA WW
POTENCIA / LONGITUD	Wmm	Wmm	Wmm	Wmm	Wmm	Wmm
	20616	20616	20616	20616	20616	20679
	401216	401216	401216	401216	401216	401210
	501516	501516	501516	501516	—	—
	601816	601816	601816	601816	—	—
EFICIENCIA	Hasta 114 lm/W	Hasta 110 lm/W	Hasta 28 lm/W	Hasta 50 lm/W	Hasta 120 lm/W	Hasta 76 lm/W
CCT SWITCH 	● 3000K / ● 4000K / ● 5700K					
ACABADO	Blanco (RAL 9003) / Negro (RAL 9005)					
ÁNGULO	110°	90°	48°	60°	80°	80°
UGR		<19	<19	<19	<19	
OPCIONES DE REGULACIÓN	1-10V / PUSH DALI-2 / PUSH					
VIDA ÚTIL	50.000 h L80B50					
CRI	>80					
IP	IP20					
PARPADEO	Flicker Free					
TEMPERATURA DE TRABAJO	-20°C ~ +40°C					
TIPO DE INSTALACIÓN (ACCESORIOS)	Superficie / Suspensión / Pared					
INSTALACIÓN DIRECTA A TECHO (SIN ACCESORIOS)	✓	✓	✓	✓		
UNIONES	L / 120° / T / Y / X					
GARANTÍA	5 años					

VELIA. CARACTERÍSTICAS

PRO

CCT SWITCH

IP20

FÁCIL INSTALACIÓN

5 AÑOS GARANTÍA

BL RAL 9003

NE RAL 9005

Hasta 120 lm/W reales

Driver

Conector rápido

Cuerpo de aluminio

PCB CCT

Difusor Opal

Difusor Microprismático

Honeycomb

Antideslumbrante

Rejilla

Bañador de pared

• CCT Switch

CCT SWITCH

5700K
4000K
3000K

• Ángulos

HONEYCOMB

ANTIDES-
LUMBRANTE

REJILLA Y
BAÑADOR PARED

MICROPRIS-
MÁTICO

OPAL

• Opc. de regulación

1-10V / PUSH

DALI-2 / PUSH

• Opcional

UE DRIVER

• Material

AL CUERPO

PC DIFUSOR Y REFLECTOR

• Accesorios instalación

SUPERFICIE

SUSPENSIÓN

PARED

• Accesorios de unión

UNIÓN L 90°

UNIÓN 120°

UNIÓN T

UNIÓN Y

UNIÓN X

VELIA. CARACTERÍSTICAS

SIN TRAMOS ESPECÍFICOS

Funciona como luminaria individual o como sistema lineal continuo.

FÁCIL INSTALACIÓN

Su conector rápido permite el montaje en línea en solo 2 segundos.

CCT SWITCH

Selector de CCT en la parte superior para cambiar la temperatura de color entre 3000K / 4000K / 5700K

ACCESORIOS DE INSTALACIÓN

SUPERFICIE

SUSPENSIÓN

PARED

INSTALACIÓN EN SUPERFICIE DIRECTA A TECHO

Con orificio interior para la fijación directa a techo sin necesidad del accesorio de superficie. (Excepto en los modelos: Rejilla y Bañador de pared)

ACABADO EN BLANCO Y NEGRO

Todas las luminarias y los accesorios están disponibles en los dos acabados.

ACCESORIOS DE UNIÓN

UNIÓN L 90°

UNIÓN 120°

UNIÓN T

UNIÓN Y

UNIÓN X

VELIA OPAL

PRO

VLA OP

CCT SWITCH

220-240Vac
50/60Hz

FLICKER FREE

110°

5
AÑOS
GARANTÍA

IP20

DI

BL

NE

50.000 h

x 10.000

Material

Certificaciones

AL

PC

CE

CUERPO

DIFUSOR Y REFLECTOR

Opciones de regulación

Opcional

1-10V / PUSH

DALI-2 / PUSH

UE DRIVER

Accesorios instalación

SUPERFICIE

☐ Ref. AVLASPDWH
☒ Ref. AVLASPBK

SUSPENSIÓN

☐ Ref. AVLASPDWH
☒ Ref. AVLASPBK

PARED

☐ Ref. AW90PDWH
☒ Ref. AW90PBK

Accesorios unión (Pg. 12-14)

UNIÓN L 90°

☐ Ref. UVLAL90100P8WH
☒ Ref. UVLAL90100P8BK

UNIÓN 120°

☐ Ref. UVLA120100P8WH
☒ Ref. UVLA120100P8BK

UNIÓN Y

☐ Ref. UVLAY140P8WH
☒ Ref. UVLAY140P8BK

UNIÓN X

☐ Ref. UVLAX180P8WH
☒ Ref. UVLAX180P8BK

UNIÓN T

☐ Ref. UVLAT140P8WH
☒ Ref. UVLAT140P8BK

	A
VLA06	616
VLA12	1216
VLA15	1516
VLA18	1816

Medidas (mm).

CCT SWITCH

		OPCIONES	W	CCT		
VLA0620P8WH	☐	*	20 W	5700K	2626 lm	2226 lm
VLA0620P8BK	☒	*		4000K	2653 lm	2253 lm
				3000K	2460 lm	2160 lm
VLA1240P8WH	☐	*	40 W	5700K	5232 lm	4432 lm
VLA1240P8BK	☒	*		4000K	5344 lm	4544 lm
				3000K	4810 lm	4210 lm
VLA1550P8WH	☐	*	50 W	5700K	6585 lm	5585 lm
VLA1550P8BK	☒	*		4000K	6693 lm	5693 lm
				3000K	6097 lm	5347 lm
VLA1860P8WH	☐	*	60 W	5700K	7898 lm	6698 lm
VLA1860P8BK	☒	*		4000K	8016 lm	6816 lm
				3000K	7221 lm	6321 lm

* Opciones de regulación

D1 1-10V / PUSH D2 DALI-2 / PUSH

* Opcional

UE UE DRIVER

VELIA MICROPRISMÁTICO

PRO

VLA MP

CCT SWITCH

220-240Vac
50/60Hz

FLICKER FREE

90°

<19
LOW UGR

5
AÑOS
GARANTÍA

IP20

DI

BL

NE

50.000 h

x 10.000

Material

Certificaciones

AL

PC

CE

CUERPO

DIFUSOR Y REFLECTOR

Opciones de regulación

Opcional

1-10V / PUSH

DALI-2 / PUSH

UE DRIVER

Accesorios instalación

SUPERFICIE

☐ Ref. AVLASPDWH
☒ Ref. AVLASPBK

SUSPENSIÓN


☐ Ref. AVLASPDWH
☒ Ref. AVLASPBK

PARED

☐ Ref. AW90PDWH
☒ Ref. AW90PBK

PARED

☐ Ref. AW90PDWH
☒ Ref. AW90PBK

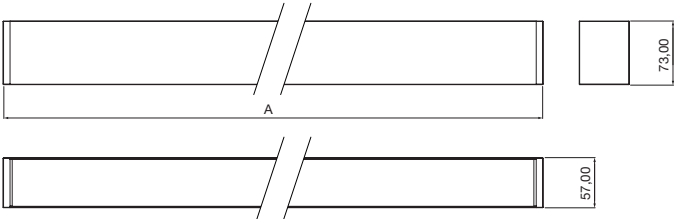

	A
VLA06	616
VLA12	1216
VLA15	1516
VLA18	1816

Medidas (mm).

CCT SWITCH

		OPCIONES	W	CCT		
VLA0620MP8WH	☐	*	20 W	5700K	2563 lm	2163 lm
VLA0620MP8BK	☒	*		4000K	2632 lm	2232 lm
				3000K	2406 lm	2106 lm
VLA1240MP8WH	☐	*	40 W	5700K	4723 lm	3923 lm
VLA1240MP8BK	☒	*		4000K	4989 lm	4189 lm
				3000K	4487 lm	3887 lm
VLA1550MP8WH	☐	*	50 W	5700K	6325 lm	5325 lm
VLA1550MP8BK	☒	*		4000K	6410 lm	5410 lm
				3000K	6025 lm	5275 lm
VLA1860MP8WH	☐	*	60 W	5700K	7575 lm	6375 lm
VLA1860MP8BK	☒	*		4000K	7800 lm	6600 lm
				3000K	7186 lm	6286 lm

* Opciones de regulación

D1 1-10V / PUSH D2 DALI-2 / PUSH

* Opcional

UE UE DRIVER

PRO

VLA HN

CCT SWITCH

220-240Vac
50/60Hz

FLICKER FREE

48°

LOW UGR

5 años
GARANTÍA

IP20

CRI >80

cos φ >0,9

50.000 h

x 10.000

DI

BL

NE

RAL 9003

RAL 9005

• Material

AL

PC

CUERPO

DIFUSOR Y REFLECTOR

• Certificaciones

CE

• Opciones de regulación

1-10V / PUSH

DALI-2 / PUSH

• Opcional

UE DRIVER

• Accesorios instalación

SUPERFICIE

Ref. AVLASPDWH

Ref. AVLASPBK

SUSPENSIÓN


Ref. AVLASPDWH

Ref. AVLASPBK

PARED

Ref. AW90DWH

Ref. AW90DBK

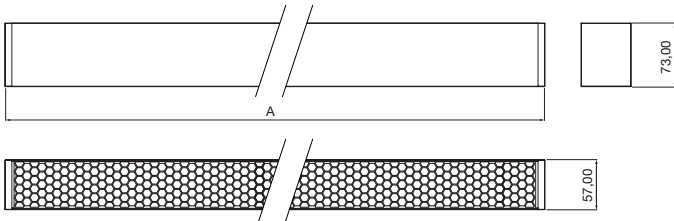

	A
VLA06	616
VLA12	1216
VLA15	1516
VLA18	1816

Medidas (mm).

3000K

4000K

5000K

CCT SWITCH

		OPCIONES	W	CCT		
VLA0620HN8WH	☐	*	20 W	5700K	897 lm	479 lm
VLA0620HN8BK	☒	*		4000K	905 lm	505 lm
				3000K	795 lm	495 lm
VLA1240HN8WH	☐	*	40 W	5700K	2080 lm	1138 lm
VLA1240HN8BK	☒	*		4000K	1970 lm	1170 lm
				3000K	1674 lm	1074 lm
VLA1550HN8WH	☐	*	50 W	5700K	2346 lm	1346 lm
VLA1550HN8BK	☒	*		4000K	2452 lm	1452 lm
				3000K	2040 lm	1290 lm
VLA1860HN8WH	☐	*	60 W	5700K	2776 lm	1575 lm
VLA1860HN8BK	☒	*		4000K	2881 lm	1681 lm
				3000K	2397 lm	1497 lm

* Opciones de regulación

D1 1-10V / PUSH D2 DALI-2 / PUSH

* Opcional

UE UE DRIVER

PRO

VLA LV

CCT SWITCH

220-240Vac
50/60Hz

FLICKER FREE

60°

LOW UGR

5 años
GARANTÍA

IP20

CRI >80

cos φ >0,9

50.000 h

x 10.000

DI

BL

NE

RAL 9003

RAL 9005

• Material

AL

PC

CUERPO

DIFUSOR Y REFLECTOR

• Certificaciones

CE

• Opciones de regulación

1-10V / PUSH

DALI-2 / PUSH

• Opcional

UE DRIVER

• Accesorios instalación

SUPERFICIE

Ref. AVLASPDWH

Ref. AVLASPBK

SUSPENSIÓN


Ref. AVLASPDWH

Ref. AVLASPBK

PARED

Ref. AW90DWH

Ref. AW90DBK

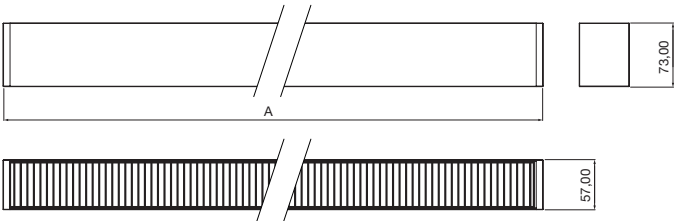

	A
VLA06	616
VLA12	1216
VLA15	1516
VLA18	1816

Medidas (mm).

3000K

4000K

5000K

CCT SWITCH

		OPCIONES	W	CCT		
VLA0620LV8WH	☐	*	20 W	5700K	1451 lm	1051 lm
VLA0620LV8BK	☒	*		4000K	1457 lm	1057 lm
				3000K	1300 lm	1000 lm
VLA1240LV8WH	☐	*	40 W	5700K	2534 lm	1814 lm
VLA1240LV8BK	☒	*		4000K	2660 lm	1860 lm
				3000K	2308 lm	1708 lm
VLA1550LV8WH	☐	*	50 W	5700K	3398 lm	2398 lm
VLA1550LV8BK	☒	*		4000K	3519 lm	2516 lm
				3000K	3026 lm	2276 lm
VLA1860LV8WH	☐	*	60 W	5700K	4012 lm	2812 lm
VLA1860LV8BK	☒	*		4000K	4204 lm	3004 lm
				3000K	3569 lm	2669 lm

* Opciones de regulación

D1 1-10V / PUSH D2 DALI-2 / PUSH

* Opcional

UE UE DRIVER

VELIA REJILLA

PRO

VLA GR

CCT SWITCH

220-240Vac
50/60Hz

FLICKER FREE

80°

LOW UGR

<19

5 AÑOS

GARANTÍA

CRI >80

COS Φ >0,9

50.000 h

OFF ON

IP20

DI

BL

NE

IP20

RAL 9003

RAL 9005

• Material

AL

PC

CUERPO

DIFUSOR Y REFLECTOR

• Certificaciones

CE

• Opciones de regulación

1-10V / PUSH

DALI-2 / PUSH

• Opcional

UE DRIVER

• Accesorios instalación

SUPERFICIE

SUSPENSIÓN

PARED

Ref. AVLASPWH



Ref. AVLASPBK

Ref. AVLASWH

Ref. AVLASBK

Ref. AW90WH

Ref. AW90BK

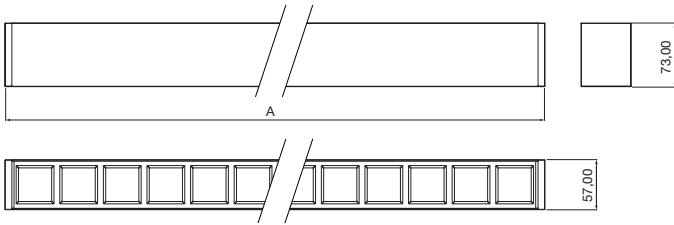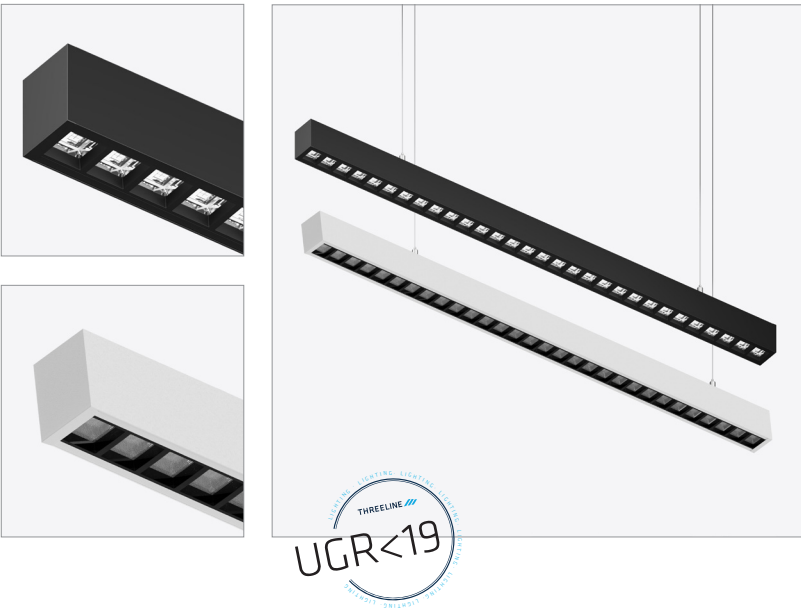

	A
VLA06	616
VLA12	1216

Medidas (mm).

3000K

4000K

5000K

CCT SWITCH

		OPCIONES	W	CCT		
VLA0620GR8WH	☐	*	20 W	5700K	2616 lm	2216 lm
VLA0620GR8BK	☒	*		4000K	2324 lm	2324 lm
				3000K	2464 lm	2164 lm
VLA1240GR8WH	☐	*	40 W	5700K	5246 lm	4446 lm
VLA1240GR8BK	☒	*		4000K	5172 lm	4792 lm
				3000K	4972 lm	4372 lm

* Opciones de regulación

D1 1-10V / PUSH D2 DALI-2 / PUSH

* Opcional

UE UE DRIVER

VELIA BAÑADOR PARED

PRO

VLA WW

CCT SWITCH

220-240Vac
50/60Hz

FLICKER FREE

80°

5 AÑOS

GARANTÍA

CRI >80

COS Φ >0,9

50.000 h

OFF ON

IP20

DI

BL

NE

IP20

RAL 9003

RAL 9005

• Material

AL

PC

CUERPO

DIFUSOR Y REFLECTOR

• Certificaciones

CE

• Opciones de regulación

1-10V / PUSH

DALI-2 / PUSH

• Opcional

UE DRIVER

• Accesorios instalación

SUPERFICIE

SUSPENSIÓN

PARED

Ref. AVLASPWH



Ref. AVLASPBK

Ref. AVLASWH

Ref. AVLASBK

Ref. AW90WH

Ref. AW90BK

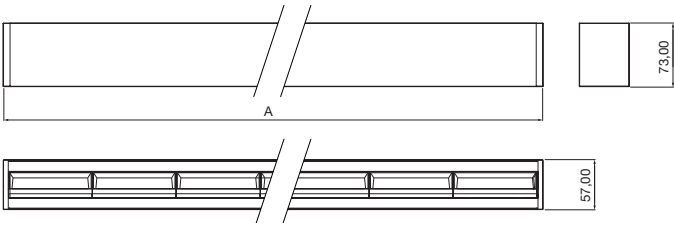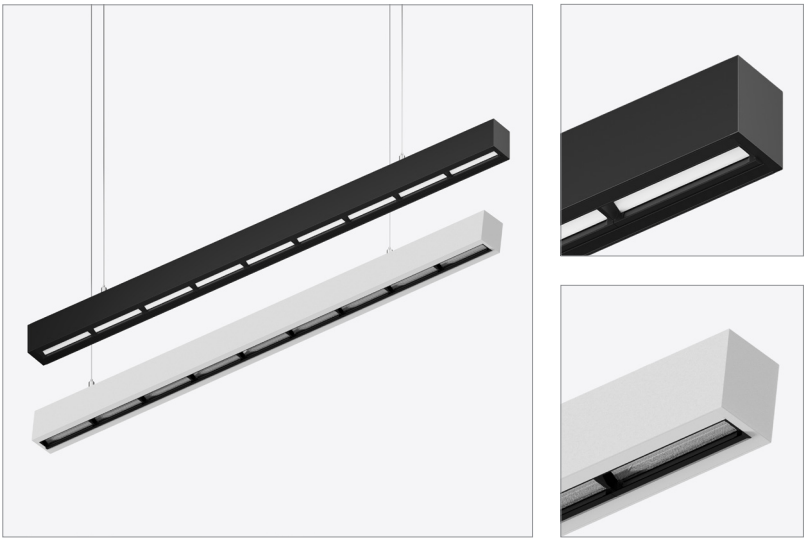

	A
VLA06	679
VLA12	1210

Medidas (mm).

3000K

4000K

5000K

CCT SWITCH

		OPCIONES	W	CCT		
VLA0620WW8WH	☐	*	20 W	5700K	1819 lm	1419 lm
VLA0620WW8BK	☒	*		4000K	1927 lm	1527 lm
				3000K	1658 lm	1358 lm
VLA1240WW8WH	☐	*	40 W	5700K	3609 lm	2809 lm
VLA1240WW8BK	☒	*		4000K	4001 lm	3201 lm
				3000K	3326 lm	2726 lm

* Opciones de regulación

D1 1-10V / PUSH D2 DALI-2 / PUSH

* Opcional

UE UE DRIVER

VELIA UNIÓN L 90°

PRO

UVLA L90

CCT SWITCH

220-240Vac
50/60Hz

FLICKER FREE

110°

5 AÑOS GARANTÍA

CRI >80

cos φ >0,9

50.000 h

OFF ON x 10.000

IP20



DI

BL

NE

RAL 9003

RAL 9005

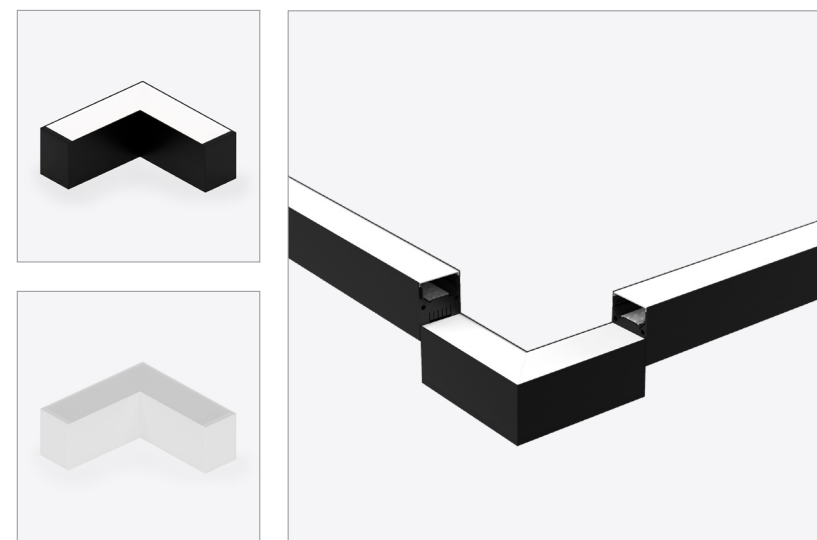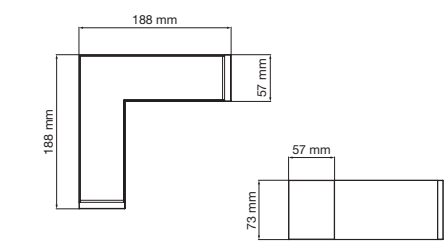

		W	CCT	h	
UVLAL9010OP8WH	□	10 W	● 5700K	1286 lm	1086 lm
			● 4000K	1310 lm	1110 lm
UVLAL9010OP8BK	■		● 3000K	1208 lm	1058 lm

VELIA UNIÓN 120°

PRO

UVLA 120

CCT SWITCH

220-240Vac
50/60Hz

FLICKER FREE

110°

5 AÑOS GARANTÍA

CRI >80

cos φ >0,9

50.000 h

OFF ON x 10.000

IP20



DI

BL

NE

RAL 9003

RAL 9005

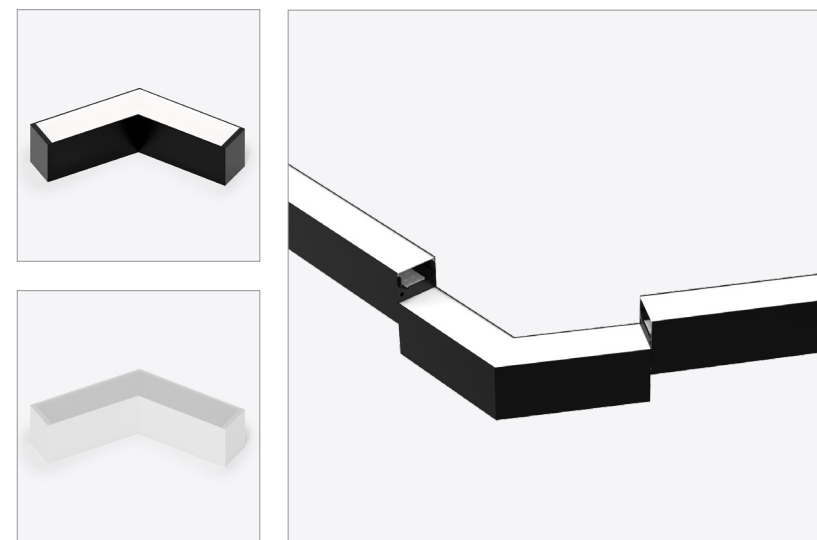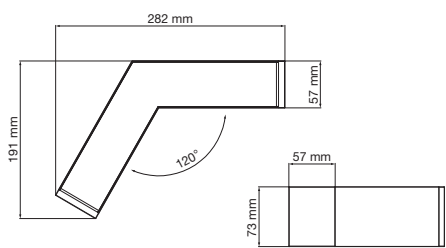

		W	CCT	h	
UVLA12010OP8WH	□	10 W	● 5700K	1296 lm	1062 lm
			● 4000K	1246 lm	1096 lm
UVLA12010OP8BK	■		● 3000K	1412 lm	1049 lm

• Material

AL

PC

CUERPO

DIFUSOR Y REFLECTOR

• Certificaciones



• Accesorios instalación

SUPERFICIE

SUSPENSIÓN

PARED

□ Ref. AVLASPDH

■ Ref. AVLASPBK

□ Ref. AVLASWH

■ Ref. AVLASBK

□ Ref. AW90WH

■ Ref. AW90BK

VELIA UNIÓN T

PRO

UVLA T

CCT SWITCH

220-240Vac
50/60Hz

FLICKER FREE

110°

5 AÑOS GARANTÍA

CRI >80

cos φ >0,9

50.000 h

OFF ON x 10.000

IP20



DI

BL

NE

RAL 9003

RAL 9005

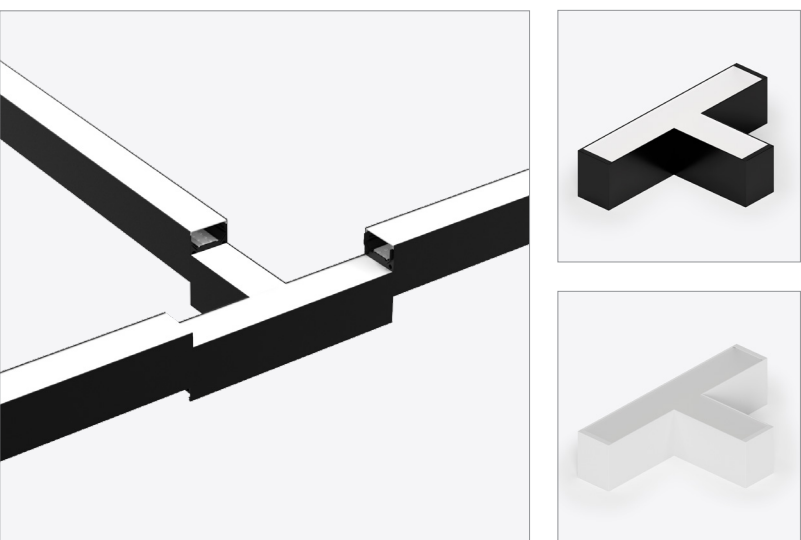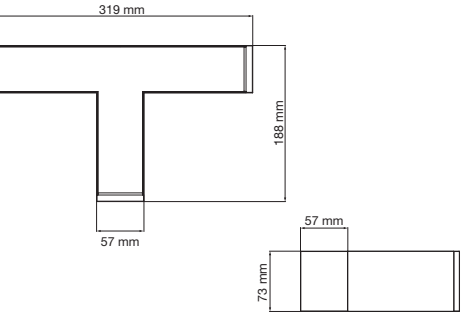

		W	CCT	h	
UVLAT14OP8WH	□	14 W	● 5700K	1793 lm	1513 lm
			● 4000K	1847 lm	1567 lm
UVLAT14OP8BK	■		● 3000K	1694 lm	1484 lm

VELIA UNIÓN Y

PRO

UVLA Y

CCT SWITCH

220-240Vac
50/60Hz

FLICKER FREE

110°

5 AÑOS GARANTÍA

CRI >80

cos φ >0,9

50.000 h

OFF ON x 10.000

IP20



DI

BL

NE

RAL 9003

RAL 9005

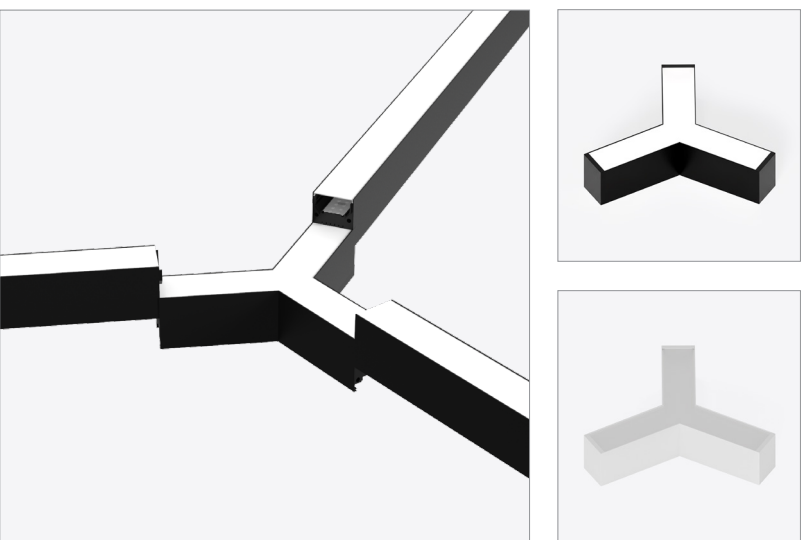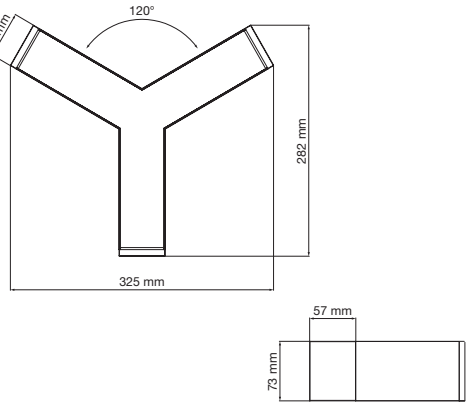

		W	CCT	h	
UVLAY14OP8WH	□	14 W	● 5700K	1813 lm	1533 lm
			● 4000K	1847 lm	1567 lm
UVLAY14OP8BK	■		● 3000K	1699 lm	1490 lm

• Material

AL

PC

CUERPO

DIFUSOR Y REFLECTOR

• Certificaciones



• Accesorios instalación

SUPERFICIE

SUSPENSIÓN

PARED

□ Ref. AVLASPDH

■ Ref. AVLASPBK

□ Ref. AVLASWH

■ Ref. AVLASBK

□ Ref. AW90WH

■ Ref. AW90BK

VELIA UNIÓN X

PRO

UVLA X

CCT SWITCH

220-240V~
50/60Hz

FLICKER FREE

110°

5 AÑOS GARANTÍA

CRI >80

COS φ >0,9

50.000 h

OFF ON

IP20



DI

BL

NE

RAL 9003

RAL 9005

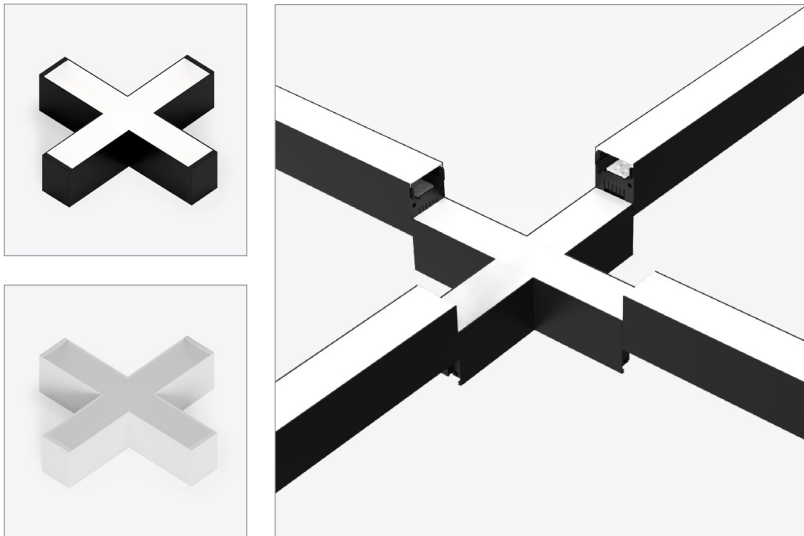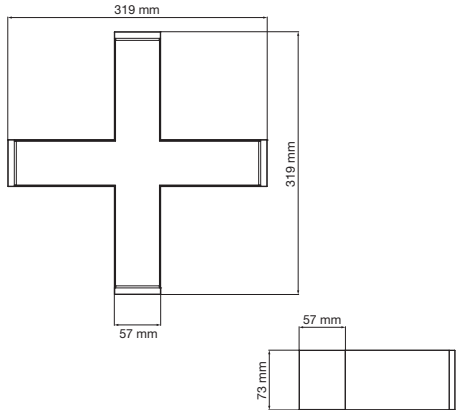

		W	CCT	lm	lm
UVLAX18OP8WH	□	18 W	5700K	2267 lm	1907 lm
UVLAX18OP8BK	■		4000K	2327 lm	1967 lm
			3000K	2141 lm	1871 lm

Material

AL

PC

CUERPO
DIFUSOR Y REFLECTOR

Certificaciones

CE

Accesorios instalación

SUPERFICIE

Ref. AVLASPWH

Ref. AVLASPBK

SUSPENSIÓN

Ref. AVLASWH

Ref. AVLASBK

PARED

Ref. AW90WH

Ref. AW90BK

VELIA ACCESORIOS DE INSTALACIÓN

SUPERFICIE

Ref. AVLASPWH (2 uds.)

Ref. AVLASPBK (2 uds.)

SUSPENSIÓN

Ref. AVLASWH (2 uds.) Cable 2,5 m.

Ref. AVLASBK (2 uds.) Cable 2,5 m.

PARED

Ref. AW90WH (2 uds.)

Ref. AW90BK (2 uds.)

14

THREELINE

ThreelineGroup.com

ThreelineGroup.com

THREELINE

15

VELIA

THREELINE 

