

# VELIA

SISTEMA LINEAR LED



Mais rápida de instalar,  
mais livre para projetar.

# VELIA

**Mais rápida** de instalar,  
**mais livre** para projetar.

A **VELIA** é uma solução de iluminação linear concebida para se integrar naturalmente em projetos de interiores, em que o design, a funcionalidade e a versatilidade são elementos-chave.

A sua estética limpa e depurada, aliada ao formato retangular, permite criar composições elegantes, contínuas e ajustadas às necessidades do espaço.

A série apresenta-se em quatro comprimentos padrão (600, 1200, 1500 e 1800 mm) e dois acabamentos (branco e preto), facilitando a integração em múltiplos ambientes.

Uma das principais características da **VELIA** é a rapidez e simplicidade de instalação, bem como a facilidade de ampliar, adaptar ou reconfigurar o sistema conforme as necessidades do projeto. A sua conceção modular permite unir perfis de forma ágil, precisa e intuitiva, otimizando o tempo de montagem e simplificando a instalação.


A esta flexibilidade junta-se outro dos conceitos fundamentais da série: uma família desenvolvida a partir de um corpo comum, concebido como base para criar múltiplas soluções através dos seus diferentes modelos: opal, microprismático, favo de mel, antiencandeamento, grelha ou banhador de parede.

Além disso, em termos de sustentabilidade, otimiza materiais e racionaliza componentes, dando origem a uma solução mais eficiente, coerente e responsável.

Esta abordagem permite adaptar a **VELIA** a diferentes requisitos de eficiência, conforto visual, efeito luminoso e acabamento final, mantendo a coerência estética em todo o projeto.

Com uma gama completa de acessórios de união em L, 120°, T, Y e X, a **VELIA** não só permite criar linhas contínuas de luz, como também oferece liberdade para compor formas mais dinâmicas, criativas e adaptadas a cada espaço.

Disponível para instalação em superfície, suspensão e parede, a **VELIA** reúne design, funcionalidade e capacidade de configuração na mesma série, tornando-se uma solução versátil para projetos que procuram uma iluminação linear contemporânea.

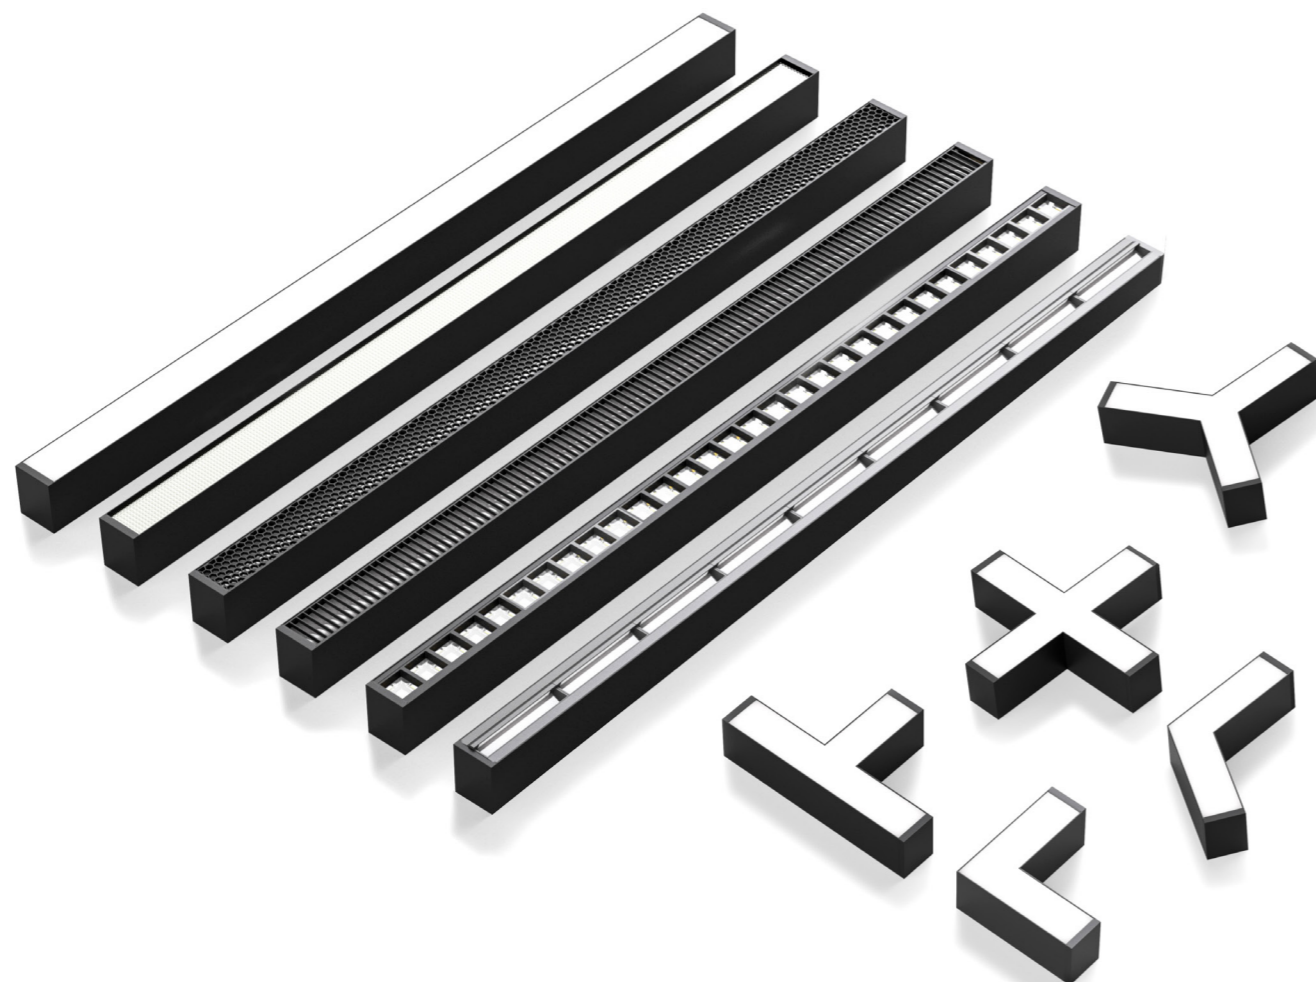


## VELIA. CARACTERÍSTICAS

	VELIA OPAL VLA OP		VELIA MICROPRIS- MÁTICO VLA MP		VELIA FAVO DE MEL VLA HN		VELIA ANTIENCAN- DEAMENTO VLA LV		VELIA GRELHA VLA GR		VELIA BANHADOR DE PAREDE VLA WW	
POTÊNCIA / COMPRIMENTO	W	mm	W	mm	W	mm	W	mm	W	mm	W	mm
	20	616	20	616	20	616	20	616	20	616	20	679
	40	1216	40	1216	40	1216	40	1216	40	1216	40	1210
	50	1516	50	1516	50	1516	50	1516	—	—	—	—
	60	1816	60	1816	60	1816	60	1816	—	—	—	—
EFICIÊNCIA	Até 114 lm/W		Até 110 lm/W		Até 28 lm/W		Até 50 lm/W		Até 120 lm/W		Até 76 lm/W	
CCT SWITCH	● 3000K / ● 4000K / ● 5700K											
ACABAMENTO	Branco (RAL 9003) / Preto (RAL 9005)											
ÂNGULO	110°		90°		48°		60°		80°		80°	
UGR			<19		<19		<19		<19			
OPÇÕES DE REGULAÇÃO	1-10V / PUSH						DALI-2 / PUSH					
VIDA ÚTIL	50.000 h L80B50											
CRI	>80											
IP	IP20											
EFEITO FLICKER (CINTILAÇÃO)	Flicker Free											
TEMPERATURA DE TRABALHO	-20°C ~ +40°C											
TIPO DE INSTALAÇÃO (ACESSÓRIOS)	Superfície / Suspensão / Parede											
INSTALAÇÃO DIRETA AO TETO (SEM ACESSÓRIOS)	✓		✓		✓		✓					
UNIÕES	L / 120° / T / Y / X											
GARANTIA	5 anos											


# VELIA. CARACTERÍSTICAS



Até  
120 lm/W  
reais

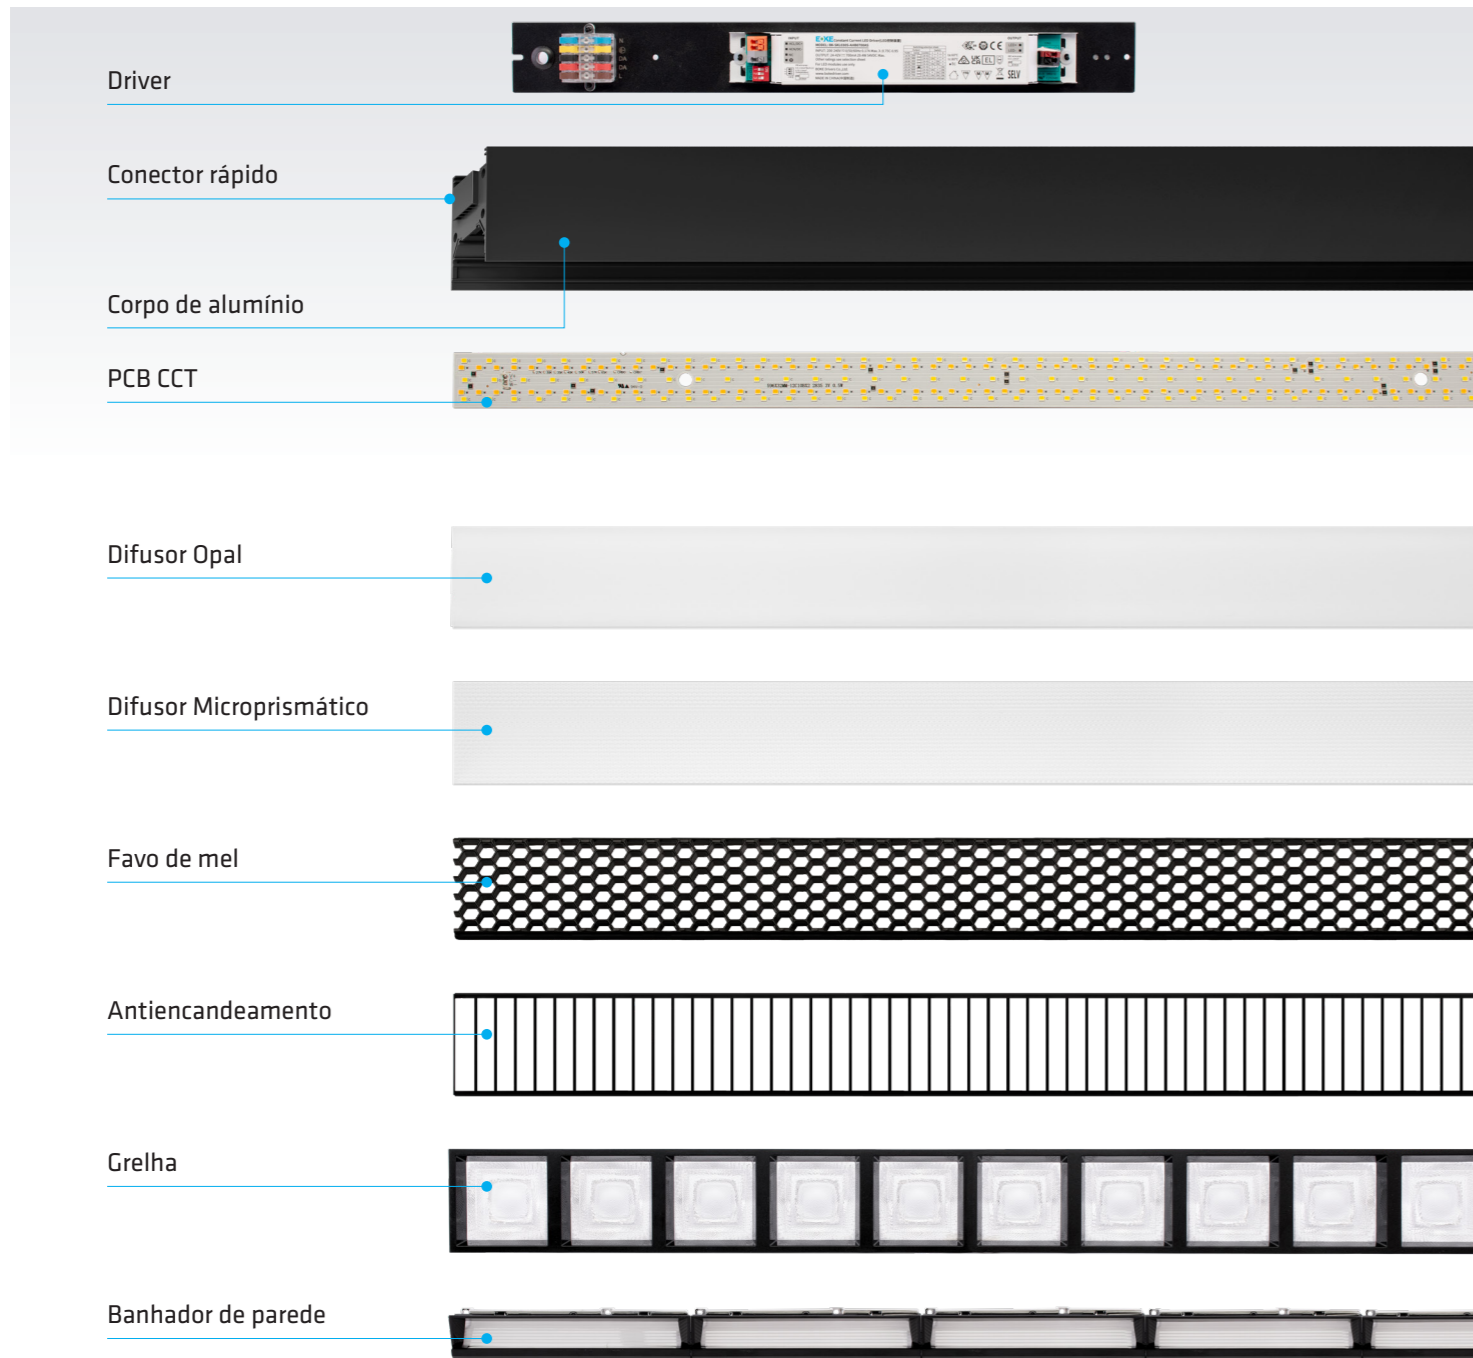

### • CCT Switch



• 5700K  
• 4000K  
• 3000K

### • Ângulos



### • Opções de regulação



### • Opcional



### • Material




### • Acessórios de instalação



### • Acessórios de união




# VELIA. CARACTERÍSTICAS

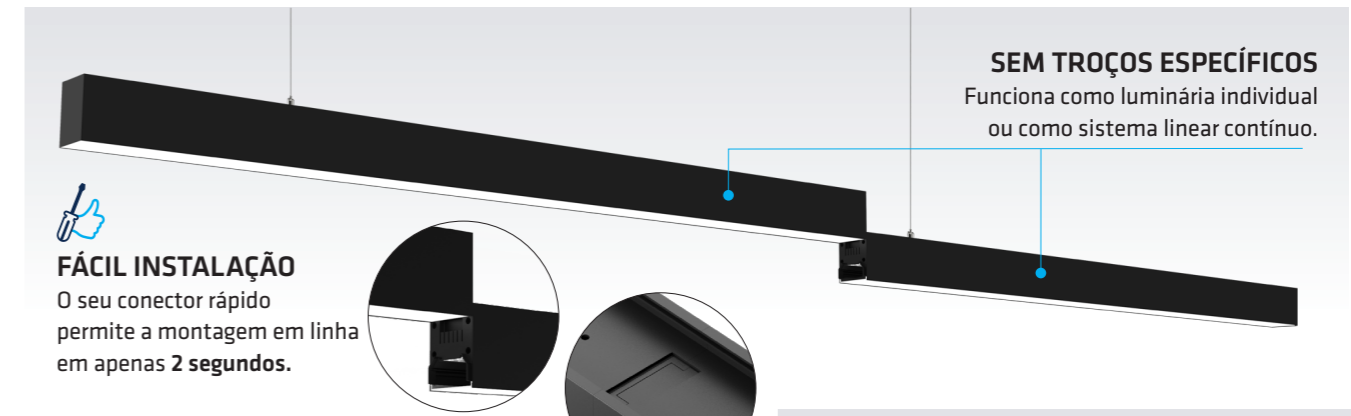

## ACESSÓRIOS DE INSTALAÇÃO


### SUPERFÍCIE

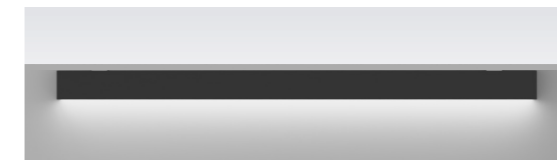

### SUSPENSÃO




### PAREDE

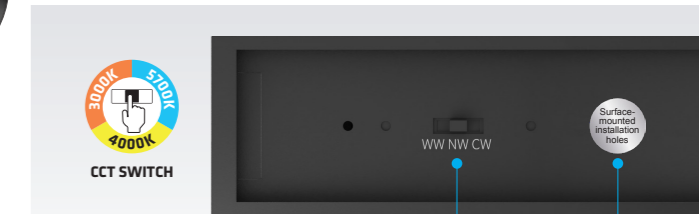

### CCT SWITCH

Seletor de CCT na parte superior para alterar a temperatura de cor entre 3000K / 4000K / 5700K

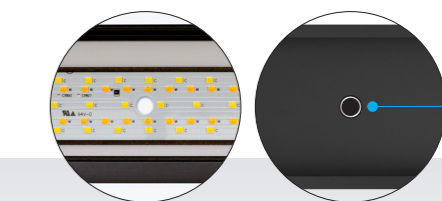

### INSTALAÇÃO EM SUPERFÍCIE DIRETA AO TETO


Com orifício interior para a fixação direta ao teto sem necessidade do acessório de superfície. (Exceto nos modelos: Grelha e Banhador de parede)

### ACABAMENTO EM BRANCO E PRETO

Todas as luminárias e os acessórios estão disponíveis nos dois acabamentos.



## ACESSÓRIOS DE UNIÃO

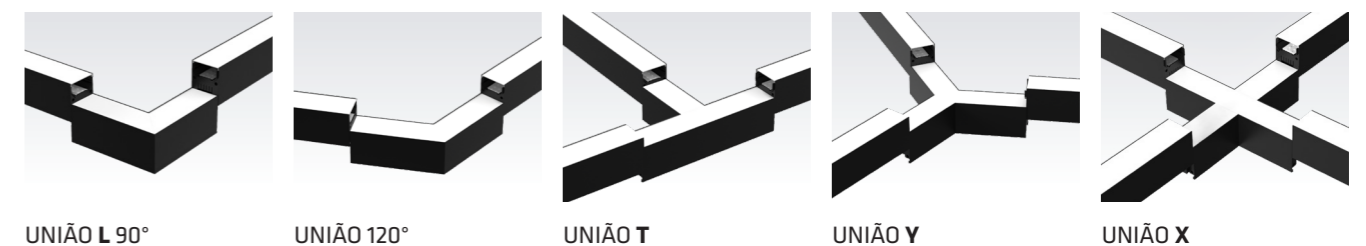

UNIÃO L 90°

UNIÃO 120°


UNIÃO T

UNIÃO Y

UNIÃO X

# VELIA OPAL


## PRO VLA OP

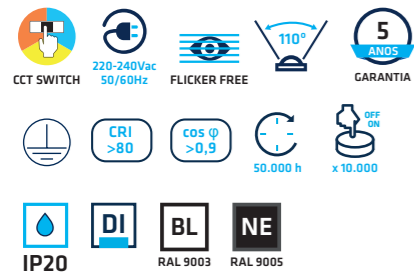




- Material: AL (CORPO), PC (DIFUSOR E REFLETOR)
- Certificações: CE

- Opções de regulação: 1-10V / PUSH, DALI-2 / PUSH
- Opcional: UE DRIVER

### Acessórios de instalação

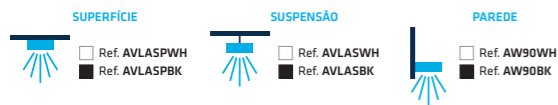

### Acessórios de união (Pg. 12-14)

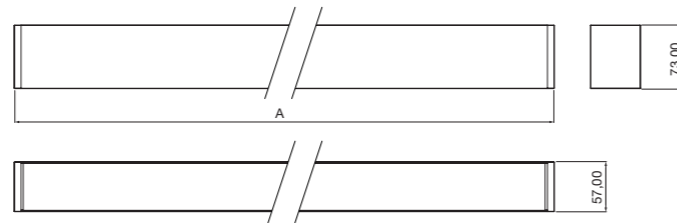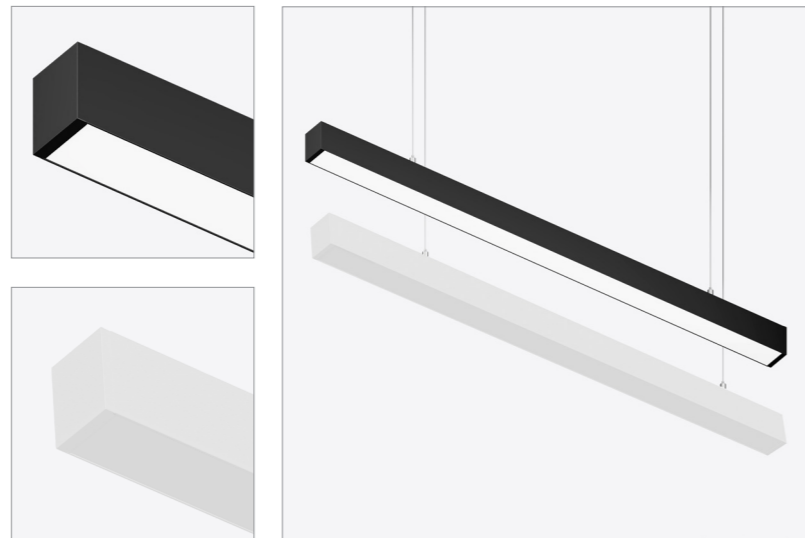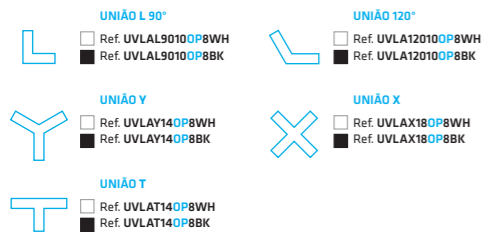

	A
VLA06	616
VLA12	1216
VLA15	1516
VLA18	1816

Medidas (mm).




Modelo	Opções	W	CCT	2626 lm	2226 lm
VLA0620OP8WH	*	20 W	5700K	2626 lm	2226 lm
VLA0620OP8BK	*		4000K	2653 lm	2253 lm
			3000K	2460 lm	2160 lm
VLA1240OP8WH	*	40 W	5700K	5232 lm	4432 lm
VLA1240OP8BK	*		4000K	5344 lm	4544 lm
			3000K	4810 lm	4210 lm
VLA1550OP8WH	*	50 W	5700K	6585 lm	5585 lm
VLA1550OP8BK	*		4000K	6693 lm	5693 lm
			3000K	6097 lm	5347 lm
VLA1860OP8WH	*	60 W	5700K	7898 lm	6698 lm
VLA1860OP8BK	*		4000K	8016 lm	6816 lm
			3000K	7221 lm	6321 lm

\* Opções de regulação  
D1 1-10V / PUSH D2 DALI-2 / PUSH

\* Opcional  
UE UE DRIVER

# VELIA MICROPRISMÁTICO


## PRO VLA MP

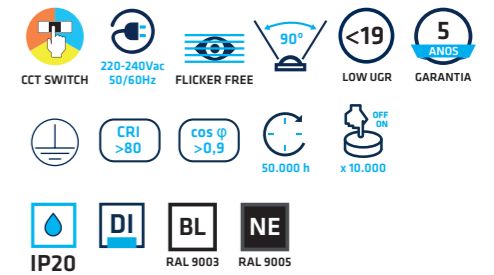

- Material: AL (CORPO), PC (DIFUSOR E REFLETOR)
- Certificações: CE

- Opções de regulação: 1-10V / PUSH, DALI-2 / PUSH
- Opcional: UE DRIVER

### Acessórios de instalação

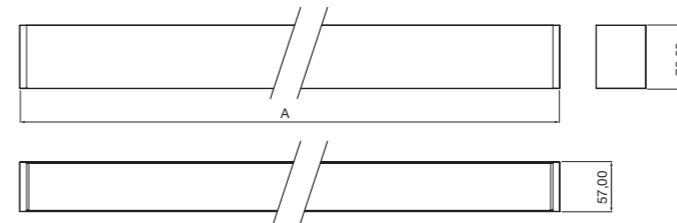

	A
VLA06	616
VLA12	1216
VLA15	1516
VLA18	1816

Medidas (mm).




Modelo	Opções	W	CCT	2563 lm	2163 lm
VLA0620MP8WH	*	20 W	5700K	2563 lm	2163 lm
VLA0620MP8BK	*		4000K	2632 lm	2232 lm
			3000K	2406 lm	2106 lm
VLA1240MP8WH	*	40 W	5700K	4723 lm	3923 lm
VLA1240MP8BK	*		4000K	4989 lm	4189 lm
			3000K	4487 lm	3887 lm
VLA1550MP8WH	*	50 W	5700K	6325 lm	5325 lm
VLA1550MP8BK	*		4000K	6410 lm	5410 lm
			3000K	6025 lm	5275 lm
VLA1860MP8WH	*	60 W	5700K	7575 lm	6375 lm
VLA1860MP8BK	*		4000K	7800 lm	6600 lm
			3000K	7186 lm	6286 lm

\* Opções de regulação  
D1 1-10V / PUSH D2 DALI-2 / PUSH

\* Opcional  
UE UE DRIVER

# VELIA FAVO DE MEL

## PRO VLA HN

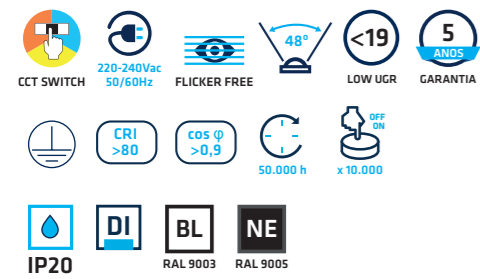

### Material



### Certificações





### Opções de regulação



### Opcional



### Acessórios de instalação

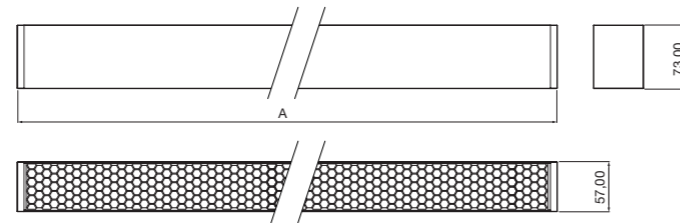

	A
VLA06	616
VLA12	1216
VLA15	1516
VLA18	1816

Medidas (mm).



Modelo	Opções	W	CCT	897 lm	479 lm
VLA0620HN8WH	*	20 W	● 5700K	897 lm	479 lm
VLA0620HN8BK	*		● 4000K	905 lm	505 lm
			● 3000K	795 lm	495 lm
VLA1240HN8WH	*	40 W	● 5700K	2080 lm	1138 lm
VLA1240HN8BK	*		● 4000K	1970 lm	1170 lm
			● 3000K	1674 lm	1074 lm
VLA1550HN8WH	*	50 W	● 5700K	2346 lm	1346 lm
VLA1550HN8BK	*		● 4000K	2452 lm	1452 lm
			● 3000K	2040 lm	1290 lm
VLA1860HN8WH	*	60 W	● 5700K	2776 lm	1575 lm
VLA1860HN8BK	*		● 4000K	2881 lm	1681 lm
			● 3000K	2397 lm	1497 lm

\* Opções de regulação


D1 1-10V / PUSH D2 DALI-2 / PUSH

\* Opcional

UE UE DRIVER

# VELIA ANTIENCADEAMENTO

## PRO VLA LV

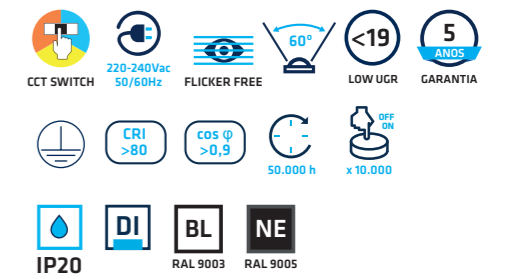

### Material



### Certificações







### Opções de regulação



### Opcional



### Acessórios de instalação

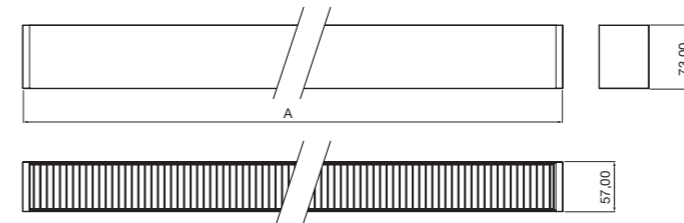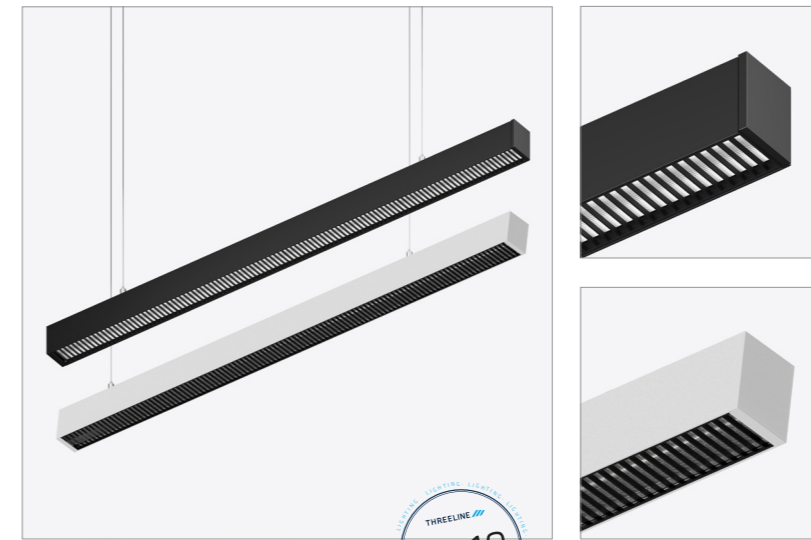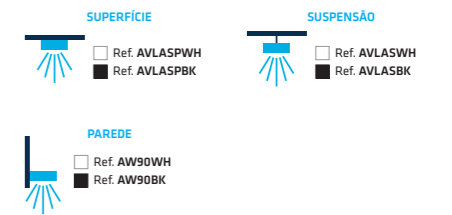

	A
VLA06	616
VLA12	1216
VLA15	1516
VLA18	1816

Medidas (mm).



Modelo	Opções	W	CCT	1451 lm	1051 lm
VLA0620LV8WH	*	20 W	● 5700K	1451 lm	1051 lm
VLA0620LV8BK	*		● 4000K	1457 lm	1057 lm
			● 3000K	1300 lm	1000 lm
VLA1240LV8WH	*	40 W	● 5700K	2534 lm	1814 lm
VLA1240LV8BK	*		● 4000K	2660 lm	1860 lm
			● 3000K	2308 lm	1708 lm
VLA1550LV8WH	*	50 W	● 5700K	3398 lm	2398 lm
VLA1550LV8BK	*		● 4000K	3519 lm	2516 lm
			● 3000K	3026 lm	2276 lm
VLA1860LV8WH	*	60 W	● 5700K	4012 lm	2812 lm
VLA1860LV8BK	*		● 4000K	4204 lm	3004 lm
			● 3000K	3569 lm	2669 lm

\* Opções de regulação

D1 1-10V / PUSH D2 DALI-2 / PUSH

\* Opcional

UE UE DRIVER

# VELIA GRELHA

## PRO VLA GR



### • Material





### • Certificações

### • Opções de regulação



### • Acessórios de instalação

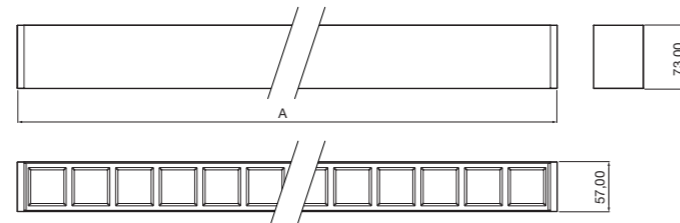

	A
VLA06	616
VLA12	1216

Medidas (mm).

# VELIA BANHADOR PAREDE

## PRO VLA WW



### • Material



### • Opções de regulação



### • Acessórios de instalação



	A
VLA06	679
VLA12	1210

Medidas (mm).



CCT SWITCH

II III	OPÇÕES	W	CCT	2616 lm	2324 lm
VLA0620GR8WH	☐ *	20 W	● 5700K	2616 lm	2216 lm
VLA0620GR8BK	■ *		● 4000K	2324 lm	2324 lm
VLA1240GR8WH	☐ *	40 W	● 5700K	5246 lm	4446 lm
VLA1240GR8BK	■ *		● 4000K	5172 lm	4792 lm
			● 3000K	4972 lm	4372 lm

\* Opções de regulação

D1 1-10V / PUSH D2 DALI-2 / PUSH

\* Opcional

UE UE DRIVER



CCT SWITCH

II III	OPÇÕES	W	CCT	1819 lm	1419 lm
VLA0620WW8WH	☐ *	20 W	● 5700K	1819 lm	1419 lm
VLA0620WW8BK	■ *		● 4000K	1927 lm	1527 lm
VLA1240WW8WH	☐ *	40 W	● 5700K	3609 lm	2809 lm
VLA1240WW8BK	■ *		● 4000K	4001 lm	3201 lm
			● 3000K	3326 lm	2726 lm

\* Opções de regulação



D1 1-10V / PUSH D2 DALI-2 / PUSH

\* Opcional

UE UE DRIVER

## VELIA UNIÃO L 90°



### PRO UVLA L90

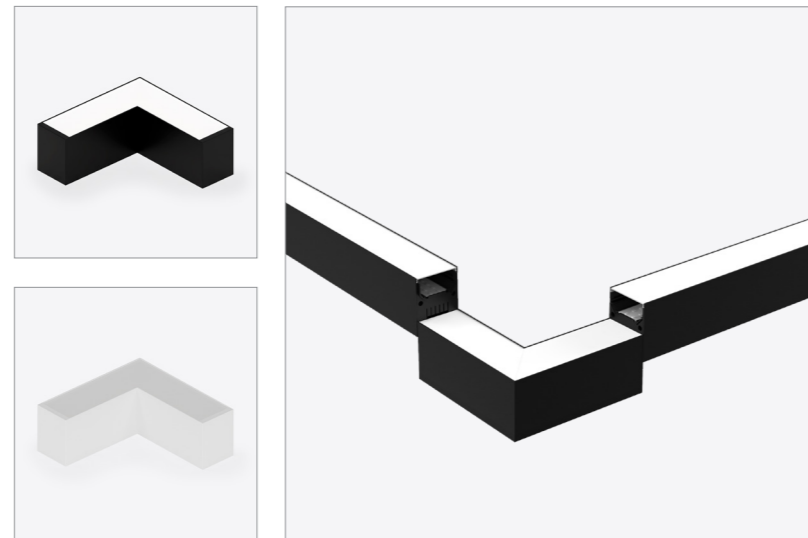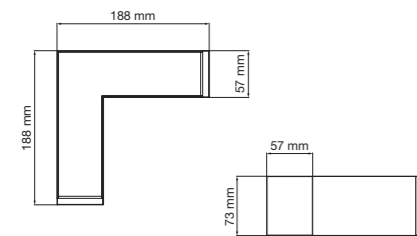

UVLAL9010OP8WH	W	CCT	1286 lm	1086 lm
UVLAL9010OP8BK	10 W	5700K 4000K 3000K	1310 lm 1208 lm	1110 lm 1058 lm

## VELIA UNIÃO 120°

### PRO UVLA 120

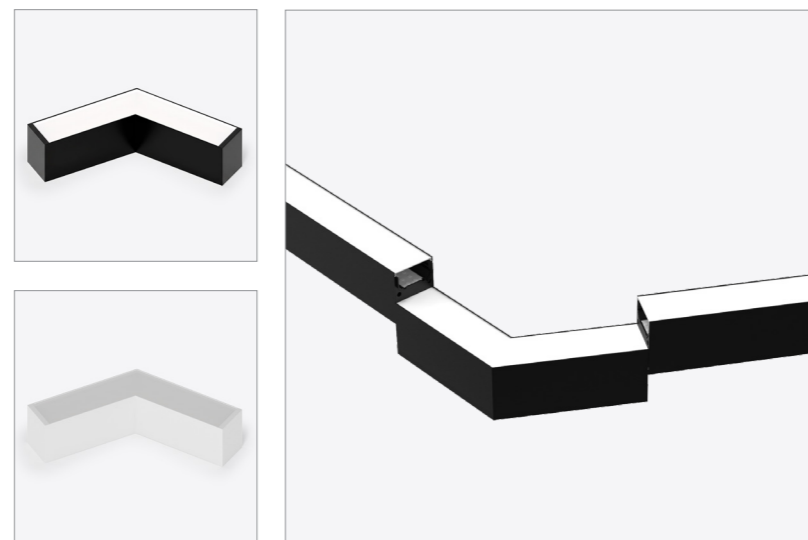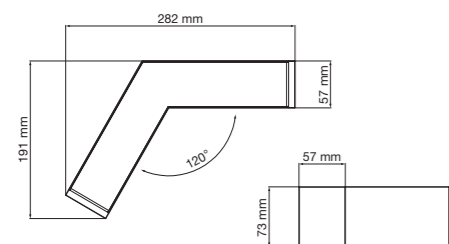

UVLA12010OP8WH	W	CCT	1296 lm	1062 lm
UVLA12010OP8BK	10 W	5700K 4000K 3000K	1246 lm 1412 lm	1096 lm 1049 lm


#### • Material



#### • Certificações





#### • Acessórios de instalação



## VELIA UNIÃO T



### PRO UVLA T

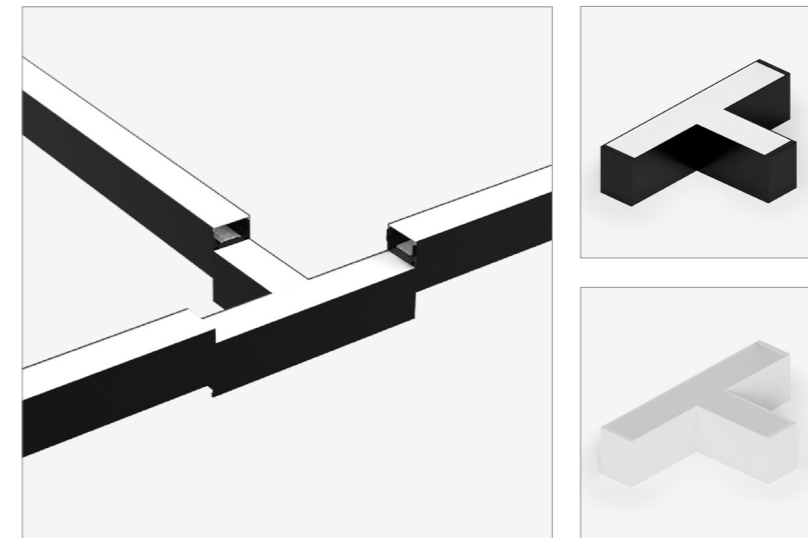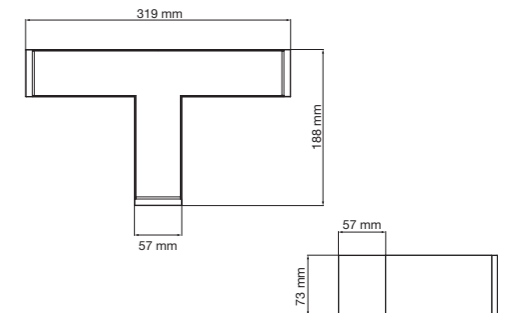

UVLAT14OP8WH	W	CCT	1793 lm	1513 lm
UVLAT14OP8BK	14 W	5700K 4000K 3000K	1847 lm 1694 lm	1567 lm 1484 lm

## VELIA UNIÃO Y

### PRO UVLA Y

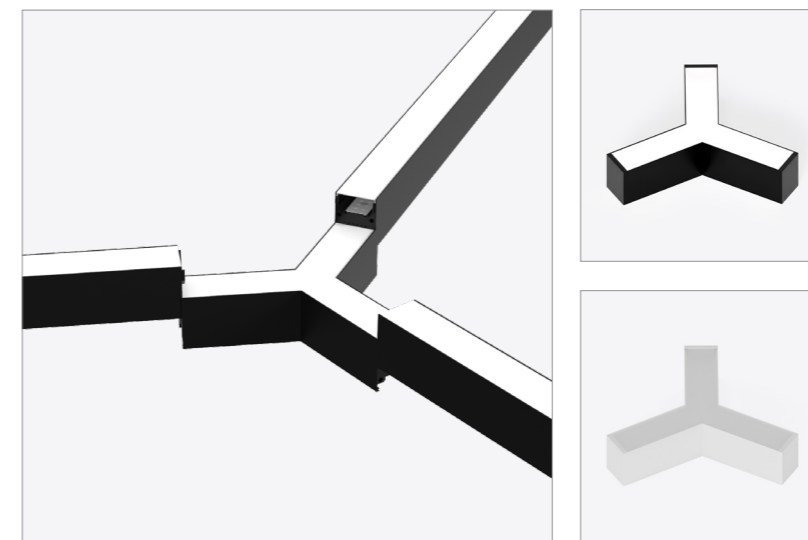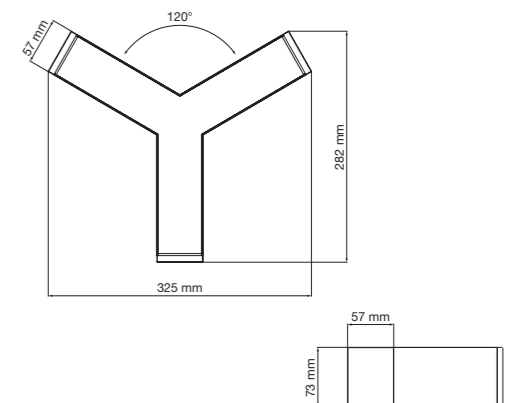

UVLAY14OP8WH	W	CCT	1813 lm	1533 lm
UVLAY14OP8BK	14 W	5700K 4000K 3000K	1847 lm 1699 lm	1567 lm 1490 lm


#### • Material



#### • Certificações





#### • Acessórios de instalação



# VELIA UNIÃO X

**PRO UVLA X**

- CCT SWITCH
- 220-240Vac 50/60Hz
- FLICKER FREE
- 110°
- 5 ANOS GARANTIA
- CRI >80
- cos φ >0,9
- 50.000 h
- OFF ON x 10.000
- IP20
- DI RAL 9003
- BL RAL 9005
- NE

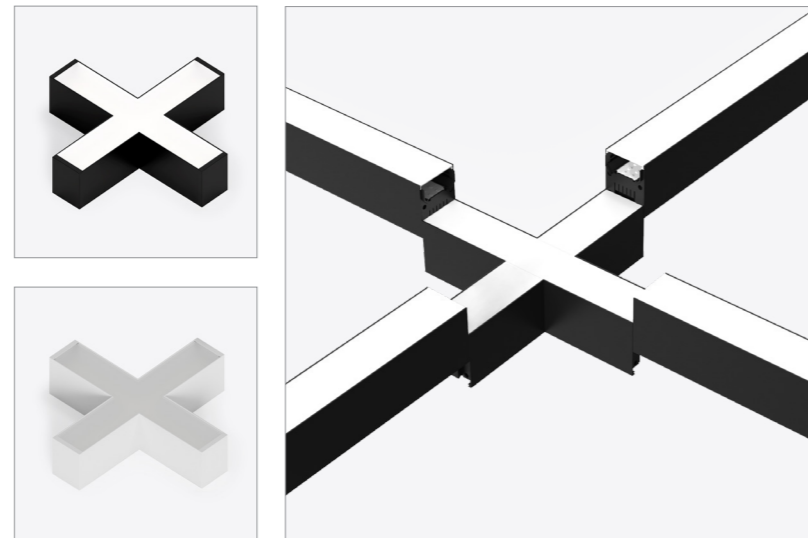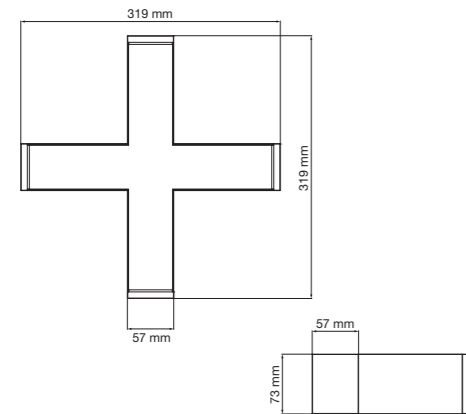

UVLA X	W	CCT	lm	lm
UVLAX180P8WH	18 W	5700K	2267 lm	1907 lm
UVLAX180P8BK		4000K	2327 lm	1967 lm
		3000K	2141 lm	1871 lm

• Material



• Certificações



• Acessórios de instalação

**SUPERFÍCIE**

- Ref. AVLASPWH
- Ref. AVLASPBK

**SUSPENSÃO**

- Ref. AVLASWH
- Ref. AVLASBK

**PAREDE**

- Ref. AW90WH
- Ref. AW90BK

## VELIA ACESSÓRIOS DE INSTALAÇÃO

**SUPERFÍCIE**



- Ref. AVLASPWH (2 un.)
- Ref. AVLASPBK (2 un.)

**SUSPENSÃO**






- Ref. AVLASWH (2 un.) Cabo 2,5 m.
- Ref. AVLASBK (2 un.) Cabo 2,5 m.

**PAREDE**



- Ref. AW90WH (2 un.)
- Ref. AW90BK (2 un.)

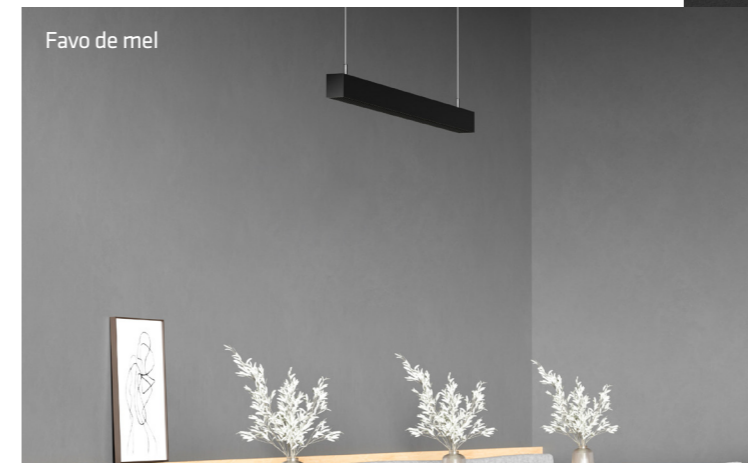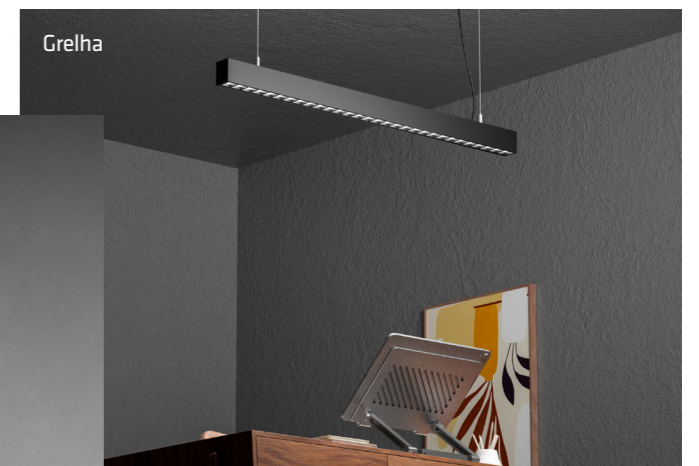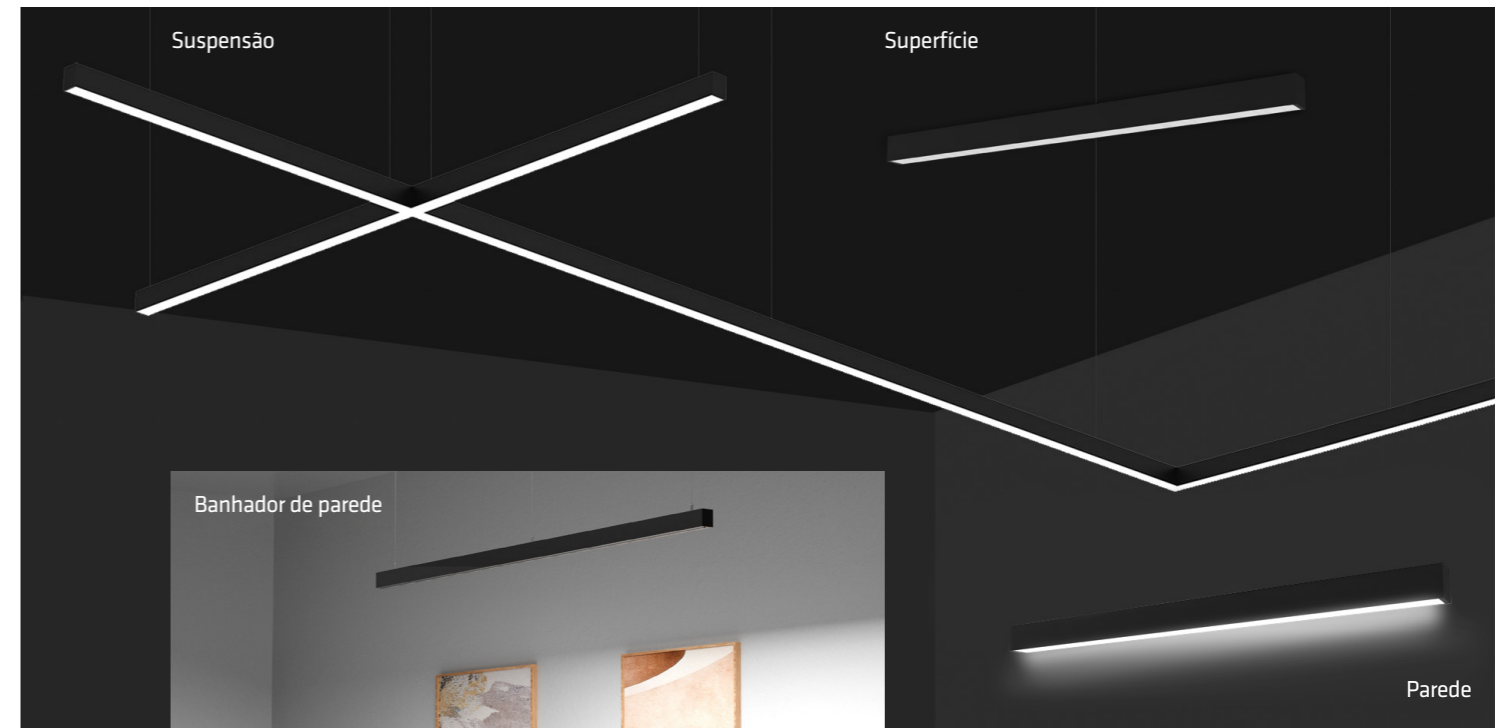

# VELIA

THREELINE 



[ThreelineGroup.com](https://ThreelineGroup.com)