

THREELINE 



**NEXA**

LED TRUNKING SYSTEM





# NEXA LED TRUNKING SYSTEM

Sistema di illuminazione lineare continua con binario elettrificato.

**Threeline Group** presenta **NEXA**, un sistema di illuminazione lineare continua con binario elettrificato, che permette di installare diversi tipi di lampade senza necessità di cablaggio preinstallato.

Con un'efficienza di 160 lm/W reali, **NEXA** dispone di 2 tipi di lampade: una versione standard e una con kit di emergenza integrato. Entrambe includono selettore di potenza, 5 tipi di lenti e regolazione DALI opzionale.

## CARATTERISTICHE

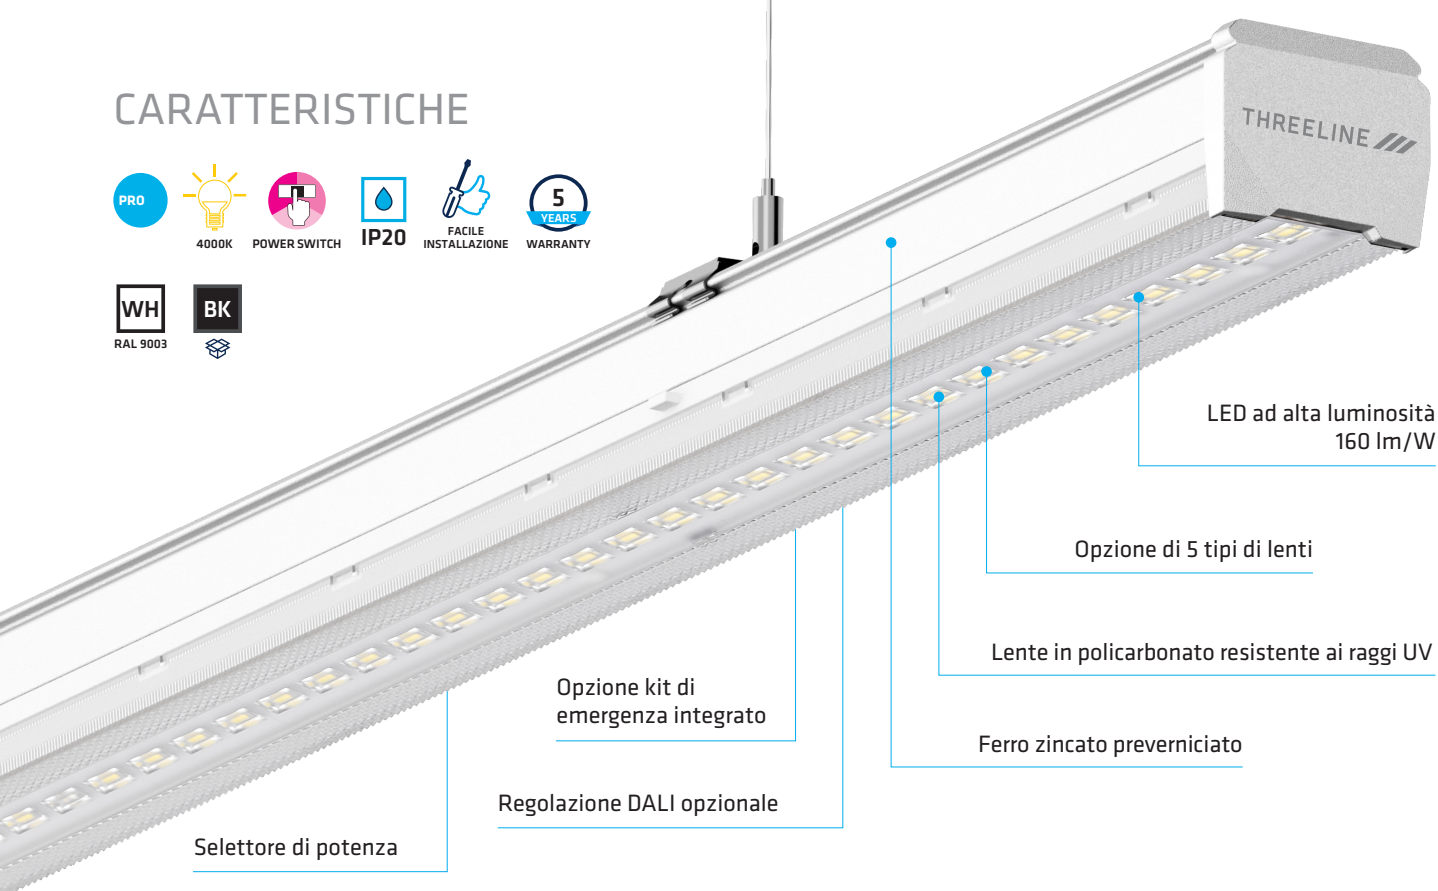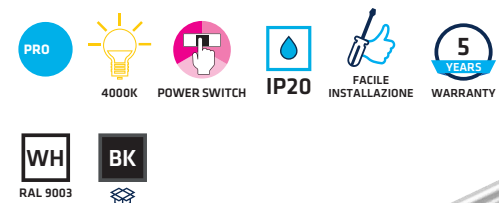

160 lm/W reali

Il binario elettrificato è disponibile in tre lunghezze (**750, 1500 e 3000 mm**) e include un connettore a 8 fili, con opzione a 12 fili su richiesta. Inoltre, il sistema permette di integrare diversi moduli, come tratto cieco, segnale di uscita di emergenza e proiettore personalizzabile per loghi e segnaletica.

Questo sistema si distingue per la facilità di installazione e manutenzione. Grazie al cablaggio continuo, le lampade e i moduli possono essere installati in base alle esigenze del progetto.



## FACILE INSTALLAZIONE

Grazie al suo design, l'installazione delle lampade e dei moduli è molto semplice e non richiede l'uso di attrezzi.


### Accessori di unione



Collegamento rapido all'alimentazione elettrica


Fase elettrica selezionabile

Meccanismo push and clip

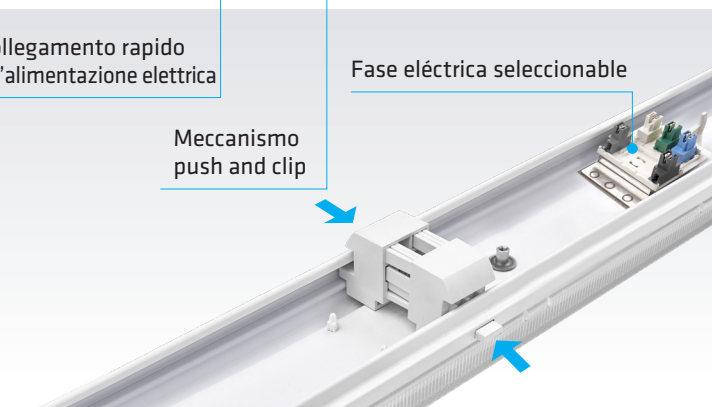

Accessori di montaggio a sospensione e a superficie  
(Consentono distanze fino a 3 m)

Piastra di connessione con sistema di blocco

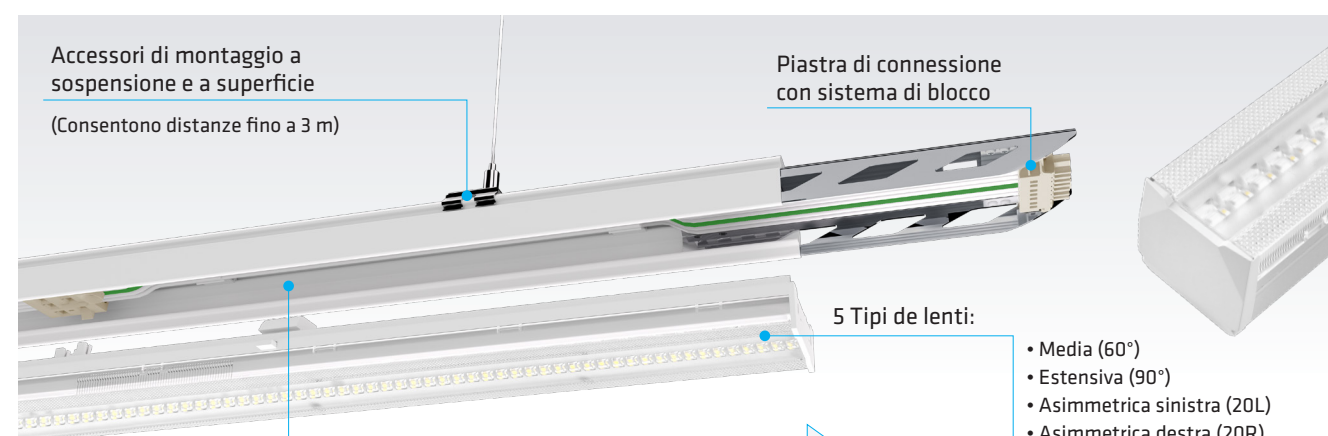


5 Tipi di lenti:

- Media (60°)
- Estensiva (90°)
- Asimmetrica sinistra (20L)
- Asimmetrica destra (20R)
- Doppia asimmetrica (25)

Le lampade e i moduli si installano facilmente sul binario

Connettore Plug-in



## COLLEGAMENTO RAPIDO TRA BINARI

Il sistema integra un precablaggio a 8 fili con un connettore rapido interno. È disponibile l'opzione di precablaggio a 12 fili su richiesta.




Lunghezza del binario: 3000 mm | 1500 mm | 750 mm




Lunghezza delle lampade: 1500 mm



Tratto cieco: 1500 mm | 750 mm



Segnale di uscita di emergenza

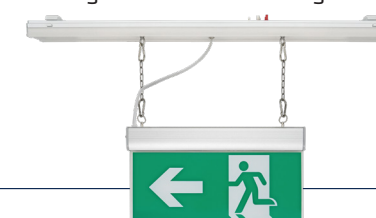

Proiettore




|                                                                        |                                                         |                                   |                                           |                                                               |                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| <b>• Power Switch</b><br><br>60 W<br>70 W<br>75 W<br>80 W              | <b>• Power Switch KE</b><br><br>KE<br>KIT DE EMERGENCIA | <b>• Opz. di reg.</b><br><br>DALI | <b>• Incluso</b><br><br>CONNETTORE 8 FILI | <b>• Opzionale</b><br><br>CONNETTORE 12 FILI<br>Su richiesta. | <b>• Materiali</b><br><br>CORPO<br><br>LENTE                     |
| <b>• Lentes</b>                                                        |                                                         |                                   |                                           |                                                               |                                                                  |
| <br>MEDIA<br>60°                                                       | <br>ESTENSIVA<br>90°                                    | <br>ASIMMETRICA SX.<br>20L        | <br>ASIMMETRICA DX.<br>20R                | <br>DOPPIA ASIMMETRICA<br>25                                  | <b>• Accessori di installazione</b><br>SUPERFICIE<br>SOSPENSIONE |
| <b>• Accessori di unione</b><br>UNIONE A L<br>UNIONE A T<br>UNIONE A X |                                                         |                                   |                                           |                                                               |                                                                  |

NEXA LAMPADA

PRO NEX608040





- Materiale
- Certif.
- Opz. di reg.

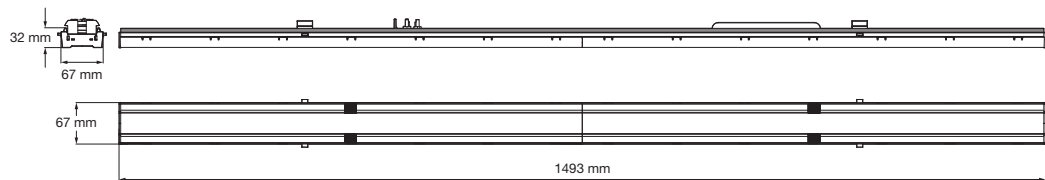

• Binari lineari compatibili

|               | Tratto                | Connettore     |
|---------------|-----------------------|----------------|
| NEXTR8C1500WH | Iniziale / Intermedio | 1500 mm 8 fili |
| NEXTR8C3000WH | Iniziale / Intermedio | 3000 mm 8 fili |
| NEXTRF1500WH  | Finale / Unico        | 1500 mm —      |
| NEXTRF3000WH  | Finale / Unico        | 3000 mm —      |


• Lenti

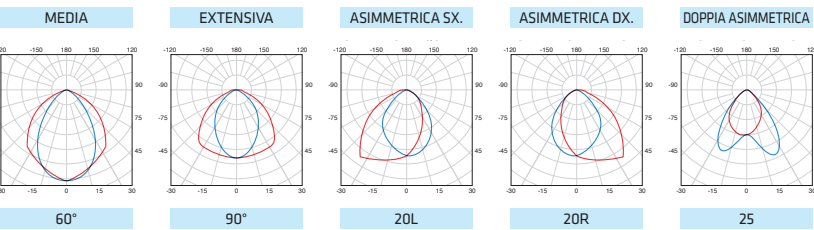


|                  |        |     | K     | W    |          |          |
|------------------|--------|-----|-------|------|----------|----------|
| NEX60804060WH    | ON-OFF | 60° |       |      |          |          |
| NEX60804060WHD2  | DALI   |     |       |      |          |          |
| NEX60804090WH    | ON-OFF | 90° |       | 60 W | 10800 lm | 9600 lm  |
| NEX60804090WHD2  | DALI   |     |       |      |          |          |
| NEX60804020RWH   | ON-OFF | 20R | 4000K | 70 W | 12600 lm | 11200 lm |
| NEX60804020RWHD2 | DALI   |     |       |      |          |          |
| NEX60804020LWH   | ON-OFF | 20L |       | 75 W | 13500 lm | 12000 lm |
| NEX60804020LWHD2 | DALI   |     |       |      |          |          |
| NEX60804025WH    | ON-OFF | 25  |       | 80 W | 14400 lm | 12800 lm |
| NEX60804025WHD2  | DALI   |     |       |      |          |          |

NEXA LAMPADA com KE

PRO NEX305040





- Materiale
- Certif.
- Opz. di reg.

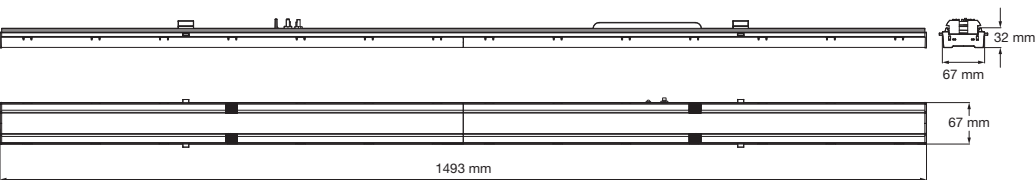

• Binari lineari compatibili

|               | Tratto                | Connettore     |
|---------------|-----------------------|----------------|
| NEXTR8C1500WH | Iniziale / Intermedio | 1500 mm 8 fili |
| NEXTR8C3000WH | Iniziale / Intermedio | 3000 mm 8 fili |
| NEXTRF1500WH  | Finale / Unico        | 1500 mm —      |
| NEXTRF3000WH  | Finale / Unico        | 3000 mm —      |


• Lenti

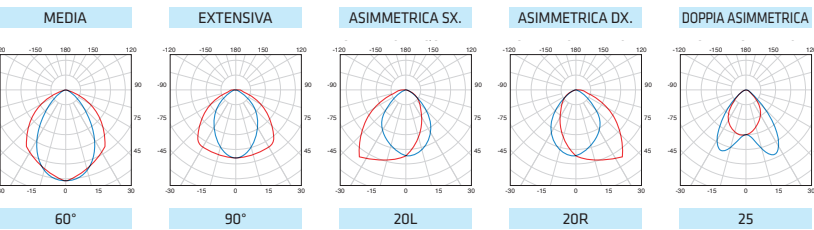

|                   |        |     | K     | W    |         |         |
|-------------------|--------|-----|-------|------|---------|---------|
| NEX30504060KWH    | ON-OFF | 60° |       |      |         |         |
| NEX30504060KWHD2  | DALI   |     |       |      |         |         |
| NEX30504090KWH    | ON-OFF | 90° |       | 30 W | 5400 lm | 4800 lm |
| NEX30504090KWHD2  | DALI   |     |       |      |         |         |
| NEX30504020RKWH   | ON-OFF | 20R | 4000K | 40 W | 7200 lm | 6400 lm |
| NEX30504020RKWHD2 | DALI   |     |       |      |         |         |
| NEX30504020LKWH   | ON-OFF | 20L |       | 45 W | 8100 lm | 7200 lm |
| NEX30504020LKWHD2 | DALI   |     |       |      |         |         |
| NEX30504025KWH    | ON-OFF | 25  |       | 50 W | 9000 lm | 8000 lm |
| NEX30504025KWHD2  | DALI   |     |       |      |         |         |

NEXA BINARIO INIZIALE / INTERMEDIO

PRO NEXTR8C

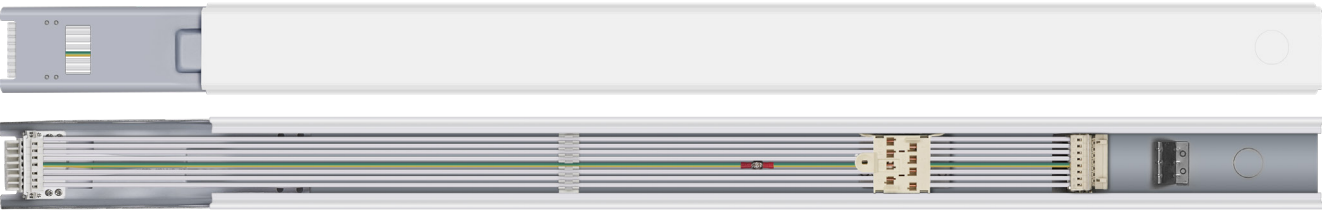

• Materiale



• Certif.



• Incluso



| CONNETTORE 8 FILI |            |
|-------------------|------------|
| L1                | Fase 1     |
| L2                | Fase 2     |
| L3                | Fase 3     |
| N                 | Neutro     |
| PE                | Protezione |
| D+                | DALI       |
| D-                | DALI       |
| EM                | Emergenza* |


• Opzionale



| CONNETTORE 12 FILI |                       |
|--------------------|-----------------------|
| L1                 | Fase 1                |
| L2                 | Fase 2                |
| L3                 | Fase 3                |
| N                  | Neutro                |
| PE                 | Protezione            |
| D+                 | DALI                  |
| D-                 | DALI                  |
| EM                 | Emergenza*            |
| EL1                | Fase di emergenza 1   |
| EN1                | Neutro di emergenza 1 |
| EL2                | Fase di emergenza 2   |
| EN2                | Neutro di emergenza 2 |

Su richiesta.

\*Alimentazione di emergenza con batteria interna.

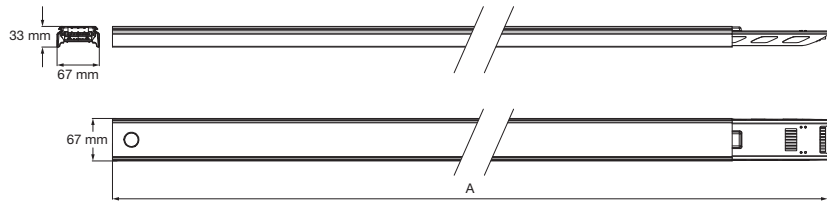

|             | A       |
|-------------|---------|
| NEXTR8C750  | 900 mm  |
| NEXTR8C1500 | 1645 mm |
| NEXTR8C3000 | 3138 mm |

• Accessori di installazione



Cod. ANEXSP



Cod. ANEXS

• Tappi finali



Cod. NEXTFWH

• Accessori di unione



Cod. UNEXLWH



Cod. UNEXTWH




Cod. UNEXXWH

|               | TRATTO                |         | CONNETTORE |
|---------------|-----------------------|---------|------------|
| NEXTR8C750WH  | Iniziale / Intermedio | 750 mm  | 8 fili     |
| NEXTR8C1500WH | Iniziale / Intermedio | 1500 mm | 8 fili     |
| NEXTR8C3000WH | Iniziale / Intermedio | 3000 mm | 8 fili     |

Su richiesta.

NEXA BINARIO FINALE / UNICO

PRO NEXTRF

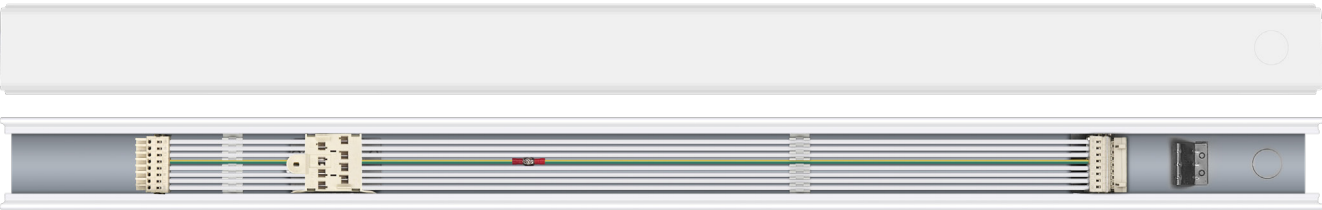

• Materiale



• Certif.



• Incluso



| CONNETTORE 8 FILI |            |
|-------------------|------------|
| L1                | Fase 1     |
| L2                | Fase 2     |
| L3                | Fase 3     |
| N                 | Neutro     |
| PE                | Protezione |
| D+                | DALI       |
| D-                | DALI       |
| EM                | Emergenza* |


• Opzionale



| CONNETTORE 12 FILI |                       |
|--------------------|-----------------------|
| L1                 | Fase 1                |
| L2                 | Fase 2                |
| L3                 | Fase 3                |
| N                  | Neutro                |
| PE                 | Protezione            |
| D+                 | DALI                  |
| D-                 | DALI                  |
| EM                 | Emergenza*            |
| EL1                | Fase di emergenza 1   |
| EN1                | Neutro di emergenza 1 |
| EL2                | Fase di emergenza 2   |
| EN2                | Neutro di emergenza 2 |

Su richiesta.

\*Alimentazione di emergenza con batteria interna.

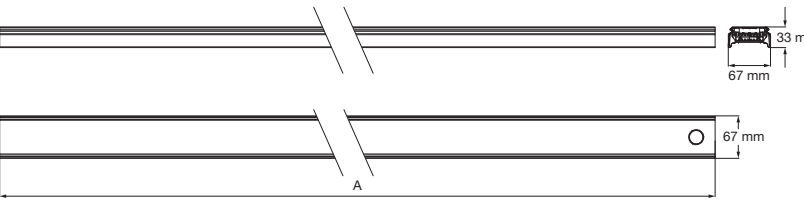

|            | A       |
|------------|---------|
| NEXTRF1500 | 1493 mm |
| NEXTRF3000 | 2987 mm |

• Accessori di installazione



Cod. ANEXSP



Cod. ANEXS

• Tappi finali



Cod. NEXTFWH

• Accessori di unione



Cod. UNEXLWH



Cod. UNEXTWH



Cod. UNEXXWH

|              | TRATTO         |         | CONNETTORE |
|--------------|----------------|---------|------------|
| NEXTRF1500WH | Finale / Unico | 1500 mm | 8 fili     |
| NEXTRF3000WH | Finale / Unico | 3000 mm | 8 fili     |

Su richiesta.



NEXA. MODULI (COMPATIBILI CON TUTTI I BINARI DELLA STESSA LUNGHEZZA).

TRATTO CIECO


Cod. NEXTR750CWH / NEXTR1500CWH



• Materiale • Certif.

Fe PC CE

CORPO COPERTURA

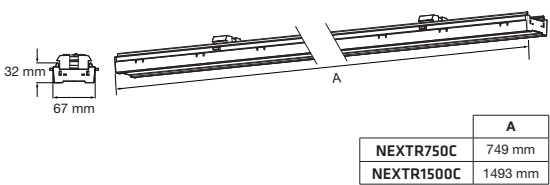

|              | TRATTO |         |
|--------------|--------|---------|
| NEXTR750CWH  | Cieco  | 750 mm  |
| NEXTR1500CWH | Cieco  | 1500 mm |

SEGNALE DI USCITA D'EMERGENZA


Cod. NEXEMWH



• Materiale • Certif.

Fe PC CE

CORPO COPERTURA

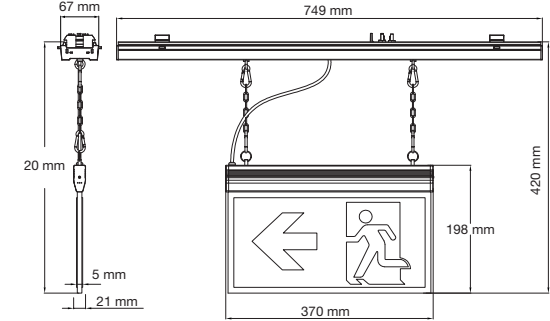


PROIETTORE PERSONALIZZABILE

Cod. NEXPCWH



Proiettore personalizzabile con immagine personalizzata su richiesta.

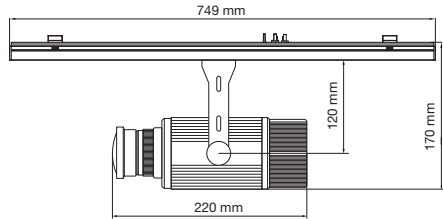

Materiale su richiesta.

NEXA. ACCESSORI



CONNETTORE DI UNIONE A L



Cod. UNEXLWH  
440 x 289 x 65 mm. (2 pz.)

CONNETTORE DI UNIONE A T



Cod. UNEXTWH  
640 x 289 x 65 mm.

CONNETTORE DI UNIONE A X



Cod. UNEXXLWH  
640 x 640 x 65 mm.

CONNETTORE DI ALIMENTAZIONE




Cod. CANEXWH  
301 x 90 x 65 mm.

CONNETTORE INTERNO



Cod. CNEXMU  
640 x 289 x 65 mm.

TAPPI FINALI

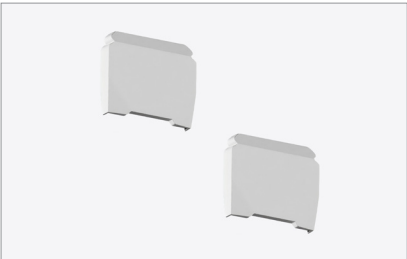

Cod. NEXTFWH  
71 x 60 x 16 mm. (2 pz.)

SOSPENSIONE



Cod. ANEXS  
35 x 64 x 60 mm. (2 pz.) Cavo 1500 mm.

SUPERFICIE



Cod. ANEXSP  
35 x 64 x 12 mm.

Materiale su richiesta.

THREELINE

¿Non trovi quello di cui hai **bisogno**?

REALIZZIAMO  
**PROGETTI SU**  
**MISURA *PER TE***

☎ +39 06 40410166

✉ [info@threelineitalia.it](mailto:info@threelineitalia.it)



**THREELINE**   
[ThreelineGroup.com](http://ThreelineGroup.com)