

THREELINE 



TALOS

LAMPADA LINEARE LED PER BINARIO

TALOS

LAMPADA LINEARE LED PER BINARIO

Fino a
160 lm/W
reali

In **Threeline Group** presentiamo **TALOS**, una soluzione progettata per applicazioni che richiedono un'illuminazione generale, uniforme e ad alte prestazioni, senza rinunciare alla versatilità dei sistemi a binario.

Con un'efficienza fino a 160 lm/W, **TALOS** è disponibile in due lunghezze standard (600 e 1500 mm) e integra i selettori CCT e di potenza direttamente nel modulo.

Grazie al suo profilo minimalista, **TALOS** offre una luce uniforme e confortevole. La possibilità di orientamento $\pm 15^\circ$ consente di adattare la direzione del fascio alle esigenze di ogni spazio.

Il suo concetto modulare consente di utilizzare lo stesso binario per combinare l'illuminazione lineare di **TALOS** con i nostri faretti della famiglia Tracklight, offrendo una soluzione flessibile per spazi commerciali (retail) e altri progetti che desiderano combinare uniformità luminosa, versatilità ed estetica moderna.

CARATTERISTICHE



CCT SWITCH

POWER SWITCH


IP20

FACILE
INSTALLAZIONE

FLICKER FREE

5
YEARS
WARRANTY

WH
RAL 9003

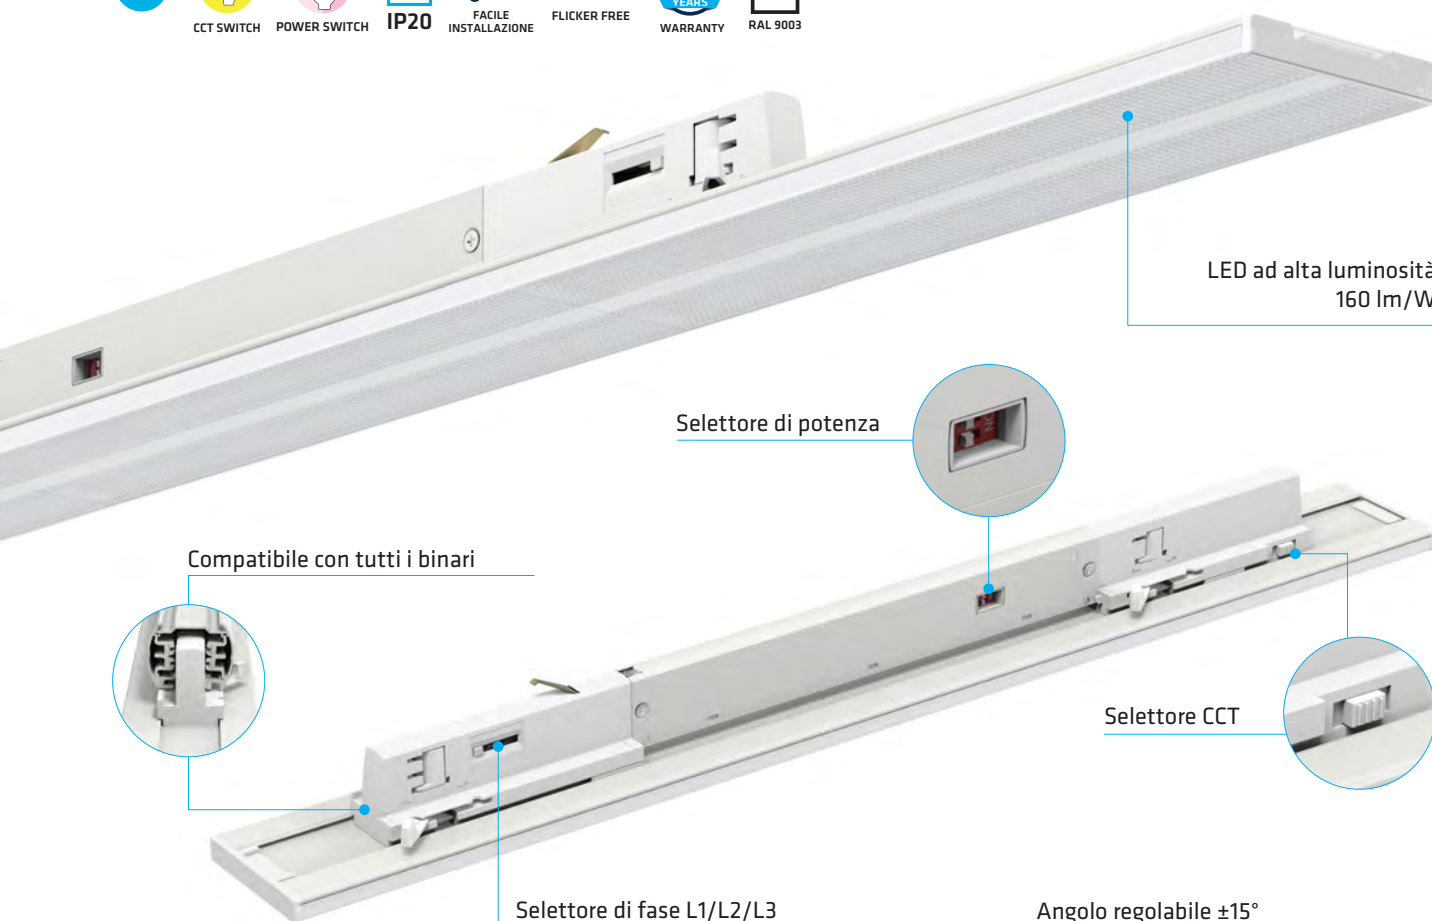

LED ad alta luminosità
160 lm/W

Selettore di potenza

Compatibile con tutti i binari

Selettore CCT

Selettore di fase L1/L2/L3

Angolo regolabile $\pm 15^\circ$



Tirare verso il basso e ruotare per regolare.

• Power Switch (600 mm)



	1	2	Prated (W)
12 W	OFF	OFF	12
16 W	ON	OFF	16
20 W	OFF	ON	20
24 W	ON	ON	24

• Power Switch (1500 mm)



	1	2	Prated (W)
51 W	OFF	OFF	51
56 W	ON	OFF	56
61 W	OFF	ON	61
66 W	ON	ON	66

TALOS


PRO TLS



• Materiale




• Certificazioni

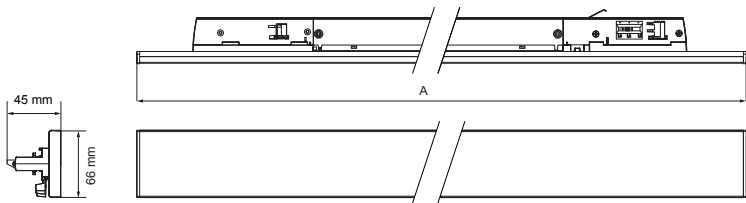

	A
TLS600	602
TLS1500	1496

Medidas (mm).



	W	CCT	N	
TLS600CCT90WH	12 W	5000K	2160 lm	1920 lm
		4000K	2160 lm	1920 lm
		3000K	1920 lm	1740 lm
	16 W	5000K	2880 lm	2560 lm
		4000K	2880 lm	2560 lm
		3000K	2560 lm	2320 lm
	20 W	5000K	3600 lm	3200 lm
		4000K	3600 lm	3200 lm
		3000K	3200 lm	2900 lm
	24 W	5000K	4320 lm	3840 lm
		4000K	4320 lm	3840 lm
		3000K	3840 lm	3480 lm
TLS1500CCT90WH	51 W	5000K	9180 lm	8160 lm
		4000K	9180 lm	8160 lm
		3000K	8160 lm	7395 lm
	56 W	5000K	10080 lm	8960 lm
		4000K	10080 lm	8960 lm
		3000K	8960 lm	8120 lm
	61 W	5000K	10980 lm	9760 lm
		4000K	10980 lm	9760 lm
		3000K	9760 lm	8845 lm
	66 W	5000K	11880 lm	10560 lm
		4000K	11880 lm	10560 lm
		3000K	10560 lm	9570 lm

THREELINE

¿Non trovi quello di cui hai **bisogno**?

REALIZZIAMO
PROGETTI SU
MISURA *PER TE*

 +39 06 40410166

 info@threelineitalia.it

THREELINE 
ThreelineGroup.com

