


L |  B O

THREELINE 


24V

ULTRA THIN LINEAR TRACK | WOVEN TRACK

L |  B O

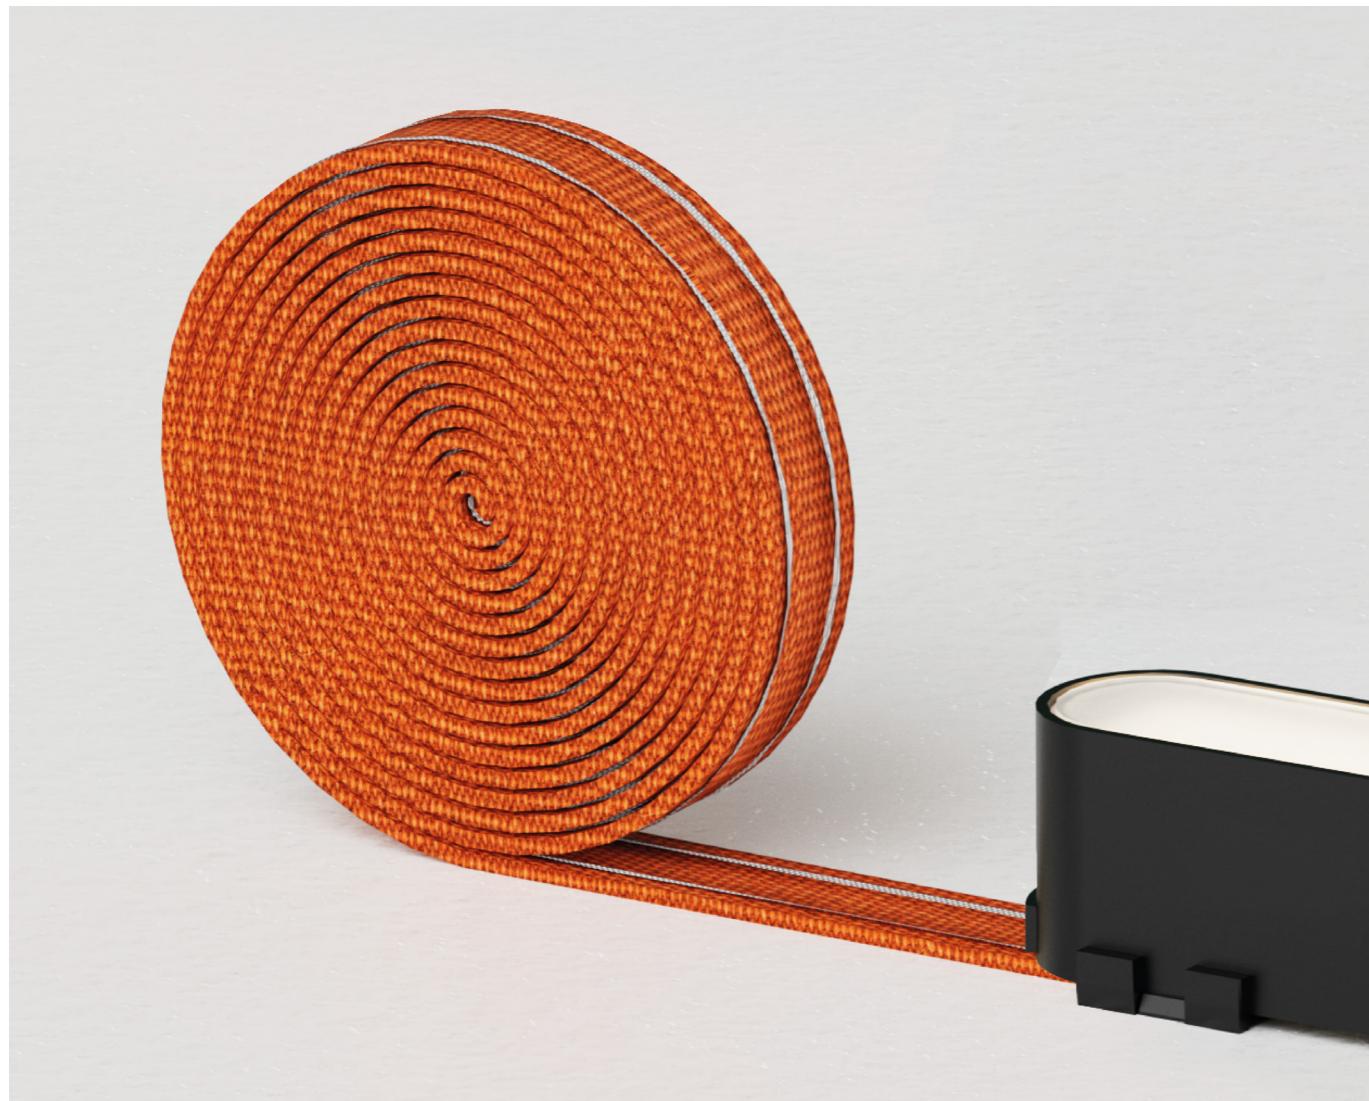

Beyond
the
Lighting

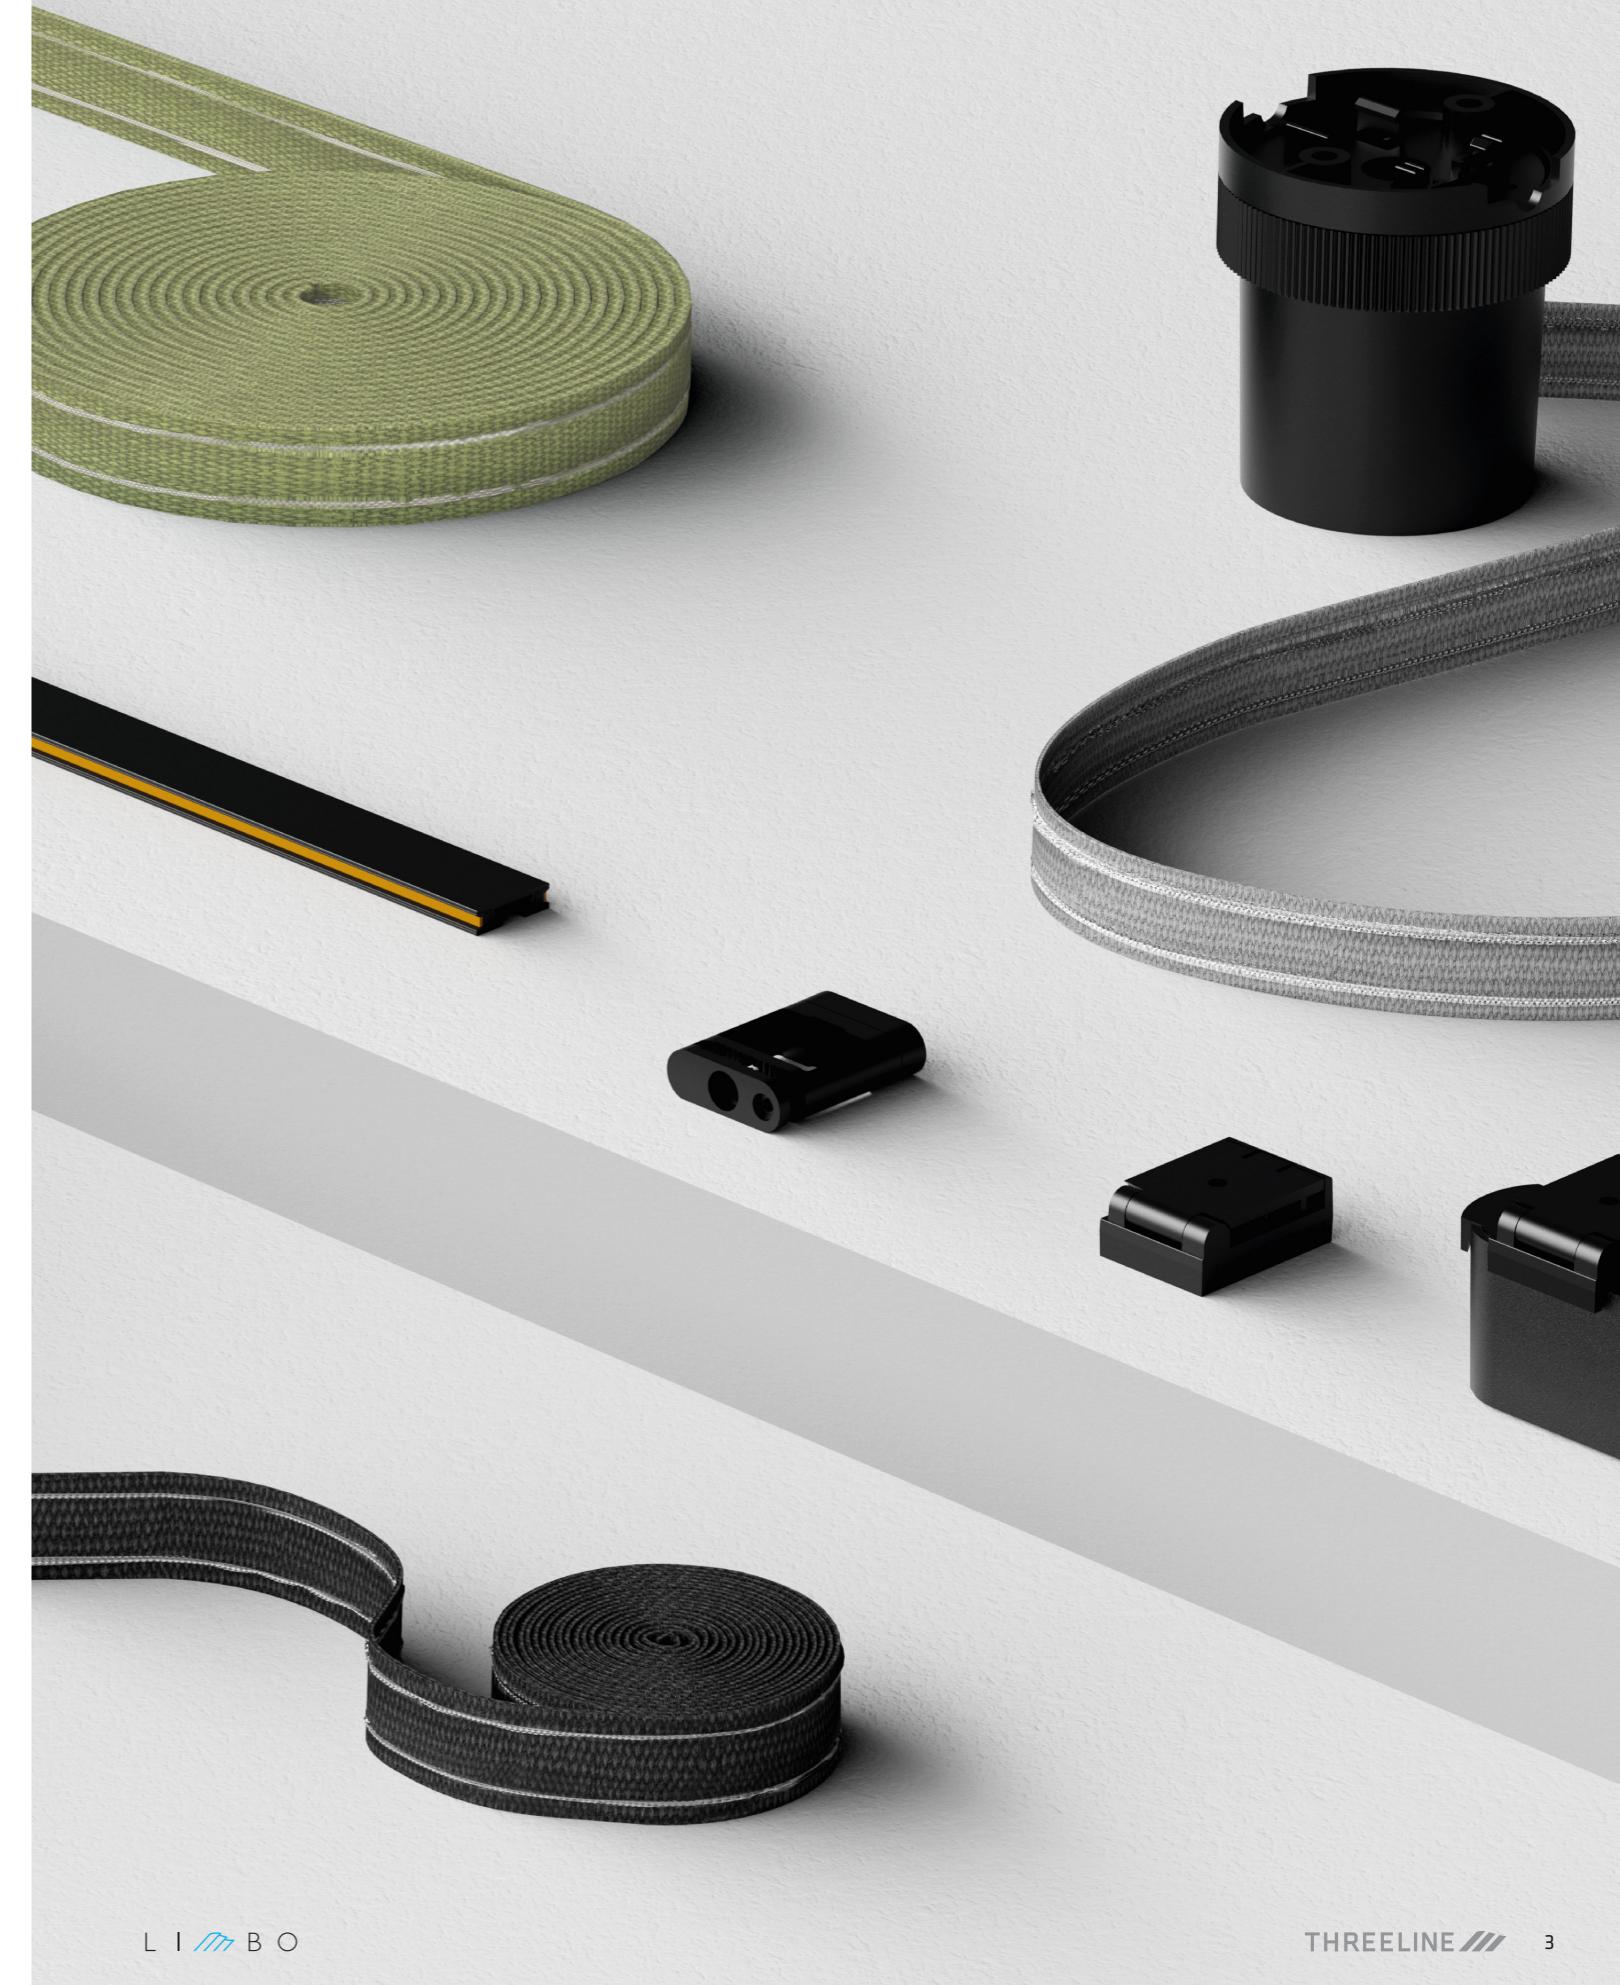





Limbo is a versatile lighting system that takes the concept of lighting design to a new level.

Its ultra-thin rail and innovative conductive textile tape or textile track allow the free placement and sliding of the luminaires, offering unique and personalized solutions.

(ES) Limbo es un sistema de iluminación versátil que traslada el concepto de diseño lumínico a un nuevo nivel.

Su carril ultrafino y su innovadora cinta textil conductora o track textil, permiten la colocación y deslizamiento libre de las luminarias, ofreciendo soluciones únicas y personalizadas.

(IT) Limbo è un sistema di illuminazione versatile che porta il concetto di lighting design a un nuovo livello.

Il suo binario ultrasottile e l'innovativo 'track' tessile consentono il posizionamento e lo scorrimento libero delle lampade, offrendo soluzioni uniche e personalizzate.

(PT) Limbo é um sistema de iluminação versátil que eleva o conceito de design de iluminação a um novo nível.

A sua calha ultrafina e a sua inovadora fita têxtil condutora ou calha têxtil permitem a livre colocação e deslizamento das luminárias, oferecendo soluções únicas e personalizadas.

(FR) Limbo est un système d'éclairage polyvalent qui élève le concept de conception d'éclairage à un nouveau niveau.

Son rail ultra fin et son track textile conducteur innovant ou rail textile permettent le placement et le coulisement libres des luminaires, offrant des solutions uniques et personnalisées.







Transform the space

It redefines the way you interact with your surroundings, creating tailor-made compositions, from warm and welcoming environments to vibrant and lively spaces

It is ideal for any modern style, from offices and restaurants to private residences.

Transforma el espacio

(ES) Redefine la manera en la que interactuar con el entorno, creando composiciones hechas a medida, desde ambientes acogedores y cálidos hasta espacios vibrantes y llenos de vida.

Es ideal para cualquier estilo moderno, desde oficinas y restaurantes hasta residencias privadas.

Tranforma lo spazio

(IT) Ridefinisce il modo di interagire con l'ambiente tramite la creazione di composizioni su misura: atmosfere calde e accoglienti o spazi vibranti e pieni di vita.

Si adatta a qualsiasi stile moderno, da uffici e ristoranti ad abitazioni private.

Transforme o espaço

(PT) Redefine a forma como interagimos com o meio ambiente, criando composições à medida, desde ambientes acolhedores e aconchegantes a espaços vibrantes e cheios de vida.

É ideal para qualquer estilo moderno, desde escritórios e restaurantes a casas privadas

Transformez l'espace

(FR) Redéfinissez la manière d'interagir avec l'environnement, en créant des compositions sur mesure, allant d'environnements chaleureux et accueillants à des espaces vibrants et pleins de vie.

Idéal pour tout style moderne, des bureaux et restaurants jusqu'aux résidences privées.



Creativity without limits

Each element has been designed to give you complete control over the arrangement of light, making it ideal for those seeking a minimalist aesthetic.

In addition, it is compatible with 24V control systems.

Creatividad sin límites

(ES) Cada elemento ha sido diseñado para que tengas total control sobre la disposición de la luz, haciéndolo ideal para quienes buscan una estética minimalista.

Además, es compatible con los sistemas de control a 24V.

Creatività senza limiti

(IT) Ogni elemento è stato progettato per offrire totale libertà nella disposizione della luce, rendendolo perfetto per chi cerca un'estetica minimalista.

Inoltre, è compatibile con sistemi di controllo a 24V.

Criatividade sem limites

(PT) Cada elemento foi pensado para que tenha total controlo sobre a disposição da luz, sendo ideal para quem procura uma estética minimalista.

Além disso, é compatível com sistemas de controlo de 24V.


Créativité sans limites

(FR) Chaque élément a été conçu pour que vous ayez un contrôle total sur la disposition de la lumière, ce qui le rend idéal pour ceux qui recherchent une esthétique minimaliste.

De plus, il est compatible avec les systèmes de contrôle 24V.





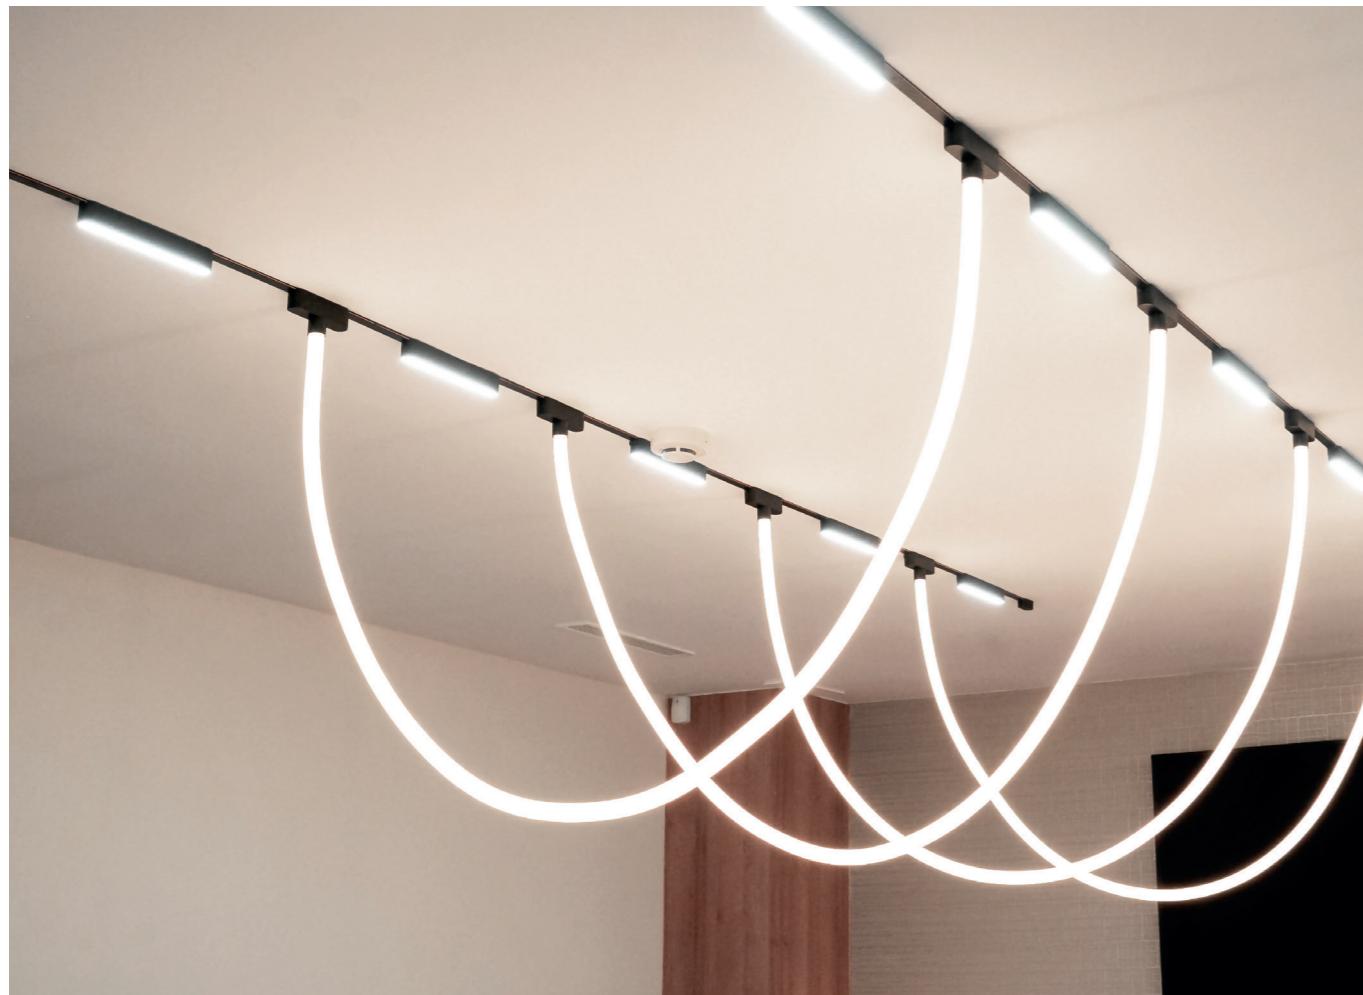



Illuminate and decorate

Available in a wide variety of colors and luminaires, this system is both a decorative component and a high-tech lighting solution.

Creatividad sin límites

(ES) Disponible en una gran variedad de colores y luminarias, este sistema es tanto un componente decorativo como una solución de iluminación de alta tecnología.

Illumina e decora


(IT) Disponibile in un'ampia gamma di colori e con diversi tipi di corpi illuminanti, questo sistema è sia un elemento decorativo che una soluzione di illuminazione ad alta tecnologia.

Iluminar e decorar



(PT) Disponível numa ampla variedade de cores e luminárias, este sistema é simultaneamente um componente decorativo e uma solução de iluminação de alta tecnologia.

Illuminer et décorer

(FR) Disponible dans une grande variété de couleurs et de luminaires, ce système est à la fois un élément décoratif et une solution d'éclairage de haute technologie.

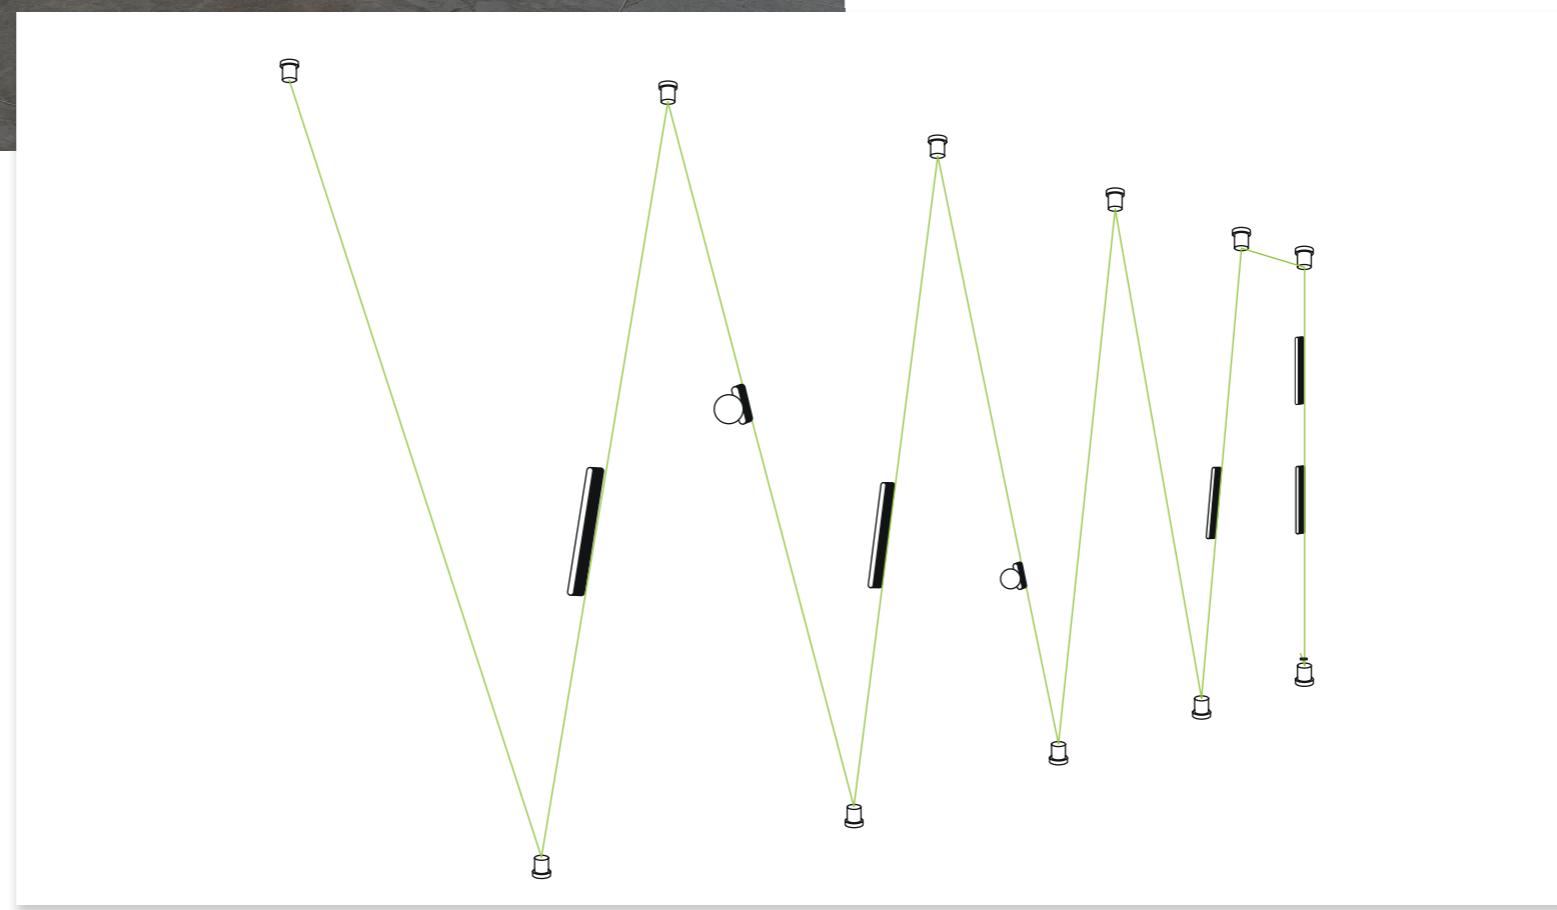



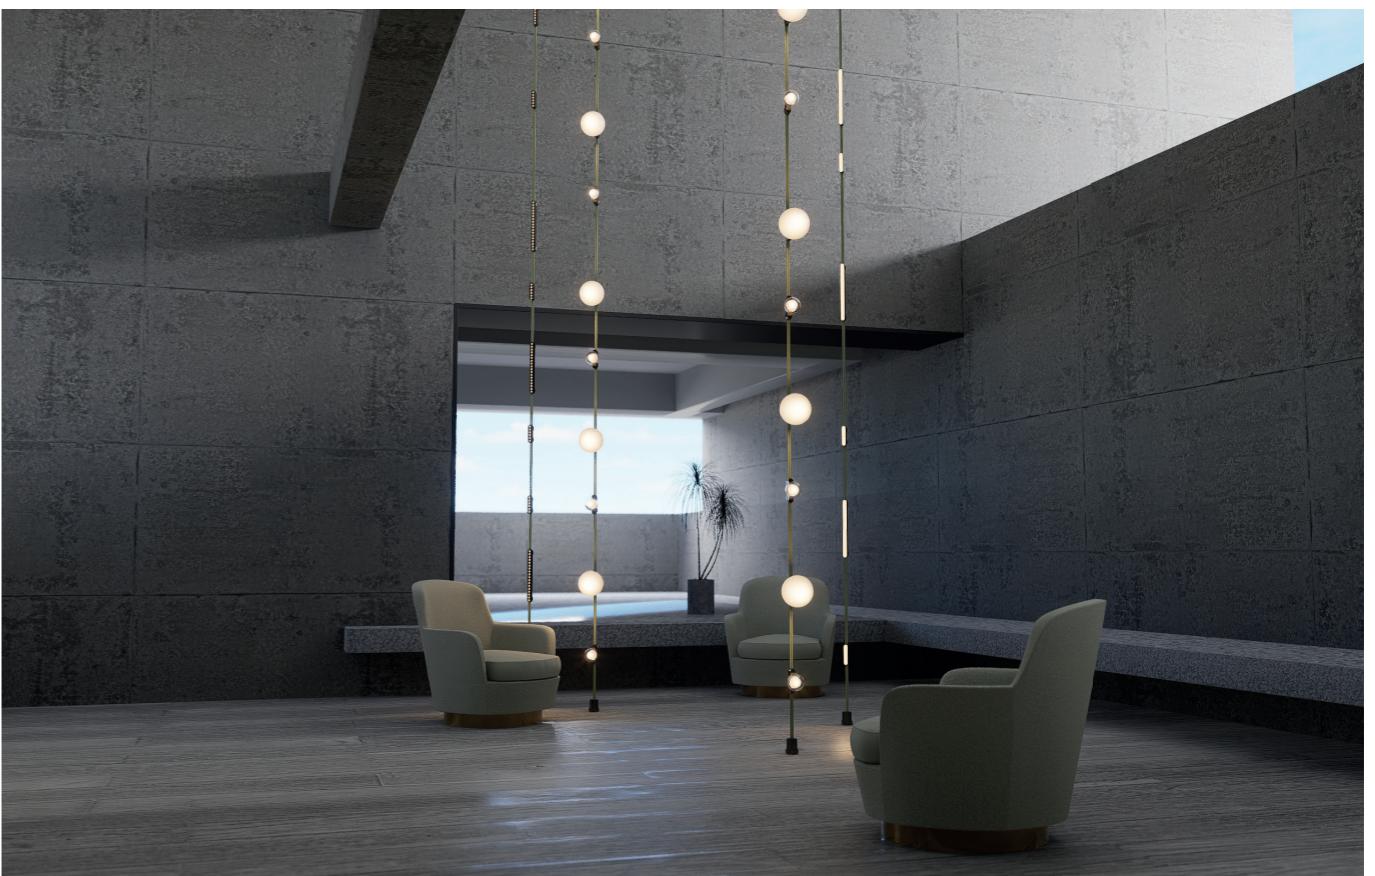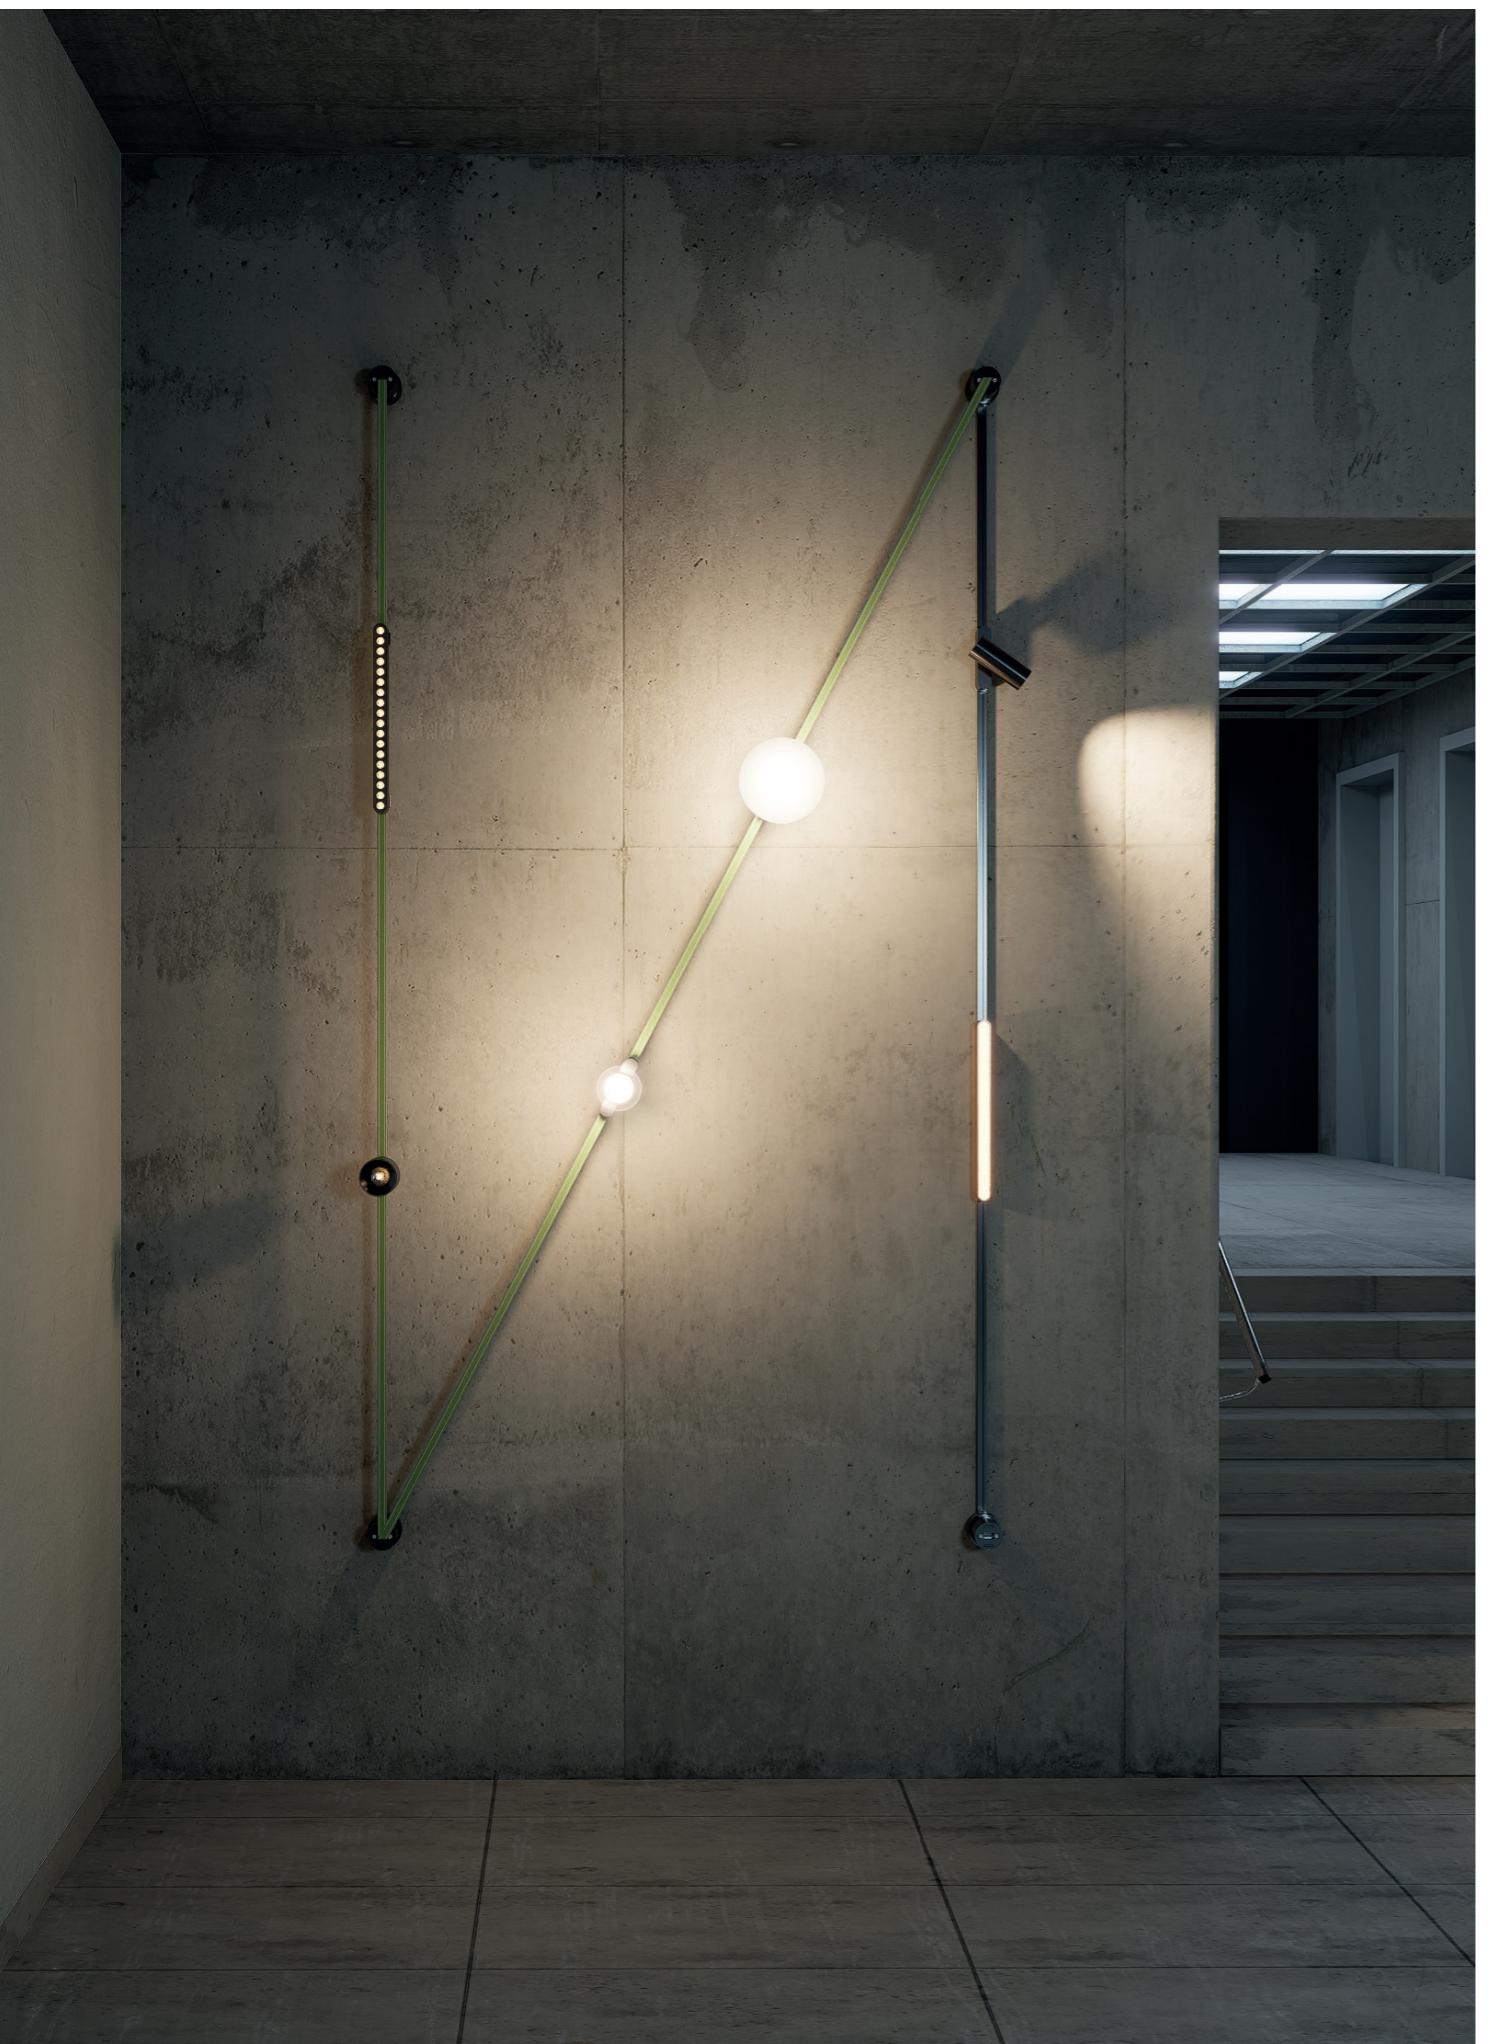

LIMBO Woven track

(ES) Cinta textil – (IT) Track tessile – (PT) Fita Têxtil – (FR) Track textile

24V I_{out} (max) 9A PET CU
MATERIAL CONDUCTIVE



LIMBO Woven track

(ES) Cinta textil – (IT) Track tessile – (PT) Fita têxtil – (FR) Track textile

24V I_{out} (max) 9A PET CU
MATERIAL CONDUCTIVE



	White	Gray	Black	Green	Khaki	Orange
Custom	24C0CM	24C1CM	24C2CM	24C3CM	24C4CM	24C5CM
10 m	24C0	24C1	24C2	24C3	24C4	24C5
20 m	24C0-20	24C1-20	24C2-20	24C3-20	24C4-20	24C5-20

LIMBO Connection options

(ES) Opciones de conexión – (IT) Opzioni di collegamento – (PT) Opções de ligação – (FR) Options de connexion

Connection and fixing large node

(ES) Nodo conexión y fijación grande – (IT) Rosone elettrificato di connessione e fissaggio
(PT) Ponto de conexão e fixação grande – (FR) Nœud de connexion et de fixation grand



BK
RAL 9005

WH
RAL 9003

Features:

1. Track conductive conversion function.
2. Braided track steering installation.
3. Suitable for ceiling, wall and ground installation.

(ES) Características:

1. Función de conversión de conductividad del carril.
2. Instalación direccional para la cinta textil.
3. Apto para instalación en techo, pared y suelo.

(IT) Caratteristiche:

1. Funzione di conversione per alimentazione del binario.
2. Installazione direzionale per track tessile.
3. Adatto per installazione a soffitto, parete e pavimento.

(PT) Caractetísticas:

1. Função de conversão de condutância do calha.
2. Instalação da direção para fita têxtil
3. Adequado para instalação no teto, na parede e no chão.

(FR) Caractéristiques :

1. Fonction de conversion de la conductivité du rail.
2. Installation directionnelle du track textile.
3. Convient pour une installation au plafond, mur ou sol.



LIMBO Connection options

(ES) Opciones de conexión – (IT) Opzioni di collegamento – (PT) Opções de ligação – (FR) Options de connexion

Woven track input module

(ES) Conector alimentación a cinta textil – (IT) Connettore di alimentazione per track tessile
(PT) Conector de alimentação para fita têxtil – (FR) Connecteur d'alimentation à track textile



Features:

- Braided track power supply module.

(ES) Características:

Módulo de alimentación para la cinta textil.

(IT) Caratteristiche:



Modulo di alimentazione per track tessile.

(PT) Características:

Módulo de alimentação da fita têxtil.

(FR) Caractéristiques:

Module d'alimentation pour le track textile.

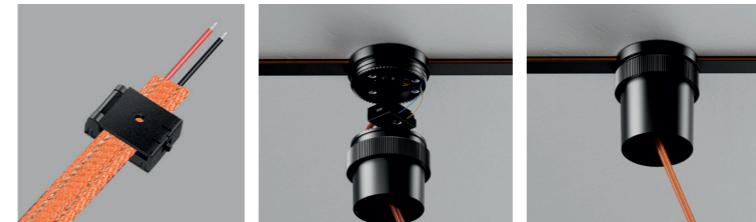


LIMBO Connection options

(ES) Opciones de conexión – (IT) Opzioni di collegamento – (PT) Opções de ligação – (FR) Options de connexion

Small fixing node

(ES) Nodo de fijación pequeño – (IT) Accessorio di fissaggio piccolo

(PT) Ponto de fixação pequeno – (FR) Nœud de fixation petit



Features:

Braided track power supply module.

(ES) Características:

Módulo de alimentación para la cinta textil.

(IT) Caratteristiche:

Modulo di alimentazione per track tessile.

(PT) Características:

Módulo de alimentação da fita têxtil.

(FR) Caractéristiques:

Module d'alimentation pour la sangle woven track.



RAL 9005 RAL 9003

LIMBO Connection options

(ES) Opciones de conexión – (IT) Opzioni di collegamento – (PT) Opções de ligação – (FR) Options de connexion

Recessed accessorie for Woven track

(ES) Accesorio de empotrar para cinta textil – (IT) Accessori incasso per track tessile

(PT) Acessório de encastrar para fita têxtil – (FR) Accessoires encastrés pour track textile



Features:

Woven track holding adjuster bracket.

(ES) Características:

Soporte ajustable para la cinta textil.

(IT) Caratteristiche:



Staffa da incasso per track tessile.

(PT) Características:

Suporte ajustável de fixação da fita têxtil.

(FR) Caractéristiques:

Support réglable pour le woven track.

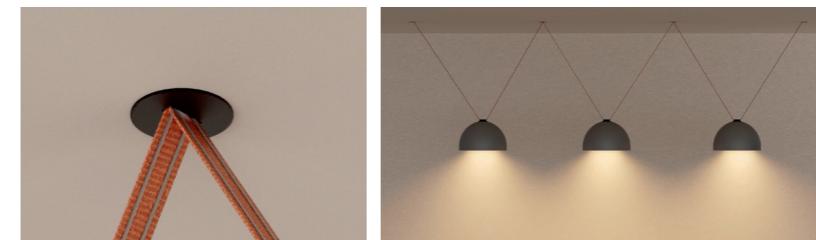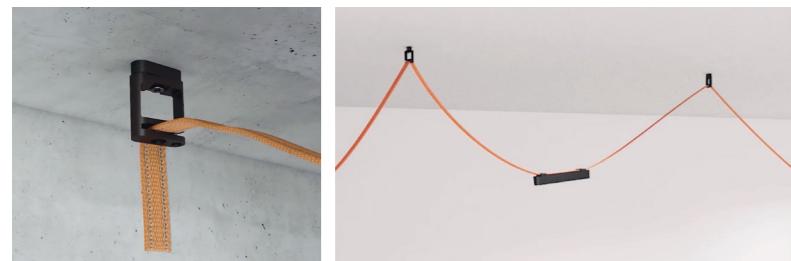


LIMBO Connection options

(ES) Opciones de conexión – (IT) Opzioni di collegamento – (PT) Opções de ligação – (FR) Options de connexion

Woven track connection clamp

(ES) Pinzas conexión a cinta textil – (IT) Accessorio connessione track tessile
(PT) Pinças de conexão para fita têxtil – (FR) Track textile pince de connexion

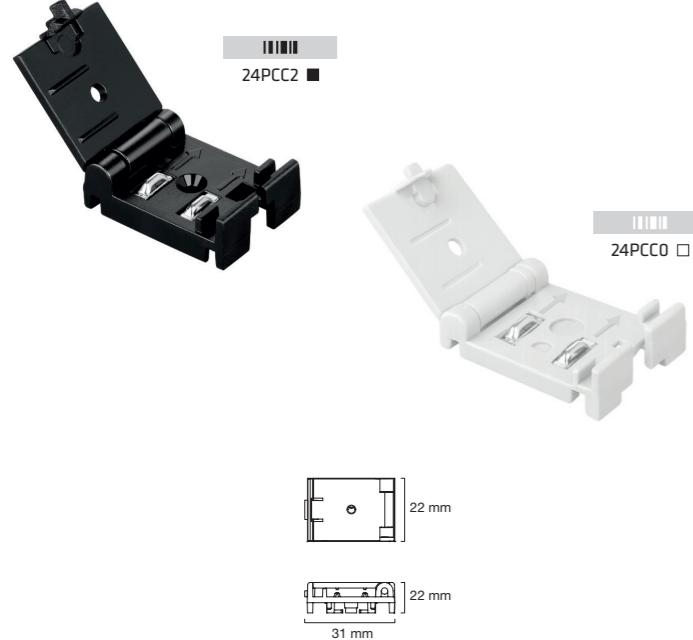

Features:

Clamp to connect light fixtures to the woven track

(ES) Características:

Pinza para conectar luminarias a la cinta textil

(IT) Caratteristiche:


Pinza per il connessione al track tessile

(PT) Características:

Pinça para conectar luminárias à fita têxtil

(FR) Caractéristiques:

Pince pour connecter les luminaires au track textile




LIMBO Connection options

(ES) Opciones de conexión – (IT) Opzioni di collegamento – (PT) Opções de ligação – (FR) Options de connexion

Woven track buckle

(ES) Trabilla de sujeción para cinta textil – (IT) Fermaglio fissaggio per track tessile
(PT) Abraçadeira de fixação para fita têxtil – (FR) Clip de fixation pour track textile

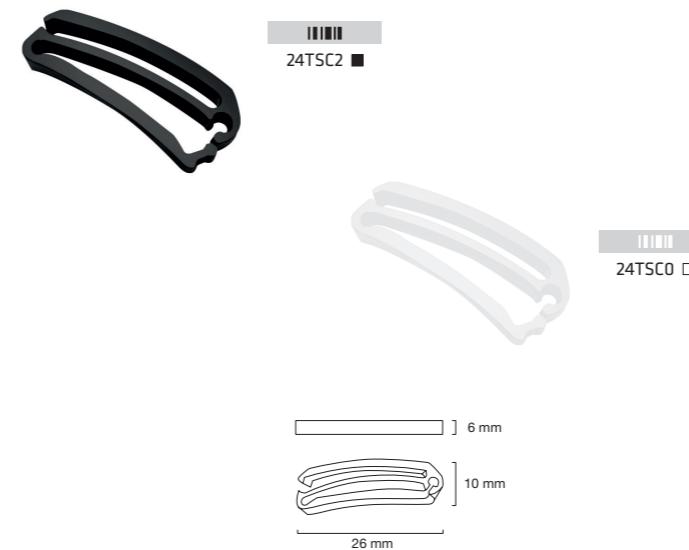

Features:

The woven track can be used to shape at the end.

(ES) Características:

Sirve para ajustar el extremo de la cinta textil.

(IT) Caratteristiche:

Permette di rifinire la parte terminale del track tessile.

(PT) Características:

Permite ajustar a extremidade da fita têxtil

(FR) Caractéristiques:

Le rail tissé peut être utilisé pour modeler les extrémités.




To install the luminaire, 2 units are required

(ES) Para instalar la luminaria se necesitan 2 unidades

(IT) Per installare il luminaire, sono necessarie 2 unità

(PT) Para instalar a luminária, são necessárias 2 unidades

(FR) Pour installer le luminaire, 2 unités sont nécessaires

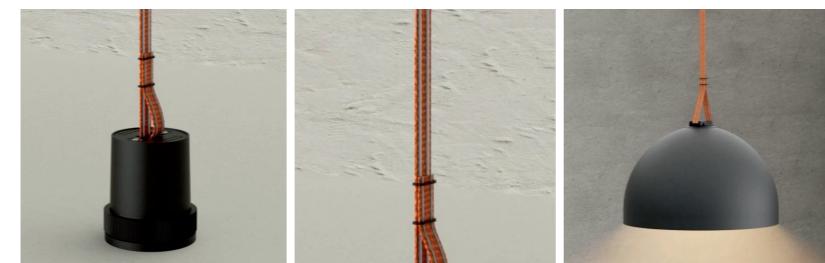


PRO LIMBO 24V Ultra thin linear track

(ES) Carril ultrafino 24V – (IT) Binario lineare ultrasottile 24V
 (PT) Carril ultrafino 24V – (FR) Rail ultra-mince 24V

24V 200W MATERIAL BK WH
 RAL 9005 RAL 9003

24SCR2 ■ 24SCRO □

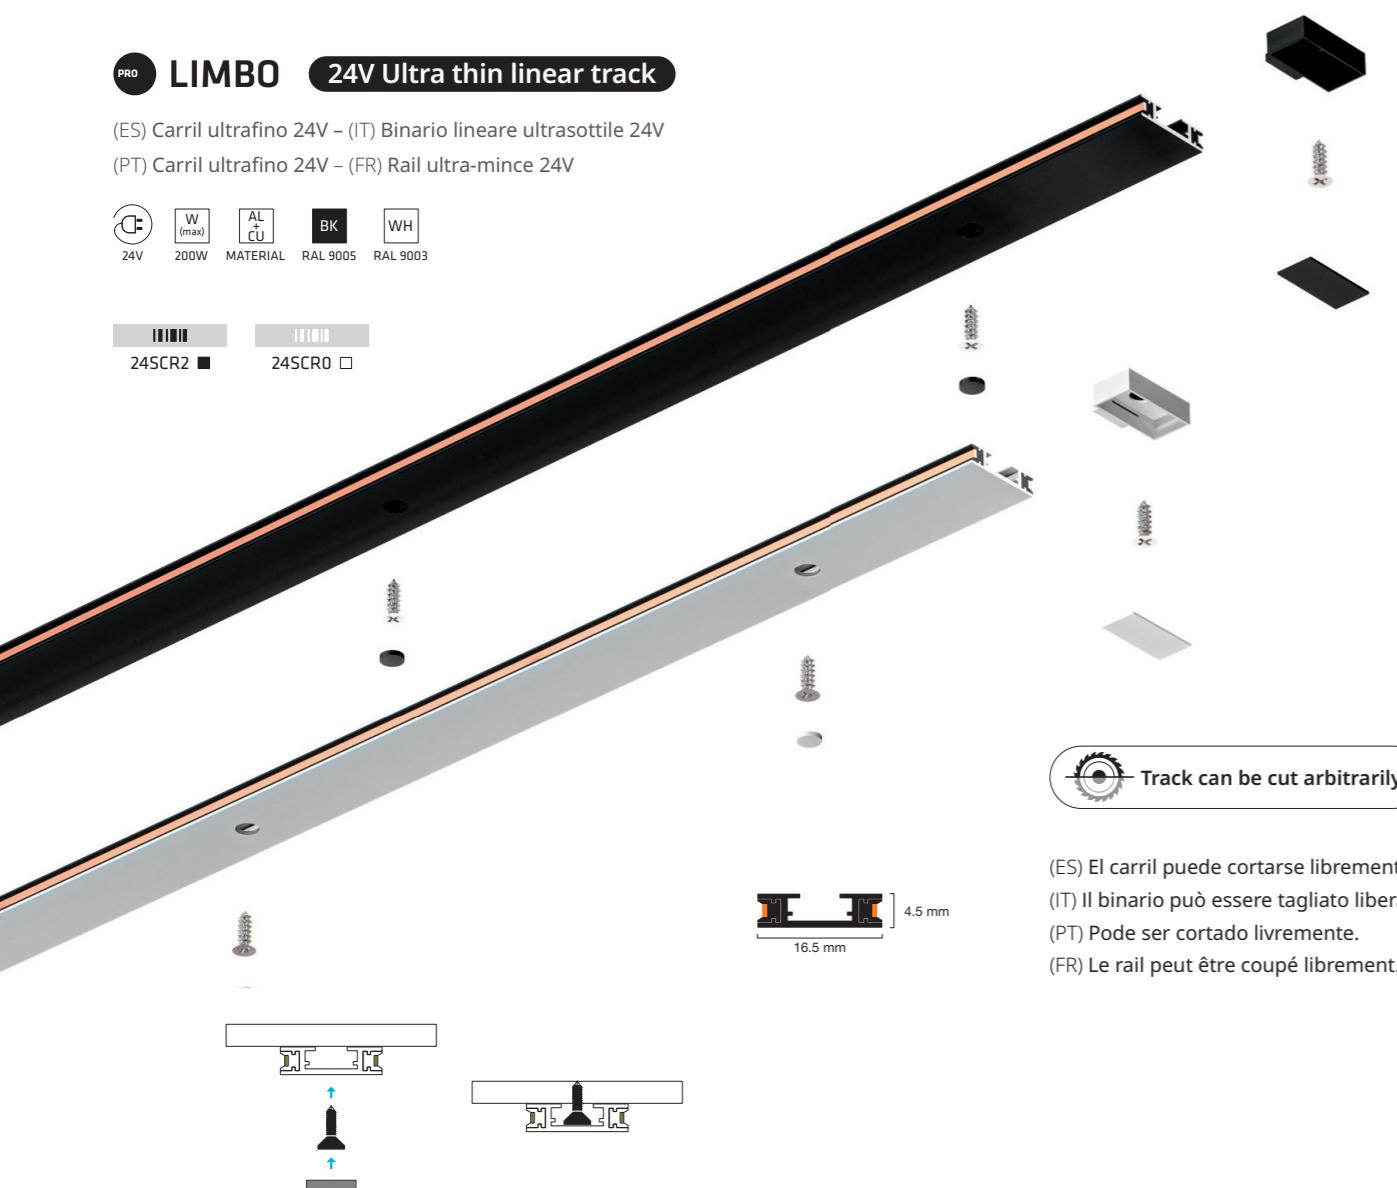

Track can be cut arbitrarily

(ES) El carril puede cortarse libremente.
 (IT) Il binario può essere tagliato liberamente.
 (PT) Pode ser cortado livremente.
 (FR) Le rail peut être coupé librement.

4.5 mm
 16.5 mm



End cover (2 units)
 (ES) Tapas finales (2 uds.)
 (IT) Tappi di chiusura (2 pz.)
 (PT) Tampa final (2 uds.)
 (FR) Couvercle de fin (2 un.)

Straight connect
 (ES) Conector recto
 (IT) Connettore dritto
 (PT) Conector reto
 (FR) Connecteur droit

L connect
 (ES) Conector L
 (IT) Connettore a L
 (PT) Conector L
 (FR) Connecteur L

T connect
 (ES) Conector T
 (IT) Connettore a T
 (PT) Conector T
 (FR) Connecteur T

Cross connect
 (ES) Conector X
 (IT) Connettore a X
 (PT) Conector X
 (FR) Connecteur X

90° L connect
 (ES) Conector L - 90°
 (IT) Connettore a L - 90°
 (PT) Conector L - 90°
 (FR) Connecteur L - 90°



16.5x16x4.5 mm
 24SCRTA2 ■
 24SCRTAO □




36.5x16.5x4.5 mm
 24CRT2 ■
 24CRT0 □



26.5x26.5x4.5 mm
 24SCL2 ■
 24SCL0 □



36.5x26.5x4.5 mm
 24SCT2 ■
 24SCT0 □



36.5x36.5x4.5 mm
 24SCX2 ■
 24SCX0 □




21.5x21.5x4.5 mm
 24SCLP2 ■
 24SCLP0 □

PRO LIMBO 24V Recessed linear track

(ES) Carril de empotrar 24V – (IT) Binario lineare da incasso 24V
 (PT) Carril de encastrar 24V – (FR) Rail encastré 24V

24V 200W MATERIAL BK WH
 RAL 9005 RAL 9003

24ECR2 ■ 24ECRO □

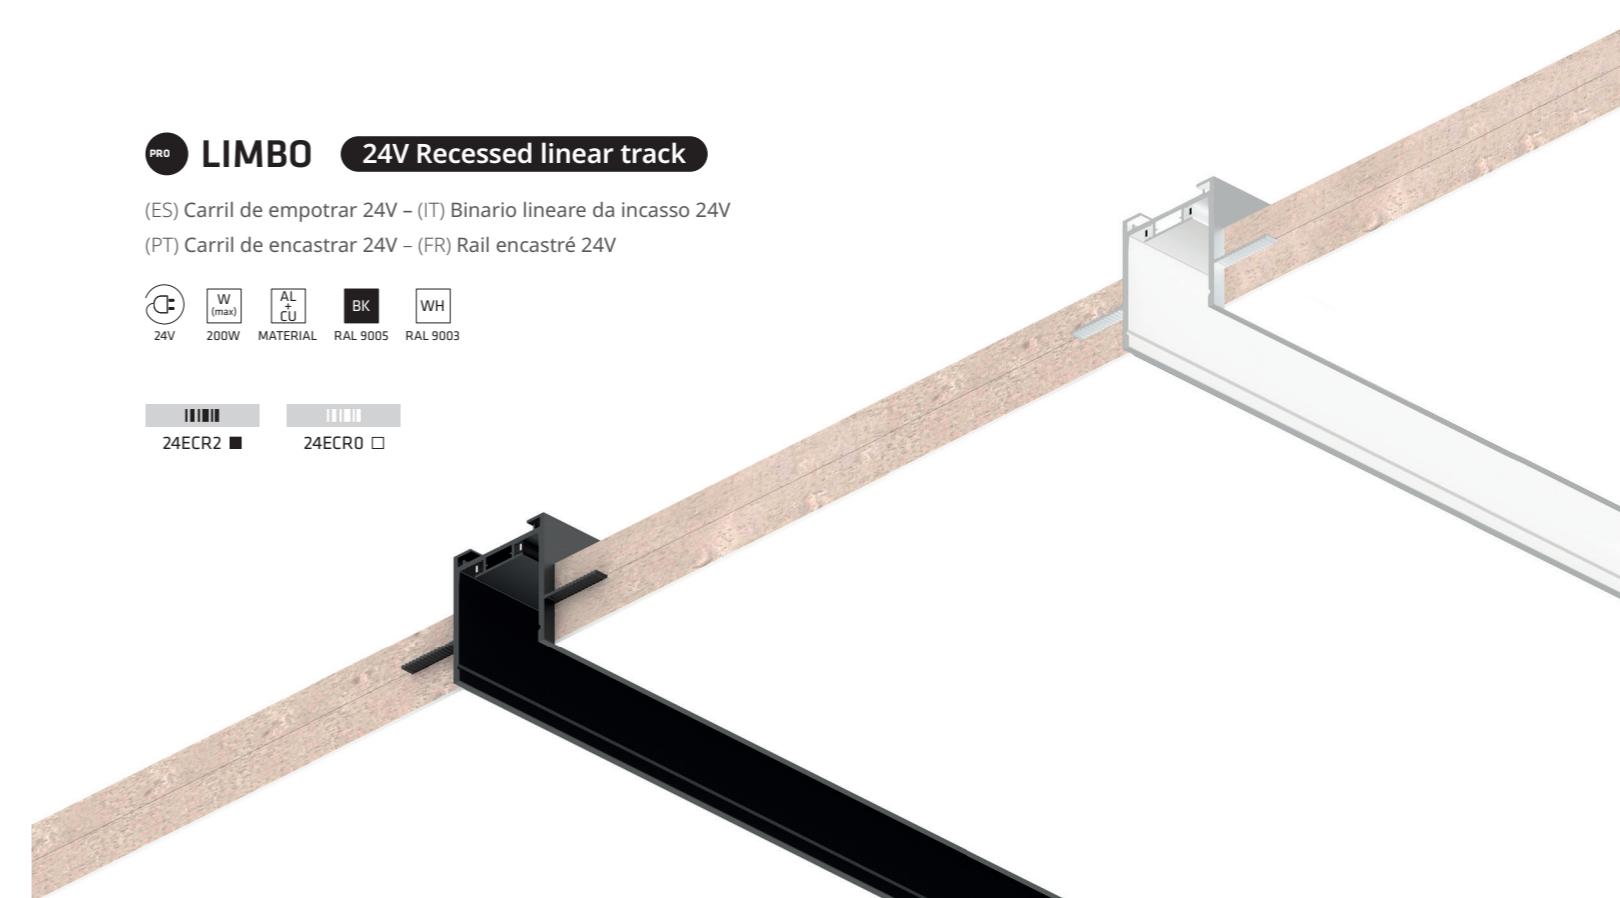

Track can be cut arbitrarily

(ES) El carril puede cortarse libremente.
 (IT) Il binario può essere tagliato liberamente.
 (PT) Pode ser cortado livremente.
 (FR) Le rail peut être coupé librement.

30.5 mm
 26 mm
 11 mm
 35 mm

Recessed linear track
 (ES) Carril de empotrar
 (IT) Binario lineare da incasso
 (PT) Carril de encastrar
 (FR) Rail encastré



24ECR2 ■
 24ECRO □

Recessed track cover
 (ES) Cobertor para carril
 (IT) Copertura per binario
 (PT) Tampa para calha
 (FR) Couvercle pour rail



24ECRC2 ■
 24ECRC0 □

Recessed track end cover
 (ES) Tapas finales (2 uds.)
 (IT) Tappi di chiusura (2 pz.)
 (PT) Tampa final (2 uds.)
 (FR) Couvercle de fin (2 uds.)



24ECRTA2 ■
 24ECRT0 □

L connect
 (ES) Conector L
 (IT) Connettore a L
 (PT) Conector L
 (FR) Connecteur L



24ECL2 ■
 24ECL0 □

90° L connect
 (ES) Conector L - 90°
 (IT) Connettore a L - 90°
 (PT) Conector L - 90°
 (FR) Connecteur L - 90°



24ECLP2 ■
 24ECLP0 □

Power module
 (ES) Módulo alimentación
 (IT) Connettore alimentazione
 (PT) Módulo de alimentação
 (FR) Module d'alimentation



24CAB2 ■
 24CAB0 □


LIMBO Power supplies

(ES) Fuentes de alimentación – (IT) Alimentazione – (PT) Fontes de alimentação – (FR) Alimentation

ON-OFF Power supply 100W

(ES) Fuente de alimentación 100W – (IT) Driver 100W – (PT) Fonte de alimentação 100W – (FR) Alimentation 100W

CE
180–240Vac
50/60Hz
24Vdc
100W
Iout
4A
IP20
BK
RAL 9005
WH
RAL 9003

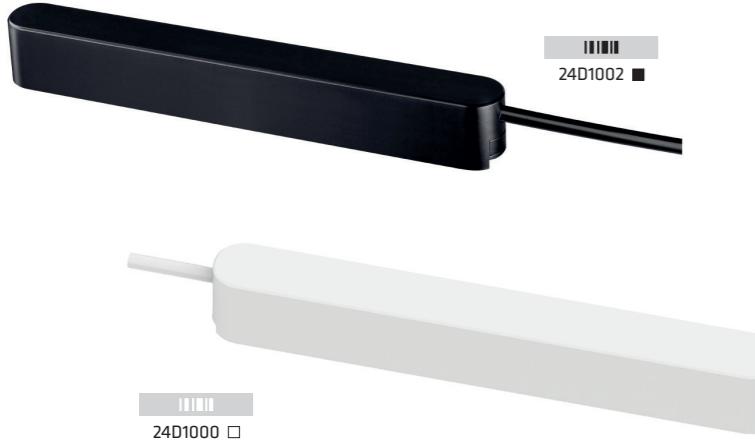

260 mm
222 mm
25 mm
29 mm


LIMBO Power supplies

(ES) Fuentes de alimentación – (IT) Alimentazione – (PT) Fontes de alimentação – (FR) Alimentation

Cable box

(ES) Embellecedor cubre cables – (IT) Accessorio copri fili – (PT) Embelezador para cobertura de cabos – (FR) Cache-câble

BK
RAL 9005
WH
RAL 9003

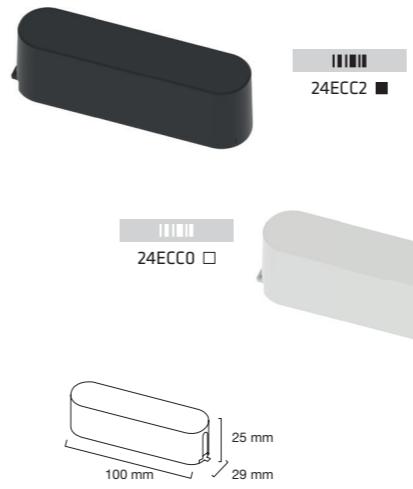

100 mm
25 mm
29 mm

Features:
Hide the power input cable.

(ES) Características:
Oculta el cable de entrada de alimentación.

(IT) Caratteristiche:
Esconde o cabo de entrada de alimentação.

(PT) Características:
A luminária é conectada ao fita têxtil.

(FR) Caractéristiques:
Cacher le câble d'entrée d'alimentation.

ON-OFF Power supply 200W

(ES) Fuente de alimentación 200W – (IT) Driver 200W – (PT) Fonte de alimentação 200W – (FR) Alimentation 200W


CE
180–240Vac
50/60Hz
24Vdc
200W
Iout
8A
IP20
BK
RAL 9005
WH
RAL 9003



260 mm
330 mm
25 mm
29 mm

The power supply is installed at the end of the track.

(ES) La fuente de alimentación se instala al final del carril – (IT) L'alimentazione può essere installata: All'estremità del binario
(PT) Fonte de alimentação instalada no final do calha – (FR) L'alimentation est installée à l'extrémité du rail

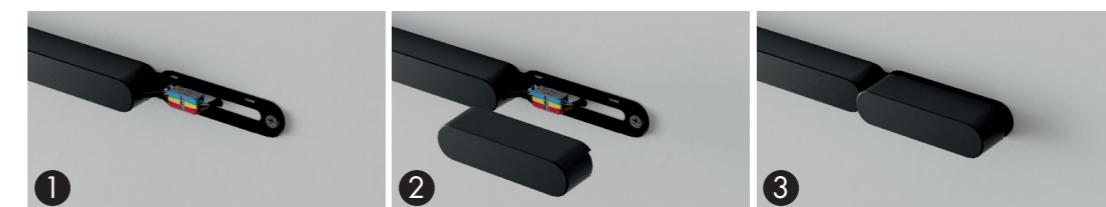

The power supply is installed at the end of the track.

(ES) La fuente de alimentación puede instalarse en cualquier parte del carril – (IT) Ovunque sul binario
(PT) Fonte de alimentação montada em qualquer parte do calha – (FR) Alimentation pouvant être montée n'importe où sur le rail



LIMBO Input module

(ES) Conector alimentación unidireccional – (IT) Connett. alimentazione unidirezionale
 (PT) Conector de alimentação unidirecional – (FR) Connecteur d'alimentation unidirectionnel

BK
RAL 9005

WH
RAL 9003



260 mm 54 mm 19 mm
25 mm

Features:

The track bar is energized by connecting the input module with an external transformer.

(ES) Características:

El carril se electrifica conectando el módulo de entrada con un transformador externo.

(IT) Caratteristiche:


Il binario viene alimentato collegando il connettore di alimentazione a un driver esterno.

(PT) Características:

O trilho é ligado conectando o módulo de entrada a um transformador externo.

(FR) Caractéristiques:

La barre de rail est alimentée en connectant le module d'entrée avec un transformateur externe.

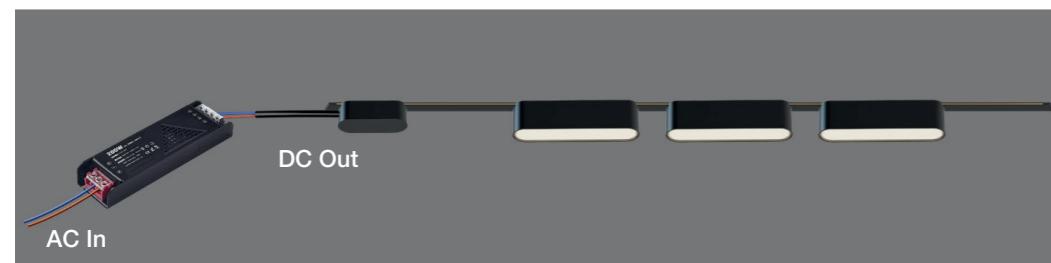

LIMBO Direct power module / Angle power module

(ES) Módulo de alimentación directa / Módulo de alimentacion flexible – (IT) Connettore di alimentazione bidirezionale diretta / angolare
 (PT) Módulo de alimentação direta / Módulo de alimentação angular – (FR) Module d'alimentation direct / Module d'alimentation d'angle

BK
RAL 9005


WH
RAL 9003



54 mm 54 mm 19 mm
25 mm

Features:

The power module is used to energize the rails when they are joined. Two unconnected rails, connecting them with electricity. Can be connected straight line, can also be connected corner.

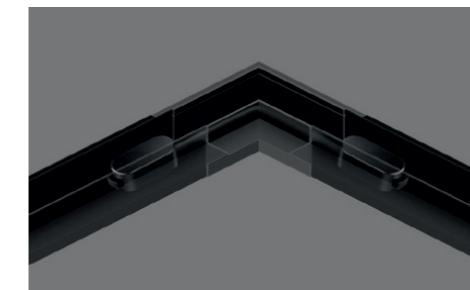

(ES) Características:

El módulo de alimentación se utiliza para electrificar los carriles cuando están conectados. Dos carriles no conectados pueden unirse y electrificarse. Puede conectarse en línea recta o en ángulo.

(IT) Caratteristiche:

Il connettore bidirezionale si utilizza per alimentare binari collegati. Due binari non collegati possono essere uniti elettricamente. In linea retta o ad angolo.

(PT) Características:

O módulo de alimentação é usado para ligar os calhas quando são conectados. Dois calhas não conectados podem ser ligados elétricamente. Pode ser conectado em linha reta ou em ângulo.

(FR) Caractéristiques:

Le module d'alimentation est utilisé pour alimenter les rails lorsqu'ils sont reliés. Deux rails non connectés peuvent être reliés et alimentés. Connexion possible en ligne droite ou en coin.

LIMBO Cone luminaire

(ES) Luminaria cono – (IT) Lampada cono

(PT) Luminária cone – (FR) Luminaire à cône



BK
RAL 9005

WH
RAL 9003



LIMBO Semi sphere luminaire

(ES) Luminaria semi esfera – (IT) Lampada Campana

(PT) Luminária semi-esfera – (FR) Luminaire semi-sphérique




BK
RAL 9005

WH
RAL 9003



24C18

18W



	Version	CCT	Lm
24C18C9302 ■	24C18C9300 □	3000 K	993 Lm
CRI>90			




Can only be installed on Woven track

(ES) Solo se puede instalar en la cinta textil – (IT) Può essere installato solo sulla track tessile

(PT) Só pode ser instalado no fita têxtil – (FR) Ne peut être installé que sur le track textile

24SE18

18W

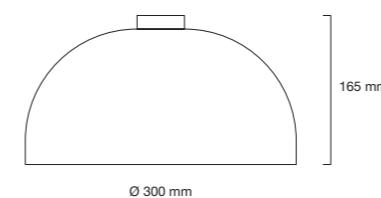

	Version	CCT	Lm
24SE18C9302 ■	24SE18C9300 □	3000 K	780 Lm
CRI>90			



Can only be installed on Woven track

(ES) Solo se puede instalar en la cinta textil – (IT) Può essere installato solo sulla track tessile


(PT) Só pode ser instalado no fita têxtil – (FR) Ne peut être installé que sur le track textile

PRO LIMBO Globe luminaire

(ES) Luminaria globo – (IT) Lampada sfera
(PT) Luminária globo – (FR) Luminaire globe



BK WH
RAL 9005 RAL 9003

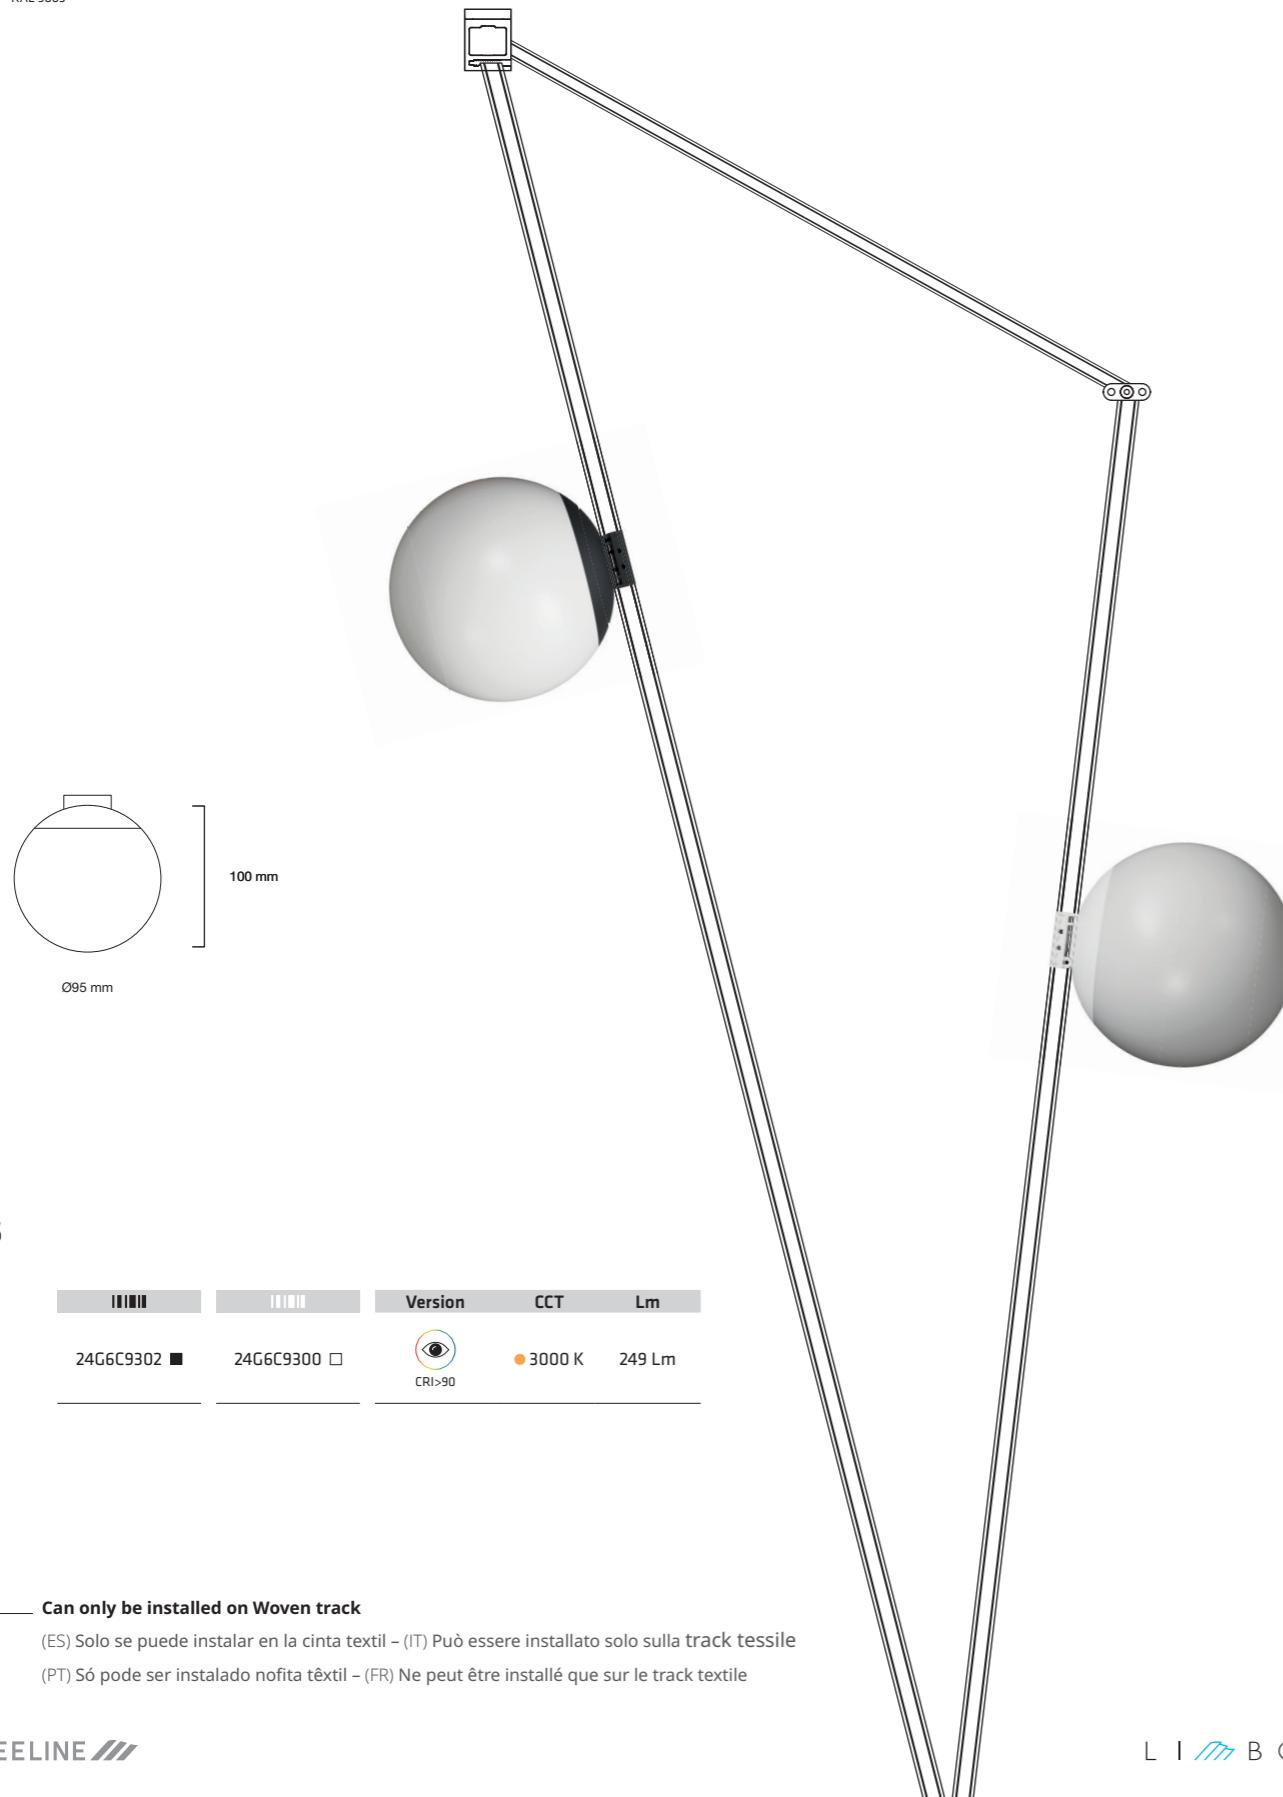

PRO LIMBO Luminaires versions

(ES) Versiones de las luminarias – (IT) Versioni di lampade – (PT) Versões das luminárias – (FR) Versions des luminaires

There are two systems for lighting fixtures option according to your needs

(ES) Disponemos de dos sistemas de luminarias según sus necesidades – (IT) Ci sono due tipi di corpi illuminanti disponibili in base alle esigenze
(PT) Existem dois sistemas de luminárias disponíveis de acordo com as suas necessidades – (FR) Deux systèmes de luminaires sont disponibles selon les besoins de votre projet



Regular monochrome version

(ES) Versión monocolor estándar
(IT) Versione monocromatica standard
(PT) Versão monocromática regular
(FR) Version monochrome standard



Version 1	CCT
	2700 K
	3000 K
	4000 K




Switchable light colors version

(ES) Versión con tonalidades de luz comutables
(IT) Versione con CCT Switch
(PT) Versão de cores de luz comutáveis
(FR) Version avec couleurs de lumière commutables



Version 2	CCT
	3000 K
	4000 K
	6000 K

With conventional power supply switchable for 3 CCT
(ES) Alimentación convencional comutable para 3 CCT
(IT) Con alimentazione standard e CCT Switch per le tre tonalità
(PT) Com fonte de alimentação convencional comutável para 3 CCT
(FR) Avec une alimentation conventionnelle commutable entre 3 CCT

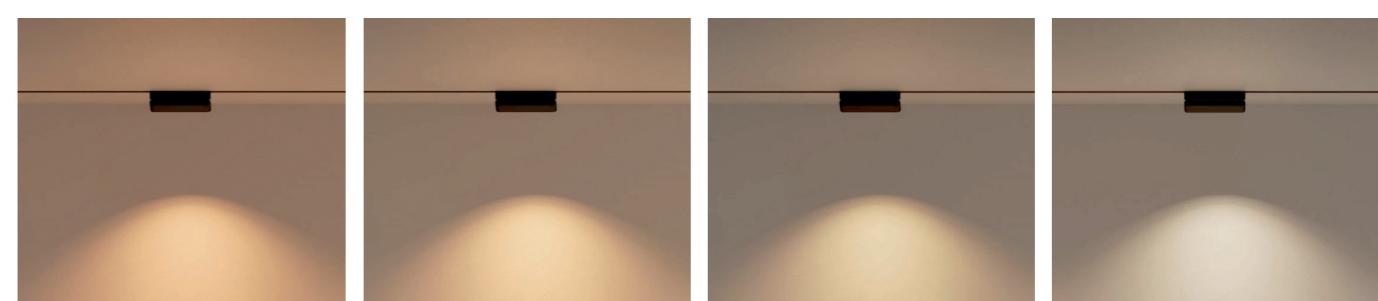

LIMBO Linear light

(ES) Luminaria Lineal – (IT) Luce lineare
(PT) Luminária linear – (FR) Luminaire linéaire

Version 1 Version 2
 CRI>90
 CCT SWITCH



24L6

6W



		Version	CCT	Lm
	24L6C9272		2700 K	202 Lm
	24L6C9302		3000 K	207 Lm
	24L6C9402		4000 K	209 Lm
	24L6CCT2		3000 K	207 Lm
			4000 K	209 Lm
			6000 K	217 Lm
	24L6C9270		2700 K	202 Lm
	24L6C9300		3000 K	207 Lm
	24L6C9400		4000 K	209 Lm
	24L6CCT0		3000 K	207 Lm
			4000 K	209 Lm
			6000 K	217 Lm

24L12

12W



		Version	CCT	Lm
	24L12C9272		2700 K	417 Lm
	24L12C9302		3000 K	429 Lm
	24L12C9402		4000 K	440 Lm
	24L12CCT2		3000 K	429 Lm
			4000 K	440 Lm
			6000 K	470 Lm
	24L12C9270		2700 K	417 Lm
	24L12C9300		3000 K	429 Lm
	24L12C9400		4000 K	440 Lm
	24L12CCT0		3000 K	429 Lm
			4000 K	440 Lm
			6000 K	470 Lm

24L18

18W



		Version	CCT	Lm
	24L18C9272		2700 K	620 Lm
	24L18C9302		3000 K	622 Lm
	24L18C9402		4000 K	639 Lm
	24L18CCT2		3000 K	622 Lm
			4000 K	639 Lm
			6000 K	684 Lm
	24L18C9270		2700 K	620 Lm
	24L18C9300		3000 K	622 Lm
	24L18C9400		4000 K	639 Lm
	24L18CCT0		3000 K	622 Lm
			4000 K	639 Lm
			6000 K	684 Lm

LIMBO Linear grille light

(ES) Luminaria lineal rejilla – (IT) Luce lineare fori
(PT) Luminária linear de grelha – (FR) Luminaire linéaire à grille

Version 1 Version 2
 CRI>90
 CCT SWITCH



24LR6


6W



		Version	CCT	Lm
	24LR6C9272		2700 K	204 Lm
	24LR6C9302		3000 K	237 Lm
	24LR6C9402		4000 K	241 Lm
	24LR6CCT2		3000 K	237 Lm
			4000 K	241 Lm
			6000 K	253 Lm
	24LR6C9270		2700 K	204 Lm
	24LR6C9300		3000 K	237 Lm
	24LR6C9400		4000 K	241 Lm
	24LR6CCT0		3000 K	237 Lm
			4000 K	241 Lm
			6000 K	253 Lm

24LR12

12W

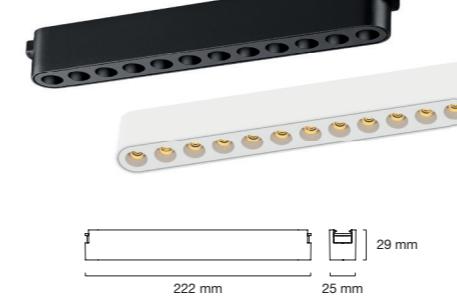


		Version	CCT	Lm
	24LR12C9272		2700 K	480 Lm
	24LR12C9302		3000 K	482 Lm
	24LR12C9402		4000 K	489 Lm
	24LR12CCT2		3000 K	482 Lm
			4000 K	489 Lm
			6000 K	515 Lm
	24LR12C9270		2700 K	480 Lm
	24LR12C9300		3000 K	482 Lm
	24LR12C9400		4000 K	489 Lm
	24LR12CCT0		3000 K	482 Lm
		<img alt="CCT SWITCH icon" data-bbox="815 704 833		

PRO LIMBO Linear folding light

(ES) Luminaria lineal orientable - (IT) Luce lineare orientabile
(PT) Luminária linear orientável - (FR) Luminaire linéaire orientable

Version 1 Version 2
CRI>90 CCT SWITCH

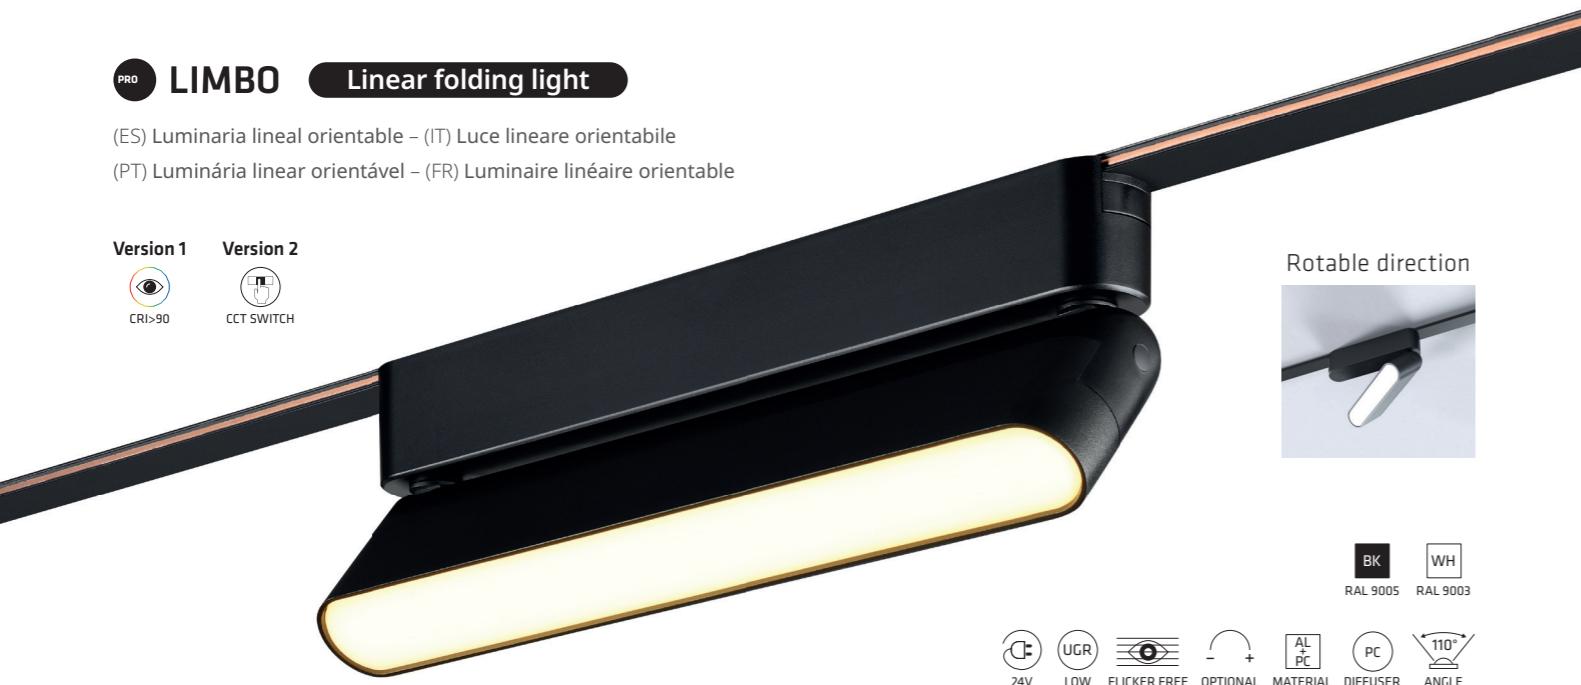

2406


6W



		Version	CCT	Lm
2406C9272	2406C9270	CRI>90	2700 K	210 Lm
2406C9302	2406C9300		3000 K	212 Lm
2406C9402	2406C9400		4000 K	219 Lm
2406CCT2	2406CCT0	CCT SWITCH	3000 K 4000 K 6000 K	212 Lm 219 Lm 234 Lm

24012

12W

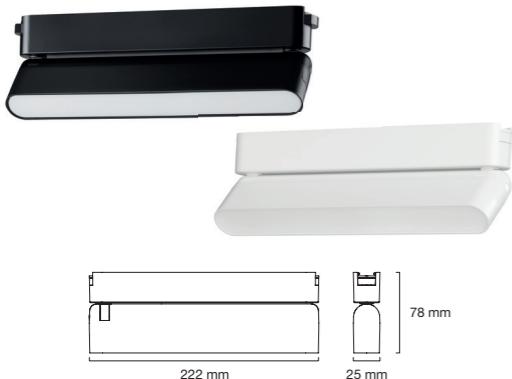

		Version	CCT	Lm
24012C9272	24012C9270	CRI>90	2700 K	427 Lm
24012C9302	24012C9300		3000 K	429 Lm
24012C9402	24012C9400		4000 K	440 Lm
24012CCT2	24012CCT0	CCT SWITCH	3000 K 4000 K 6000 K	429 Lm 440 Lm 470 Lm

24018

18W




		Version	CCT	Lm
24018C9272	24018C9270	CRI>90	2700 K	620 Lm
24018C9302	24018C9300		3000 K	622 Lm
24018C9402	24018C9400		4000 K	639 Lm
24018CCT2	24018CCT0	CCT SWITCH	3000 K 4000 K 6000 K	622 Lm 639 Lm 684 Lm

PRO LIMBO Linear folding Grille Light

(ES) Luminaria lineal orientable rejilla - (IT) Luce lineare orientabile fori
(PT) Luminária linear orientável de grelha - (FR) Luminaire linéaire à grille réglable

Version 1 Version 2
CRI>90 CCT SWITCH

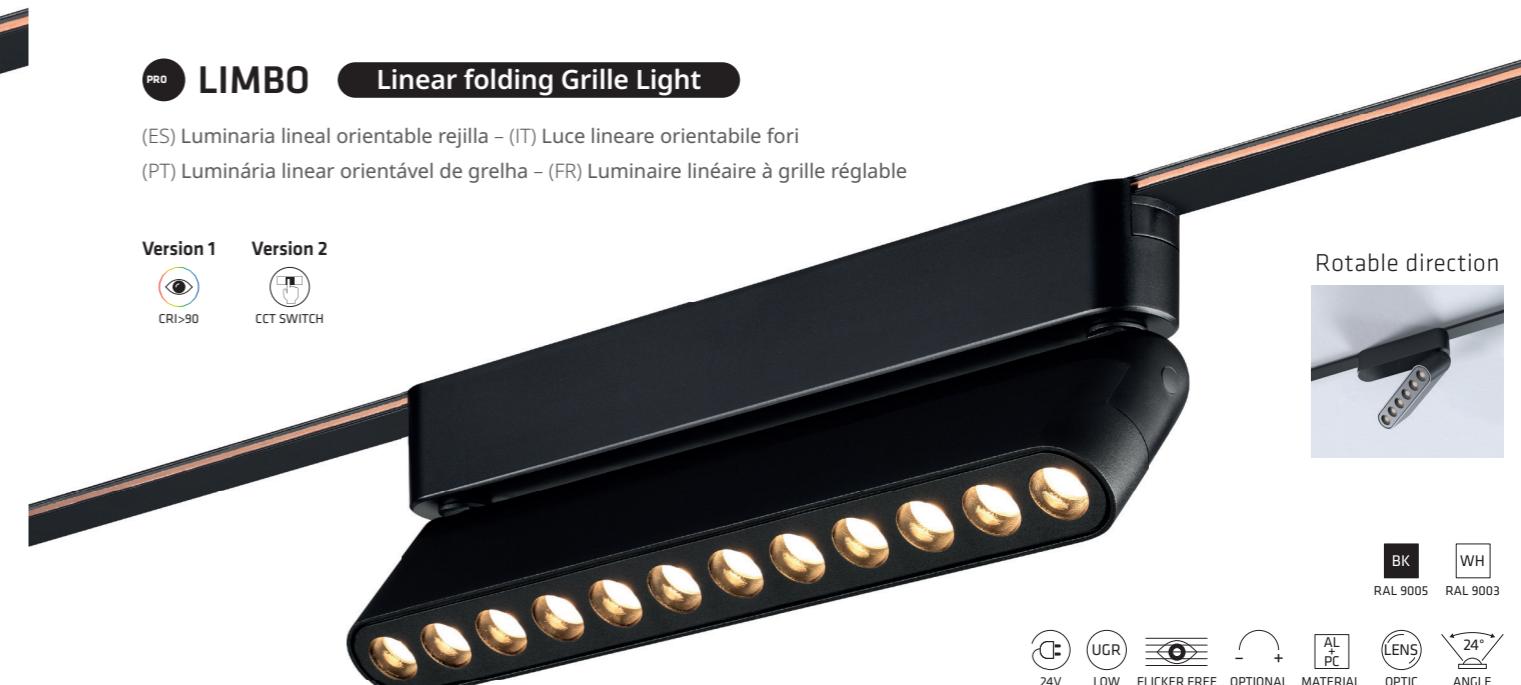

240R6


6W



		Version	CCT	Lm
240R6C9272	240R6C9270	CRI>90	2700 K	204 Lm
240R6C9302	240R6C9300		3000 K	237 Lm
240R6C9402	240R6C9400		4000 K	241 Lm
240R6CCT2	240R6CCT0	CCT SWITCH	3000 K 4000 K 6000 K	241 Lm 241 Lm 253 Lm

240R12


12W

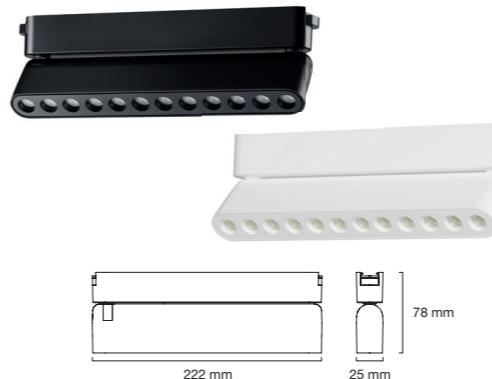

		Version	CCT	Lm
240R12C9272	240R12C9270	CRI>90	2700 K	480 Lm
240R12C9302	240R12C9300		3000 K	482 Lm
240R12C9402	240R12C9400		4000 K	489 Lm
240R12CCT2	240R12CCT0	CCT SWITCH	3000 K 4000 K 6000 K	482 Lm 489 Lm 515 Lm

240R18

18W

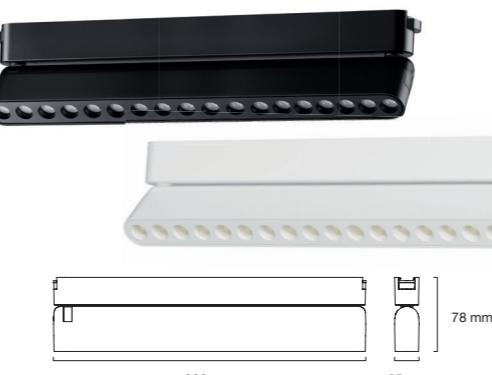

		Version	CCT	Lm
240R18C9272	240R18C9270	CRI>90	2700 K	689 Lm
240R18C9302	240R18C9300		3000 K	700 Lm
240R18C9402	240R18C9400		4000 K	710 Lm
240R18CCT2	240R18CCT0	CCT SWITCH	3000 K 4000 K 6000 K	700 Lm 710 Lm 750 Lm

LIMBO Triple spotlight

(ES) Triple foco de rejilla – (IT) Faretto triplo
(PT) Foco triple de grelha – (FR) Spot triple

Version 1 Version 2
 CRI > 90
 CCT SWITCH



LIMBO Surface mounted spotlight

(ES) Foco superficie – (IT) Faretto superficie
(PT) Foco de superfície – (FR) Spot surface

Version 1 Version 2
 CRI > 90
 CCT SWITCH



243R6

6W



115 mm
25 mm
65 mm

		Version	CCT	Lm
	243R6C9272		2700 K	240 Lm
	243R6C9302		3000 K	279 Lm
	243R6C9402		4000 K	285 Lm
	243R6CCT2		3000 K	279 Lm
			4000 K	285 Lm
			6000 K	297 Lm
	243R6CCTO			

24FS6

6W



Ø 68 mm
68 mm

		Version	CCT	Lm
	24FS6C9272		2700 K	317 Lm
	24FS6C9302		3000 K	325 Lm
	24FS6C9402		4000 K	334 Lm
	24FS6CCT2		3000 K	325 Lm
			4000 K	334 Lm
			6000 K	362 Lm
	24FS6CCTO			

LIMBO Adjustable tracklight

(ES) Foco tracklight orientable – (IT) Tracklight orientabile
(PT) Foco orientável para carril – (FR) Spot sur rail orientable

Version 1 Version 2
CRI>90 CCT SWITCH



241X6

6W



		Version	CCT	Lm
241X6C9272	241X6C9270	CRI>90	2700 K	243 Lm
241X6C9302	241X6C9300		3000 K	249 Lm
241X6C9402	241X6C9400		4000 K	264 Lm
241X6CCT2	241X6CCT0	CCT SWITCH	3000 K 4000 K 6000 K	249 Lm 264 Lm 293 Lm

241X12

12W



		Version	CCT	Lm
241X12C9272	241X12C9270	CRI>90	2700 K	512 Lm
241X12C9302	241X12C9300		3000 K	516 Lm
241X12C9402	241X12C9400		4000 K	520 Lm
241X12CCT2	241X12CCT0	CCT SWITCH	3000 K 4000 K 6000 K	516 Lm 520 Lm 556 Lm

LIMBO Adjustable double tracklight

(ES) Doble tracklight orientable – (IT) Doppio tracklight orientabile
(PT) Foco duplo orientável – (FR) Spot sur rail double direction

Version 1 Version 2
CRI>90 CCT SWITCH



242X6

6Wx2



		Version	CCT	Lm
242X6C9272	242X6C9270	CRI>90	2700 K	530 Lm
242X6C9302	242X6C9300		3000 K	542 Lm
242X6C9402	242X6C9400		4000 K	548 Lm
242X6CCT2	242X6CCT0	CCT SWITCH	3000 K 4000 K 6000 K	542 Lm 548 Lm 608 Lm

242X12

12Wx2



		Version	CCT	Lm
242X12C9272	242X12C9270	CRI>90	2700 K	1272 Lm
242X12C9302	242X12C9300		3000 K	1275 Lm
242X12C9402	242X12C9400		4000 K	1285 Lm
242X12CCT2	242X12CCT0	CCT SWITCH	3000 K 4000 K 6000 K	1275 Lm 1285 Lm 1424 Lm

LIMBO Sphere luminaire

(ES) Luminaria esfera – (IT) Lampada sfera
(PT) Luminária esfera – (FR) Luminaire sphérique

Version 1 Version 2
CRI>90 CCT SWITCH




BK RAL 9005 WH RAL 9003

24V UGR LOW FLICKER FREE OPTIONAL MATERIAL DIFFUSER ANGLE

24E6C9

6W



LIMBO Solar eclipse Wall washer lamp

(ES) Bañador Pared – (IT) Wallwasher
(PT) Aplice de parede – (FR) Lèche-mur

Version 1 Version 2
CRI>90 CCT SWITCH




BK RAL 9005 WH RAL 9003

24V UGR LOW FLICKER FREE OPTIONAL MATERIAL DIFFUSER ANGLE

24BP9

9W



		Version	CCT	Lm
24BP9C9272	24BP9C9270	CRI>90	2700 K	338 Lm
24BP9C9302	24BP9C9300		3000 K	341 Lm
24BP9C9402	24BP9C9400		4000 K	344 Lm
24BP9CCT2	24BP9CCT0	CCT SWITCH	3000 K 4000 K 6000 K	341 Lm 344 Lm 389 Lm

PRO LIMBO Cone luminaire


(ES) Luminaria cono – (IT) Lampada cono
(PT) Luminária Cone – (FR) Luminaire à cône

Version 1 Version 2
 CRI>90  CCT SWITCH



24C6C9

6W



BK RAL 9005 WH RAL 9003

 24V  UGR LOW  FLICKER FREE  OPTIONAL MATERIAL  LENS OPTIC  ANGLE 24°

		Version	CCT	Lm
 24C6C9272	 24C6C9270	 CRI>90	2700 K	251 Lm
 24C6C9302	 24C6C9300		3000 K	260 Lm
 24C6C9402	 24C6C9400		4000 K	274 Lm
 24C6CCT2	 24C6CCT0		3000 K 4000 K 6000 K	260 Lm 274 Lm 300 Lm

PRO LIMBO Silicon light

(ES) Silicon light – (IT) Silicon light
(PT) Luz de silicone – (FR) Luminaire silicone

Version 1 Version 2
 CRI>90  CCT SWITCH



BK RAL 9005 WH RAL 9003

 24V  UGR LOW  FLICKER FREE  OPTIONAL MATERIAL  LENS OPTIC  ANGLE 360°

24S14

14W



BK RAL 9005 WH RAL 9003


 24V  UGR LOW  FLICKER FREE  OPTIONAL MATERIAL  LENS OPTIC  ANGLE 24°

U 1m

		Version	CCT	Lm
 24S14C9272	 24S14C9270	 CRI>90	2700 K	665 Lm
 24S14C9302	 24S14C9300		3000 K	672 Lm
 24S14C9402	 24S14C9400		4000 K	952 Lm
 24S14CCT2	 24S14CCT0		3000 K 4000 K 6000 K	672 Lm 952 Lm 965 Lm

24S28

28W

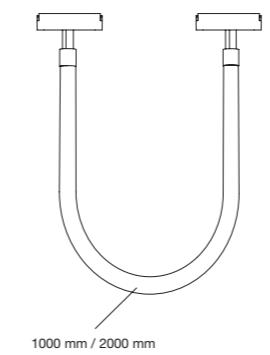

U 2m

		Version	CCT	Lm
 24S28C9272	 24S28C9270	 CRI>90	2700 K	1300 Lm
 24S28C9302	 24S28C9300		3000 K	1344 Lm
 24S28C9402	 24S28C9400		4000 K	1904 Lm
 24S28CCT2	 24S28CCT0		3000 K 4000 K 6000 K	1344 Lm 1904 Lm 1930 Lm

PRO LIMBO Control options

(ES) Opciones de control – (IT) Opzioni di controllo – (PT) Opções de controlo – (FR) Options de contrôle

Non-dimming power supply combined with a controller

(ES) Fuente de alimentación no regulable combinada con un controlador – (IT) Alimentatore non dimmerabile combinato con un controller
(PT) Fonte de alimentação não regulável combinada com um controlador – (FR) Alimentation non dimmable combinée à un contrôleur




24V External power supply
(ES) Fuente de alim. externa 24V
(IT) Driver esterno
(PT) Fonte de alimentação externa 24V
(FR) Alimentation externe 24V



Smart home

Ref. SMART-CRT

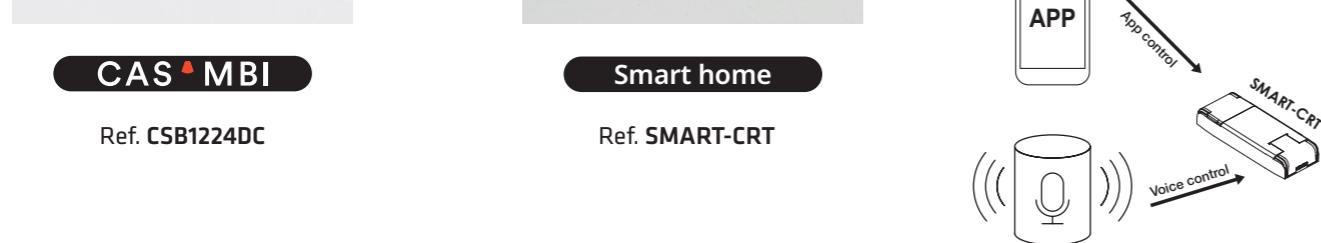


PRO LIMBO Control options

(ES) Opciones de control – (IT) Opzioni di controllo – (PT) Opções de controlo – (FR) Options de contrôle

Wiring diagram for dimming power supply


(ES) Esquema de conexión para fuente de alimentación – (IT) Schema di cablaggio per alimentatore dimmerabile
(PT) Diagrama de ligação para fonte de alimentação dimável – (FR) Schéma de câblage pour alimentation dimmable

TRIAC

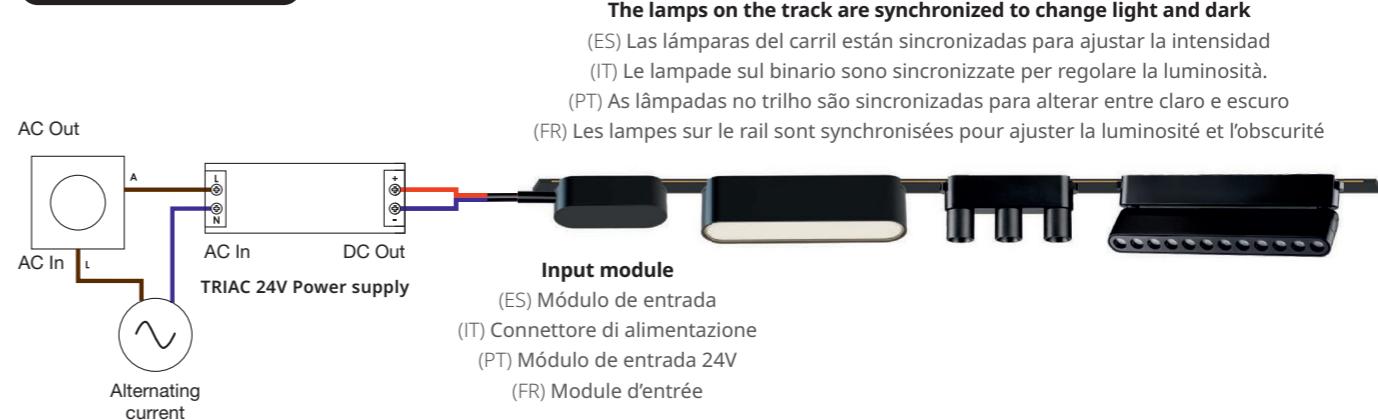

DALI

0-10V

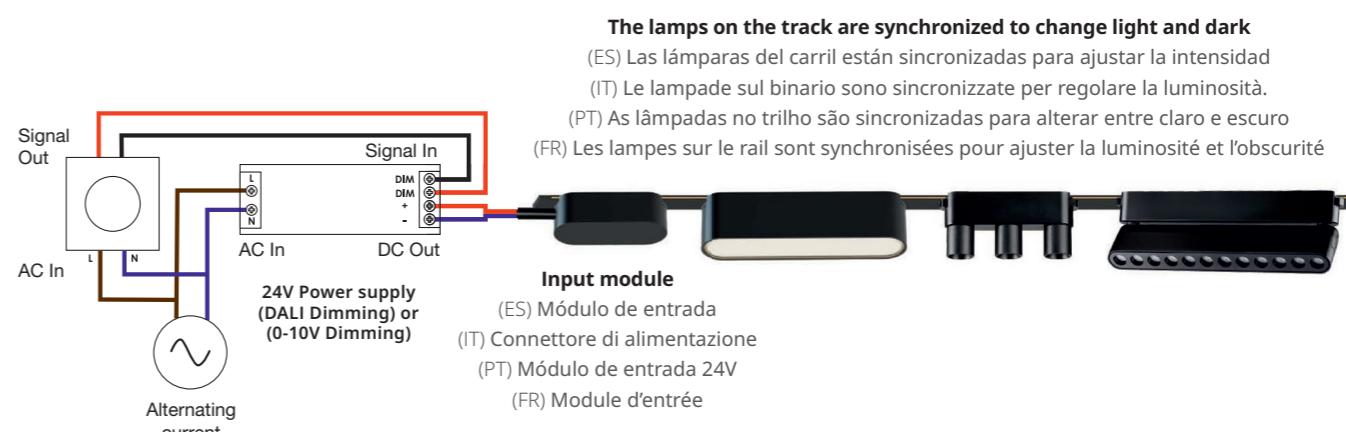


LIMBO Woven track can be used to separate spaces

(ES) La cinta textil puede usarse para separar espacios – (IT) Il track tessile può essere utilizzato per separare lo spazio
(PT) A fita têxtil pode ser usado para separar espaços – (FR) Le track textile peut être utilisé pour séparer les espaces


Choose your preferred installation options according to your needs

(ES) Elige las opciones de instalación que mejor se adapten a tus necesidades – (IT) Scegli la tua modalità di installazione preferita a seconda dei tuoi bisogni – (PT) Escolha a sua opção de instalação preferida de acordo com as suas necessidades – (FR) Choisissez vos options d'installation préférées selon vos besoins

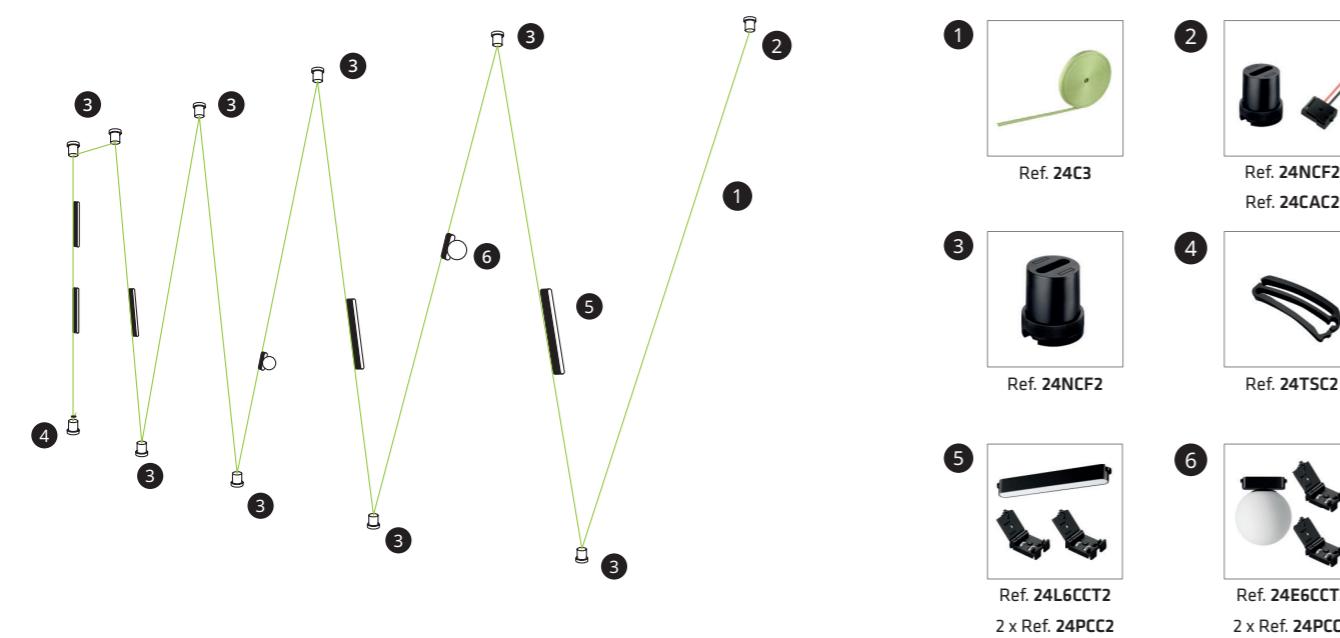

LIMBO Woven track installation


(ES) Instalación con la cinta textil – (IT) Installazione con il track tessile
(PT) Instalação com fita têxtil – (FR) Pose avec track textile

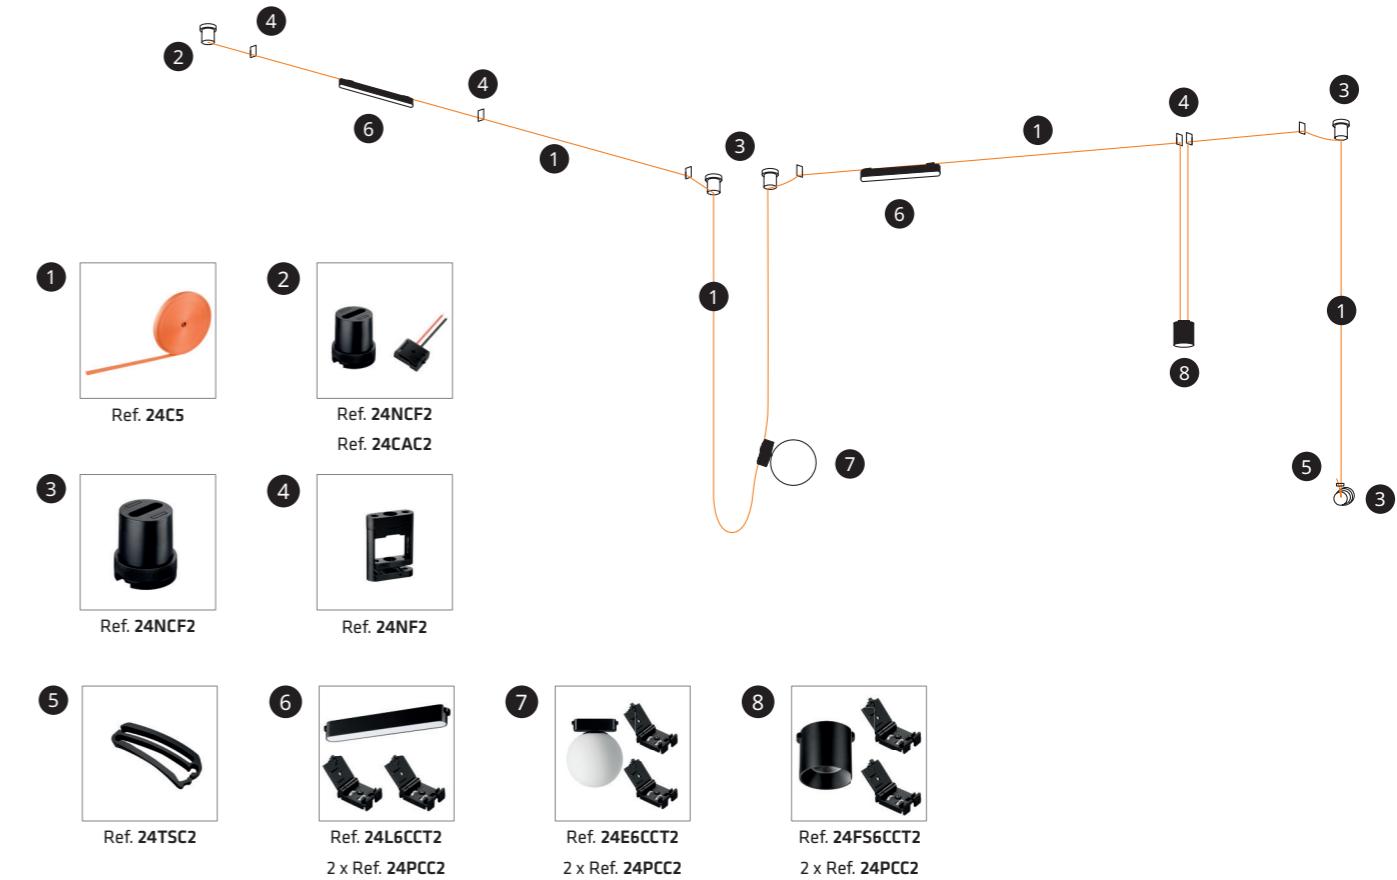

LIMBO 24V Ultra thin linear track

(ES) Carril ultrafino 24V – (IT) Binario lineare ultrasottile 24V


(PT) Carril ultrafino 24V – (FR) Rail ultra-mince 24V

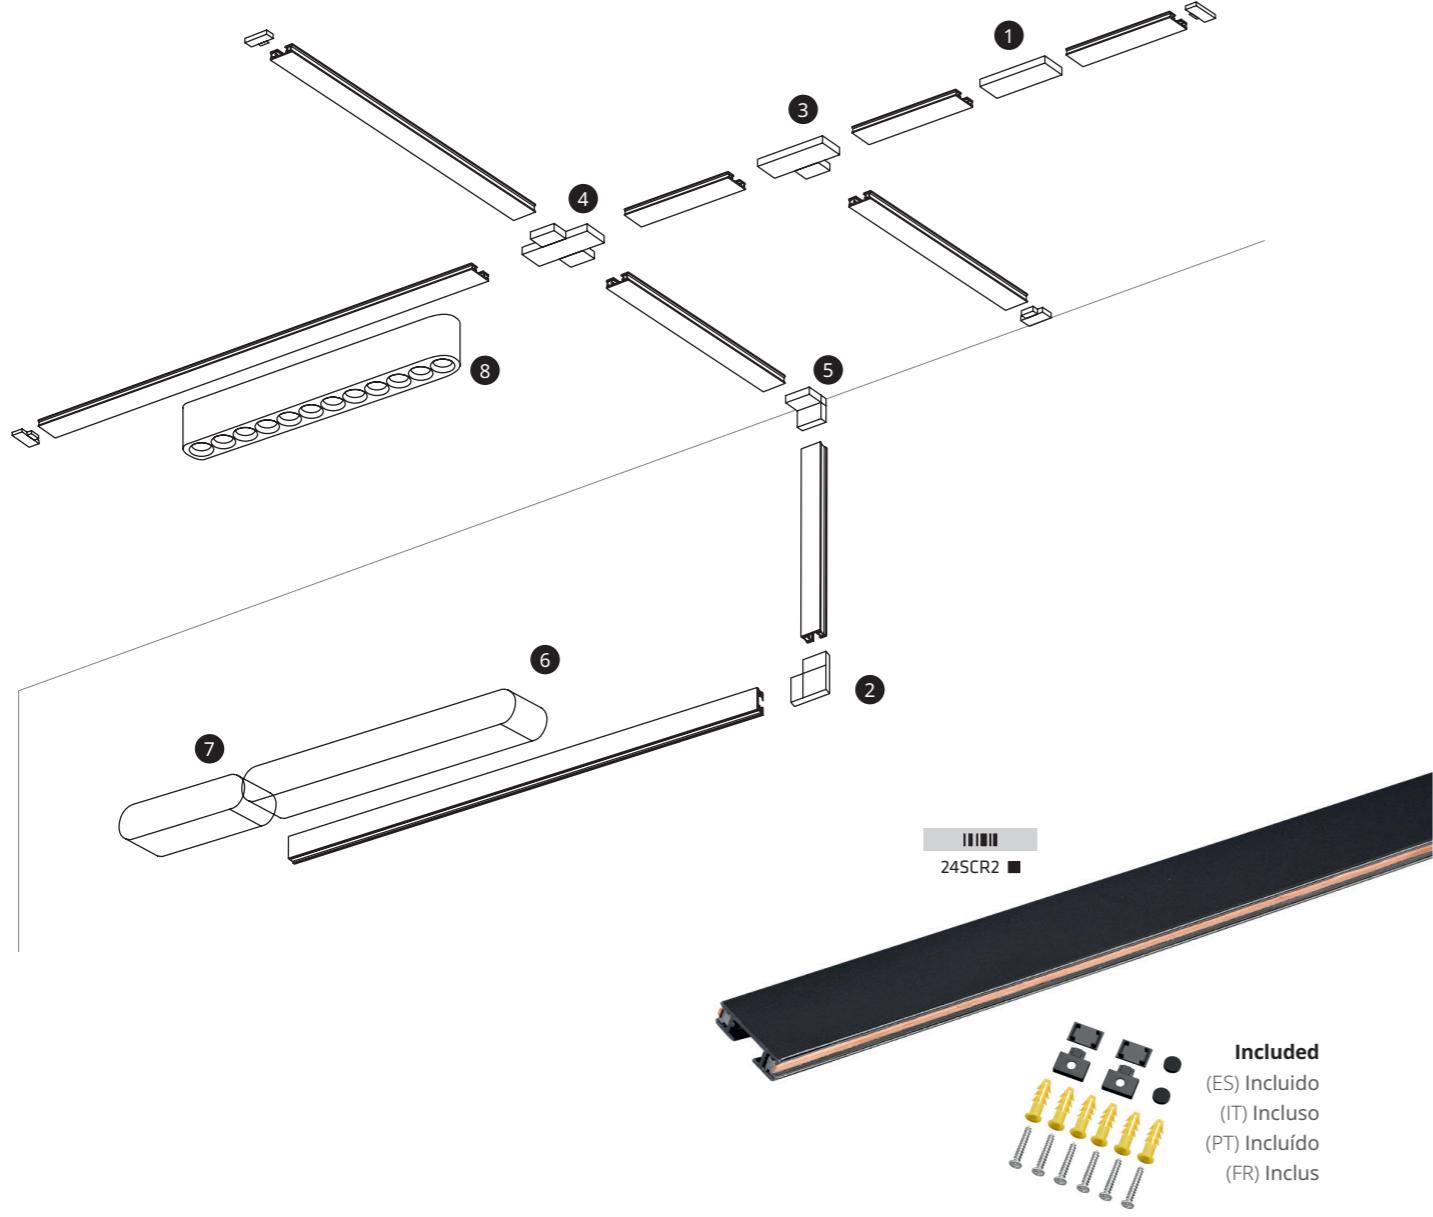

LIMBO 24V Ultra thin linear track


(ES) Carril ultrafino 24V – (IT) Binario lineare ultrasottile 24V

(PT) Carril ultrafino 24V – (FR) Rail ultra-mince 24V

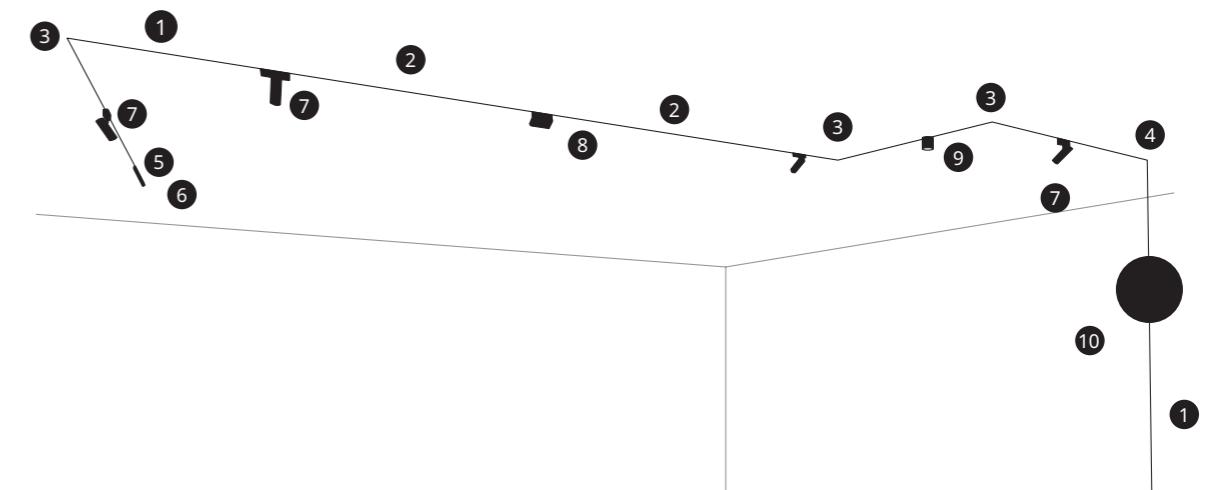


LIMBO Ultra thin linear track and woven track can be combined

(ES) El carril ultra fino y la cinta textil pueden combinarse – (IT) Binario lineare ultra sottile e il track tessile possono essere combinati
 (PT) Carril ultrafino e fita têxtil podem ser combinados – (FR) Le track textile et rail ultra-mince peuvent être combinés

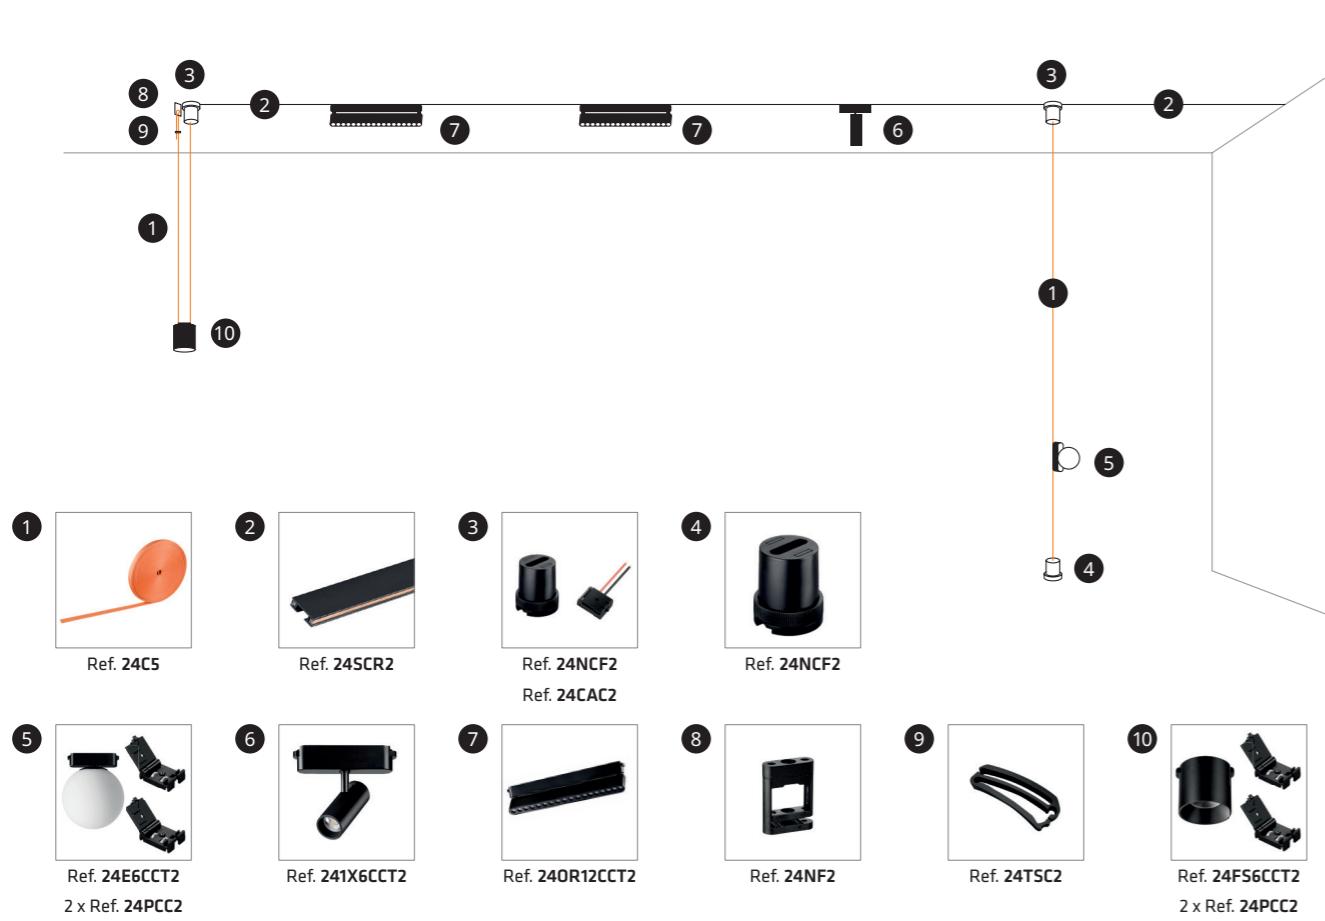

LIMBO Ultra thin linear track and woven track can be combined

(ES) El carril ultra fino y la cinta textil pueden combinarse – (IT) Binario lineare ultra sottile e il track tessile possono essere combinati
 (PT) Carril ultrafino e fita têxtil podem ser combinados – (FR) Le track textile et rail ultra-mince peuvent être combinés

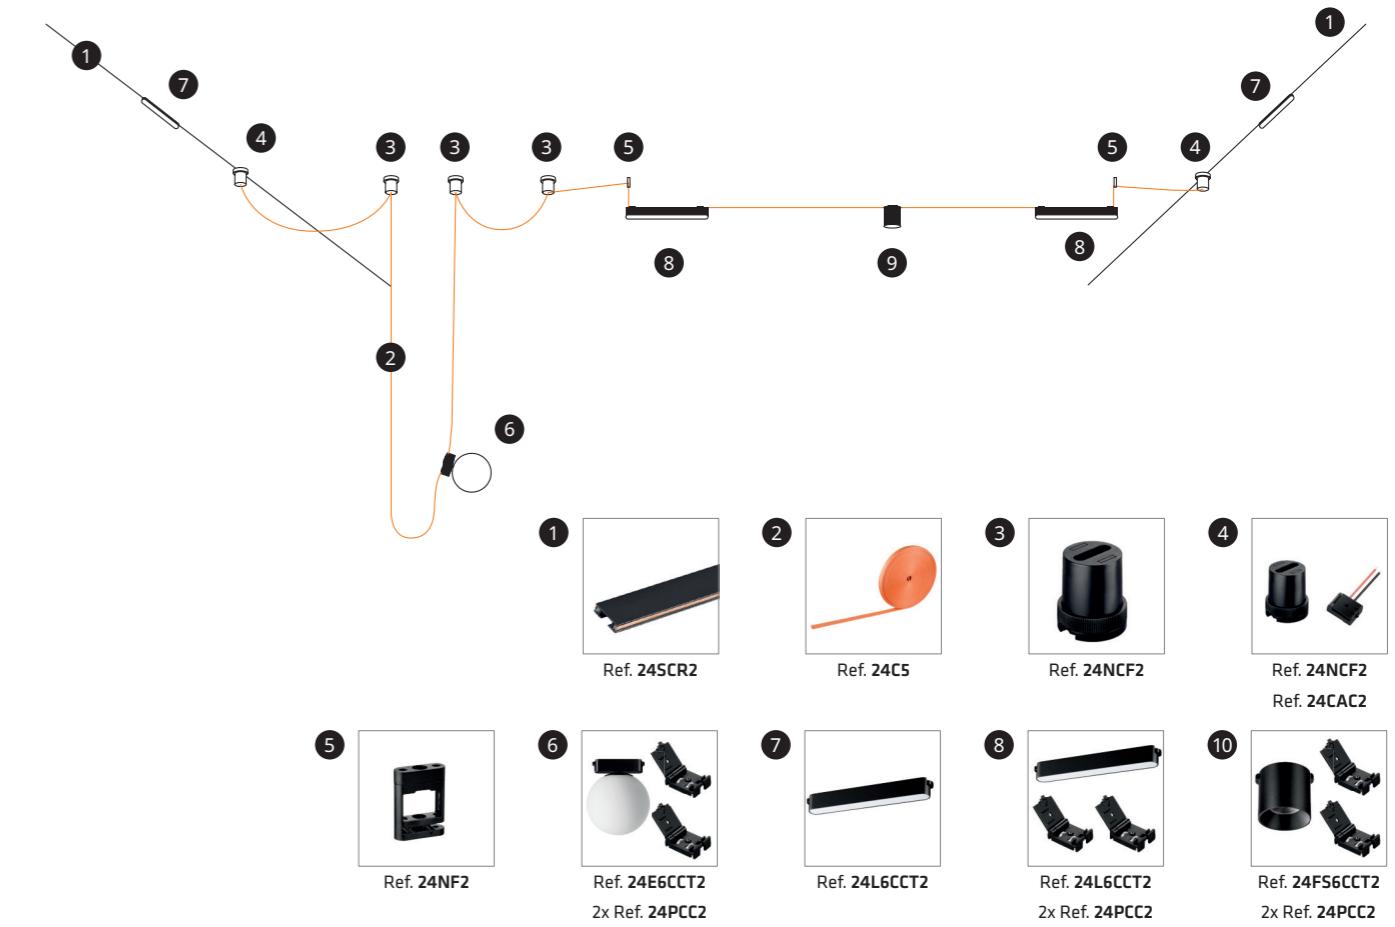

THREELINE //



Limbo.ThreelineGroup.com