THREELINE

TALOS

LUMINAIRE LINÉAIRE LED SUR RAIL

TALOS

LUMINAIRE LINÉAIRE LED SUR RAIL

Jusqu'à **160** lm/W réels

Chez **Threeline Group**, nous présentons **TALOS**, une solution conçue pour les projets nécessitant un éclairage général, uniforme et performant, sans renoncer à la polyvalence des systèmes sur rail.

Avec une efficacité allant jusqu'à 160 lm/W, **TALOS** est disponible en deux longueurs standard (600 et 1500 mm) et intègre les sélecteurs CCT et de puissance directement dans le module.

Conçu avec un profil minimaliste, **TALOS** offre une lumière uniforme et confortable. Son orientation réglable à ±15° permet d'adapter la direction du faisceau aux besoins de chaque espace.

Son concept modulaire permet d'utiliser le même rail pour combiner l'éclairage linéaire de **TALOS** avec nos spots sur rail de la gamme Tracklight, offrant ainsi une solution flexible pour les espaces commerciaux (retail) et autres projets souhaitant associer uniformité lumineuse, polyvalence et esthétique moderne.

CARACTÉRISTIQUES

PRO · CCT SWITCH · POWER SWITCH · IP20 · FACILE INSTALLATION · FLICKER FREE · 5 ANS GARANTIE · WH RAL 9003

Angle réglable ±15°



Tirer vers le bas et tourner pour régler.

• Power Switch (600 mm)

12 W
16 W
20 W
24 W

1	2	Prated (W)
OFF	OFF	12
ON	OFF	16
OFF	ON	20
ON	ON	24

• Power Switch (1500 mm)

51 W
56 W
61 W
66 W

1	2	Prated (W)
OFF	OFF	51
ON	OFF	56
OFF	ON	61
ON	ON	66

TALOS

PRO TLS

CCT SWITCH · POWER SWITCH · 220-240Vac 50/60Hz · FLICKER FREE · 5 ANS GARANTIE

CRI >80 · cos φ >0,9 · 50.000 h · OFF ON x 15.000

IP20 · DI · WH RAL 9003 · 90°

• Matériaux

AL CORPS · PC DIFFUSEUR ET RÉFLECTEUR · PMMA LENTILLE

• Certifications

CE

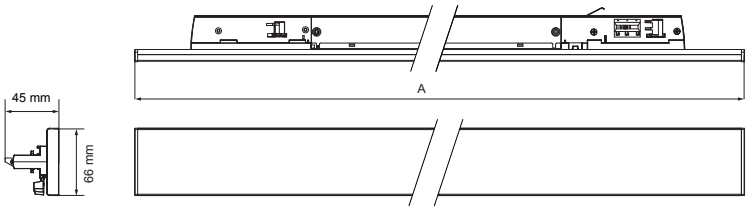

	A
TLS600	602
TLS1500	1496

Dimensions (mm).



	W	CCT	N	
TLS600CCT90WH	12 W	5000K	2160 lm	1920 lm
		4000K	2160 lm	1920 lm
		3000K	1920 lm	1740 lm
	16 W	5000K	2880 lm	2560 lm
		4000K	2880 lm	2560 lm
		3000K	2560 lm	2320 lm
	20 W	5000K	3600 lm	3200 lm
		4000K	3600 lm	3200 lm
		3000K	3200 lm	2900 lm
	24 W	5000K	4320 lm	3840 lm
		4000K	4320 lm	3840 lm
		3000K	3840 lm	3480 lm
TLS1500CCT90WH	51 W	5000K	9180 lm	8160 lm
		4000K	9180 lm	8160 lm
		3000K	8160 lm	7395 lm
	56 W	5000K	10080 lm	8960 lm
		4000K	10080 lm	8960 lm
		3000K	8960 lm	8120 lm
	61 W	5000K	10980 lm	9760 lm
		4000K	10980 lm	9760 lm
		3000K	9760 lm	8845 lm
	66 W	5000K	11880 lm	10560 lm
		4000K	11880 lm	10560 lm
		3000K	10560 lm	9570 lm

¿Vous ne trouvez pas ce dont vous avez **besoin**?

NOUS RÉALISONS
VOS **PROJETS**
SUR MESURE

+34 622 82 59 04

felix.gil@threelinegroup.com

THREELINE
ThreelineGroup.com